

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu, obróbek blacharskich, papy na odległość do 1 km 2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu, papy, obróbek blacharskich samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>NAPRAWA KOMINÓW</b>			
3	KNR-W 4- d.2 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej /czapki kominowe / 47.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
<b>3</b>		<b>DACH</b>			
5	KNR-W 2- d.3 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową /Papa wierzchniego krycia Extra dach top 5,2 mm Szybki profil SBS 250+60+160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 470.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
6	KNR-W 2- d.3 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki kominów 47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
7	KNR-W 2- d.3 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej /kolor antracyt / 32	m m	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>

26.07.24

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Hubert Cies  
MAZ/0035/OWOK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4-d.1 01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia dachowego w obrębie okien połaciowych 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	 121.000
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	 121.000
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku demontaż fartuchów uszczelniających okien dachowych 31.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.680	 31.680
				<b>RAZEM</b>	<b>31.680</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku demontaż fartuchów uszczelniających okien dachowych 25.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.190	 25.190
				<b>RAZEM</b>	<b>25.190</b>
5	KNR K-06 d.1 0401-15	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o powierzchni ponad 1,00 m <sup>2</sup> - pokrycie dachowe profilowane i faliste 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
6	NNRNKB d.1 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach - blacha z demontażu 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	 121.000
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
7	KNR-W 4-d.1 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią- zabezpieczenie mebli folią 265.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.940	 265.940
				<b>RAZEM</b>	<b>265.940</b>
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	 150.000
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2					
13	KNR AT-30 d.2 0107-05	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 30 m 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
14	KNR-W 4-d.2 01 0545-09	montaż obróbek blacharskich kominy. 25.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.190	 25.190
				<b>RAZEM</b>	<b>25.190</b>

  
 STARSZY SPECJALISTA  
 Wydział Inwestycji i Remontów  
 KWF z siedzibą w Radomiu  
 Hubert Cis  
 MAZ/0035/OWOK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28*0.35+26*0.35+14*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu, obróbek blacharskich, papy na odległość do 1 km 5.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>		<b>NAPRAWA KOMINÓW</b>			
5	KNR-W 4- d.2 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 14*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej kolor antracyt /czapki kominowe/ 3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
7	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej /czapki kominowe / 3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
<b>3</b>		<b>DACH</b>			
8	KNR-W 2- d.3 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /Papa wierzchniego krycia 5,2 mm Szybki profil SBS 15*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
9	KNR-W 2- d.3 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki kominów 3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
10	KNR-W 2- d.3 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej /kolor antracyt/ - obróbki ogniomurów 23.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
11	KNR-W 2- d.3 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej / kolor antracyt / - pas nadrynnowy 14*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
12	KNR-W 2- d.3 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej /kolor antracyt/ - pas podrynnowy + gzymsy 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.900</b>
13	KNR-W 2- d.3 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej / kolor antracyt / 14	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Hubert W.  
MAZ/0635/OWOK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 2-	Hydroizolacja polimocznikowa dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0504-02	1000.00	m <sup>2</sup>	1000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>





Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grafitowych lamda grub. 5 cm do ścian kominów 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
2	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
3	KNR 0-23 d.1 0931-02	Tynk mozaikowy barwiony w masie w/g kolorystyki 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm 12.00*9.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.28</b>
5	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej - podstawy kominów 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2					
6	KNR AT-30 d.2 0107-05	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 30 m 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
7	KNR-W 4- d.2 01 0704-02	Naprawa powierzchni istn. kominów masą tynkarską 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
10000  
MAZ/0135/O/00DK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Dach</b>			
1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm 505+20.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	525.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.00</b>
2					
2	KNR 9-24 d.2 0102-01	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm 15	szt		
			szt	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
3	KNR AT-30 d.2 0107-05	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 30 m 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>

STARSZY SPECJALISTA  
 Wydział Inwestycji i Remontów  
 KWP z siedzibą w Radomiu  
 Huber / Cys  
 MAZ/0035/DWOK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa dachów wraz z robotami towarzyszącymi budynku Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu .</b>					
<b>1 45111300-1</b>					
1	KNR 4-01	Rozebranie i ponowny obróbkę blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	R*5; M*3 7*0.5	m <sup>2</sup>	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
2	KNNR 7	Lekka obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blachy trapezowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01	- demontaż	m <sup>2</sup>		
	z.o.3.4.	R*0.001; M*0.01; S*0.3			
	analogia	36.16*13+8*2.5+7*4	m <sup>2</sup>	518.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>518.08</b>
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach na dachu w ciągu pionowym.	m		
d.1	1139-08	160	m	160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01		t		
	1107-04	3.24	t	3.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.24</b>
<b>2 45223100-7 Roboty konstrukcyjne</b>					
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową ocynkowaną C-100 na konstrukcji stalowej.	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-06	R*0.4	m <sup>2</sup>	518.08	
		518.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>518.08</b>
<b>3 45453000-7 Roboty renowacyjne</b>					
<b>3.1 45443000-4</b>					
<b>3.1.1</b>					
6	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą - zmycie elewacji przed robotami ociepleniowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	1208-01		m <sup>2</sup>	80.00	
1.1		80			
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
7	KNNR-W 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2 - naprawa uszkodzeń tynku po demontażach i ew. miejsc odparzonych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0609-01		m <sup>2</sup>	80.00	
1.1		80.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
8	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, czapki kominowe.	m <sup>2</sup>		
d.3.	0502-01		m <sup>2</sup>	40.00	
1.1		R*5 40.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
9	KNR 9-27	Izolacje z wełny mineralnej układane na sucho gr 20cm.	m <sup>2</sup>		
d.3.	0201-03		m <sup>2</sup>	470.08	
1.1		36.16*13			
				<b>RAZEM</b>	<b>470.08</b>
<b>3.1.2</b>					
<b>cokoł</b>					
10	NNRNKB	Kołkowanie wraz z przyklejeniem i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o powierzchni otynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2608-01		m <sup>2</sup>	56.16	
1.2		R*0.1 56.16			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.16</b>
11	KNNR-W 3	Akrylowe tynki dekoracyjne z gotowej konsystencji barwionej w masie odpornej na czynniki atmosferycznej gr. 2,0 mm; faktura nakrapiana - cokoł	m <sup>2</sup>		
d.3.	1203-01		m <sup>2</sup>	56.16	
1.2		R*2 56.16			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.16</b>
<b>3.2 Roboty renowacyjne pozostałe</b>					
<b>3.2. 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej</b>					
<b>1</b>					
12	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej z demontażu ponowny montaż.	m		
d.3.	0601-06		m	160.00	
2.1		poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45262100-2	<b>Rusztowania</b>			
13	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.4	1501-01	R*2 16*4	m <sup>2</sup>	64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
5		<b>Urządzenia zamontowane na dachu</b>			
14	KNR 7-24	Wentylatorowe stojące chłodnice powietrza typ o masie do 100 kg - klimatyzator jednostka zewnętrzna demontaż i ponowny montaż	szt.		
d.5	0132-01 analogia	R*0.955 3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15	KNR 7-24	Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni - wydajność urządzenia 30 tys. kcal/h	kpl.		
d.5	0501-01	R*0.955 3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
16	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym	kpl.		
d.5	0515-01	R*0.955 3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	KNR 7-24	Uruchomienie klimatyzatora i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		
d.5	0516-01	R*0.955 3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
18	KNR-W 4-	Demontaż i ponowny montaż instalacji solarnej do płyt solarnych na dachu z uzupełnieniem glikolu	szt.		
d.5	02 0426-04 analogia	4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
19	KNR 7-24	Demontaż i ponowny montaż płyt solarnych	szt.		
d.5	0148-05 analogia	R*0.955 4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

26.07.24

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Hubert Cisz  
MAZ/0035/OWOK/06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie i ponowny obróbkę blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	R*5; M*3 10*0.3	m <sup>2</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
2	KNNR 7	Lekka obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 45% - demontaż istniejącej papy.	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-01	R*0.001; M*0.01; S*0.3	m <sup>2</sup>	490.00	
	z.o.3.4. analogia	490.00		<b>RAZEM</b>	<b>490.00</b>
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach na dachu w ciągu poziomym.	m		
d.1	1139-08	160	m	160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
4	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	3.24	t	3.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.24</b>
<b>2</b>	<b>45223100-7</b>	<b>Roboty konstrukcyjne</b>			
5	KNR 2-02	Pokrycie dachu dwuspadowego blachodachówką na łątach i kontrłątach wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.	m <sup>2</sup>		
d.2	0505-06	R*0.1; M*0.9 490.00	m <sup>2</sup>	490.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.00</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>				
3.1	45443000-4				
3.2		<b>Roboty renowacyjne pozostałe</b>			
3.2.	45312311-0	<b>Montaż instalacji piorunochronnej</b>			
1					
6	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej z demontażu ponowny montaż.	m		
d.3.	0601-06		m	160.00	
2.1		poz.3		<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
4	45262100-2	<b>Rusztowania</b>			
7	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.4	1501-01	R*2 16*4	m <sup>2</sup>	64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu

Hubert Cis  
MAZ/0035/OWOK/06






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Dach Łącznika i stacji trafo.</b>			
1	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm stacja trafo. 335.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	335.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.00</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 0518-03 z.o.2.7. 9901	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup> .  50	szt. szt.	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
3	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm Łącznik 526.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	526.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>526.00</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm obróki z papy nawierzchniowej łącznik. 474.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	474.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.63</b>
5	KNNR 2 d.1 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m  110.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>

26.07.2011

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Hubert Cis  
MAZ/0035/OWOK/06

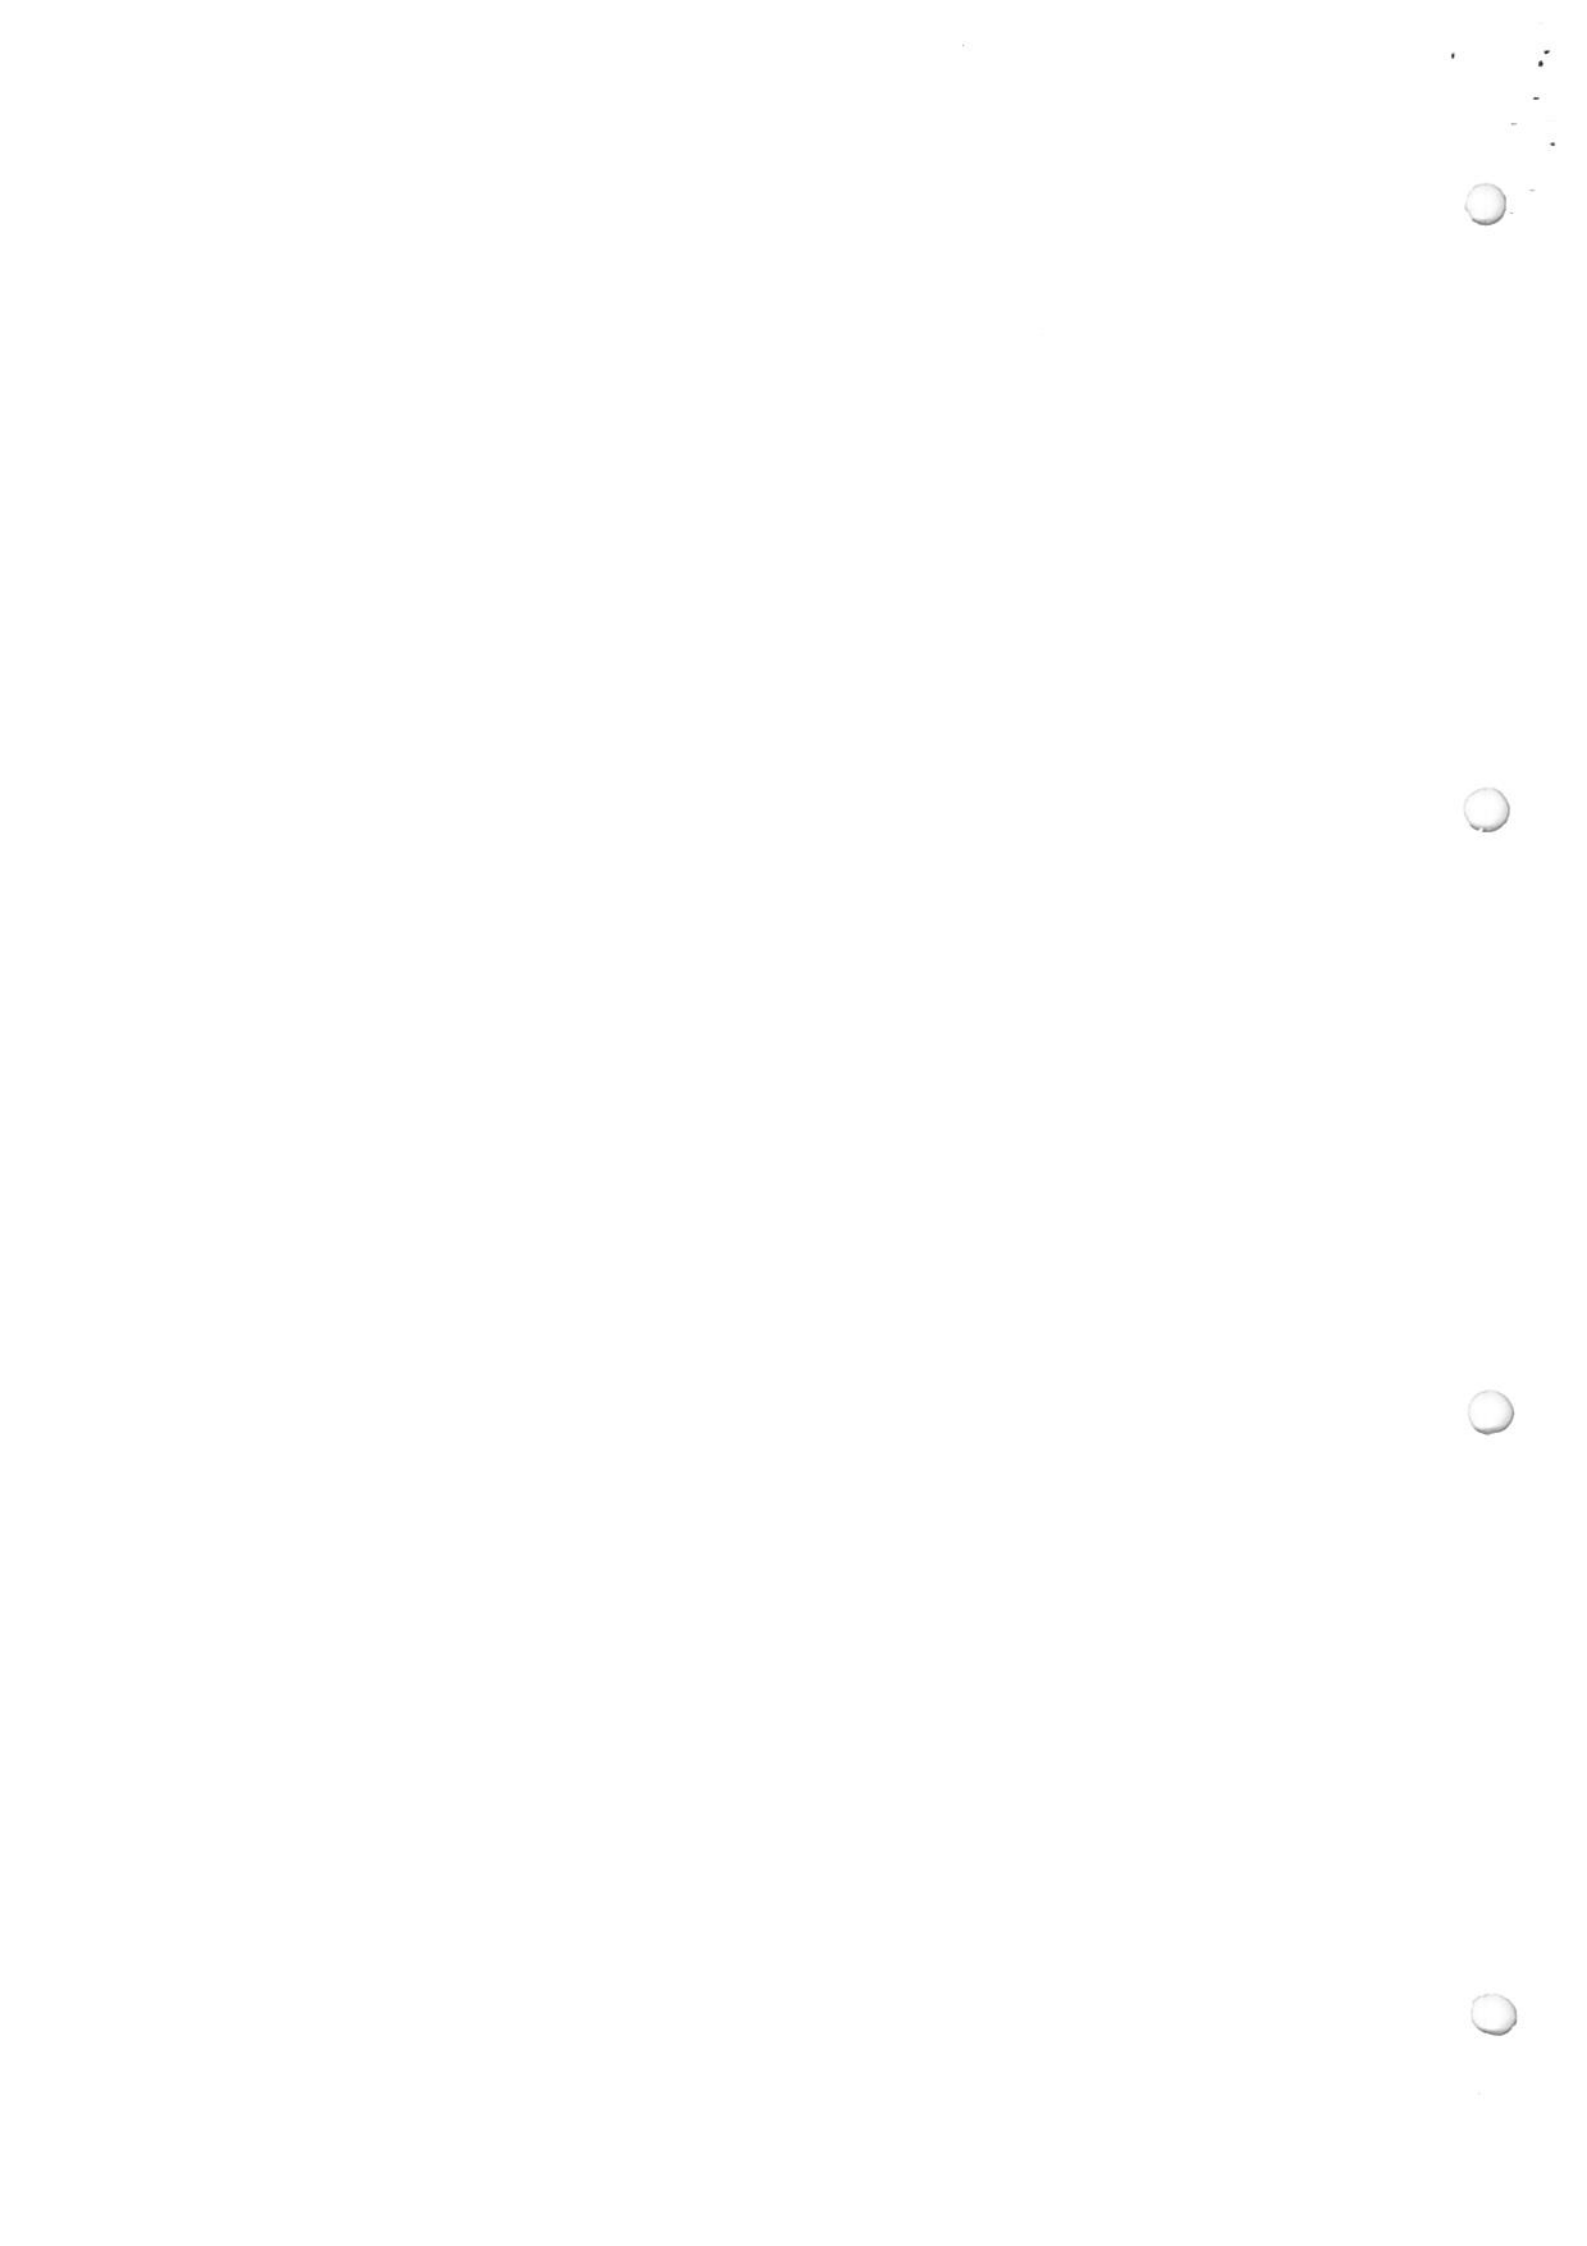

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie istniejącej rynny zamontowanej w korycie. 43.00	m m	 43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
2	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie istniejącej obróbki blacharskiej , ogniomur. (6.3+26+2.5+17+6.3+6.3+2.5+26+17)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.950</b>
3	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) obróbka kominów wentylacyjnych. 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (wyklejenie koryta odpływowego) 31.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.340</b>
5	KNNR 3 0503-05	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia termozgrzewalną, modyfikowaną SBS gr. 5,2mm 313.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 313.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.400</b>
6	KNR-W 2- 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachypowlekaniej 54.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.950</b>
7	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 10 km 5.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

26.07.2011

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
Hubert G...  
MAZ/0035/OWOK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu, papy, obróbek blacharskich samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Naprawa Kominów</b>			
2	KNR-W 4- d.2 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 15.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej /czapki kominowe / 18.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>3</b>		<b>DACH</b>			
4	KNR-W 2- d.3 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /Papa wierzchniego krycia 5,2 mm Szybki profil SBS 343.14+184+56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	583.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>583.140</b>
5	KNR-W 2- d.3 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki kominów 18.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>


STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*Ilbert Cjs*  
MAZ/0035/01/OK/06



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - demontaż pokrycia dachowego w obrębie okien połaciowych $32.99 \cdot 0.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.495	16.495
				<b>RAZEM</b>	<b>16.495</b>
2	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku $33 \cdot 0.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.500	16.500
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku demontaż fartuchów uszczelniających okien dachowych $0.3 \cdot (0.98 \cdot 10 + 0.8 \cdot 2 + 1.45 \cdot 12) \cdot 0.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	4.320
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
4	KNR K-06 0401-15	Demontaż oraz montaż nowych okien połaciowych 3	szt. szt.	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - blacha z demontażu 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
6	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią- zabezpieczenie mebli folią 33.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 83.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.340	83.340
				<b>RAZEM</b>	<b>83.340</b>
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 83.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83.340	83.340
				<b>RAZEM</b>	<b>83.340</b>
9	KNR-W 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina PCV 33.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>

26.07.2011

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
MAZ/045/OW/DK/06

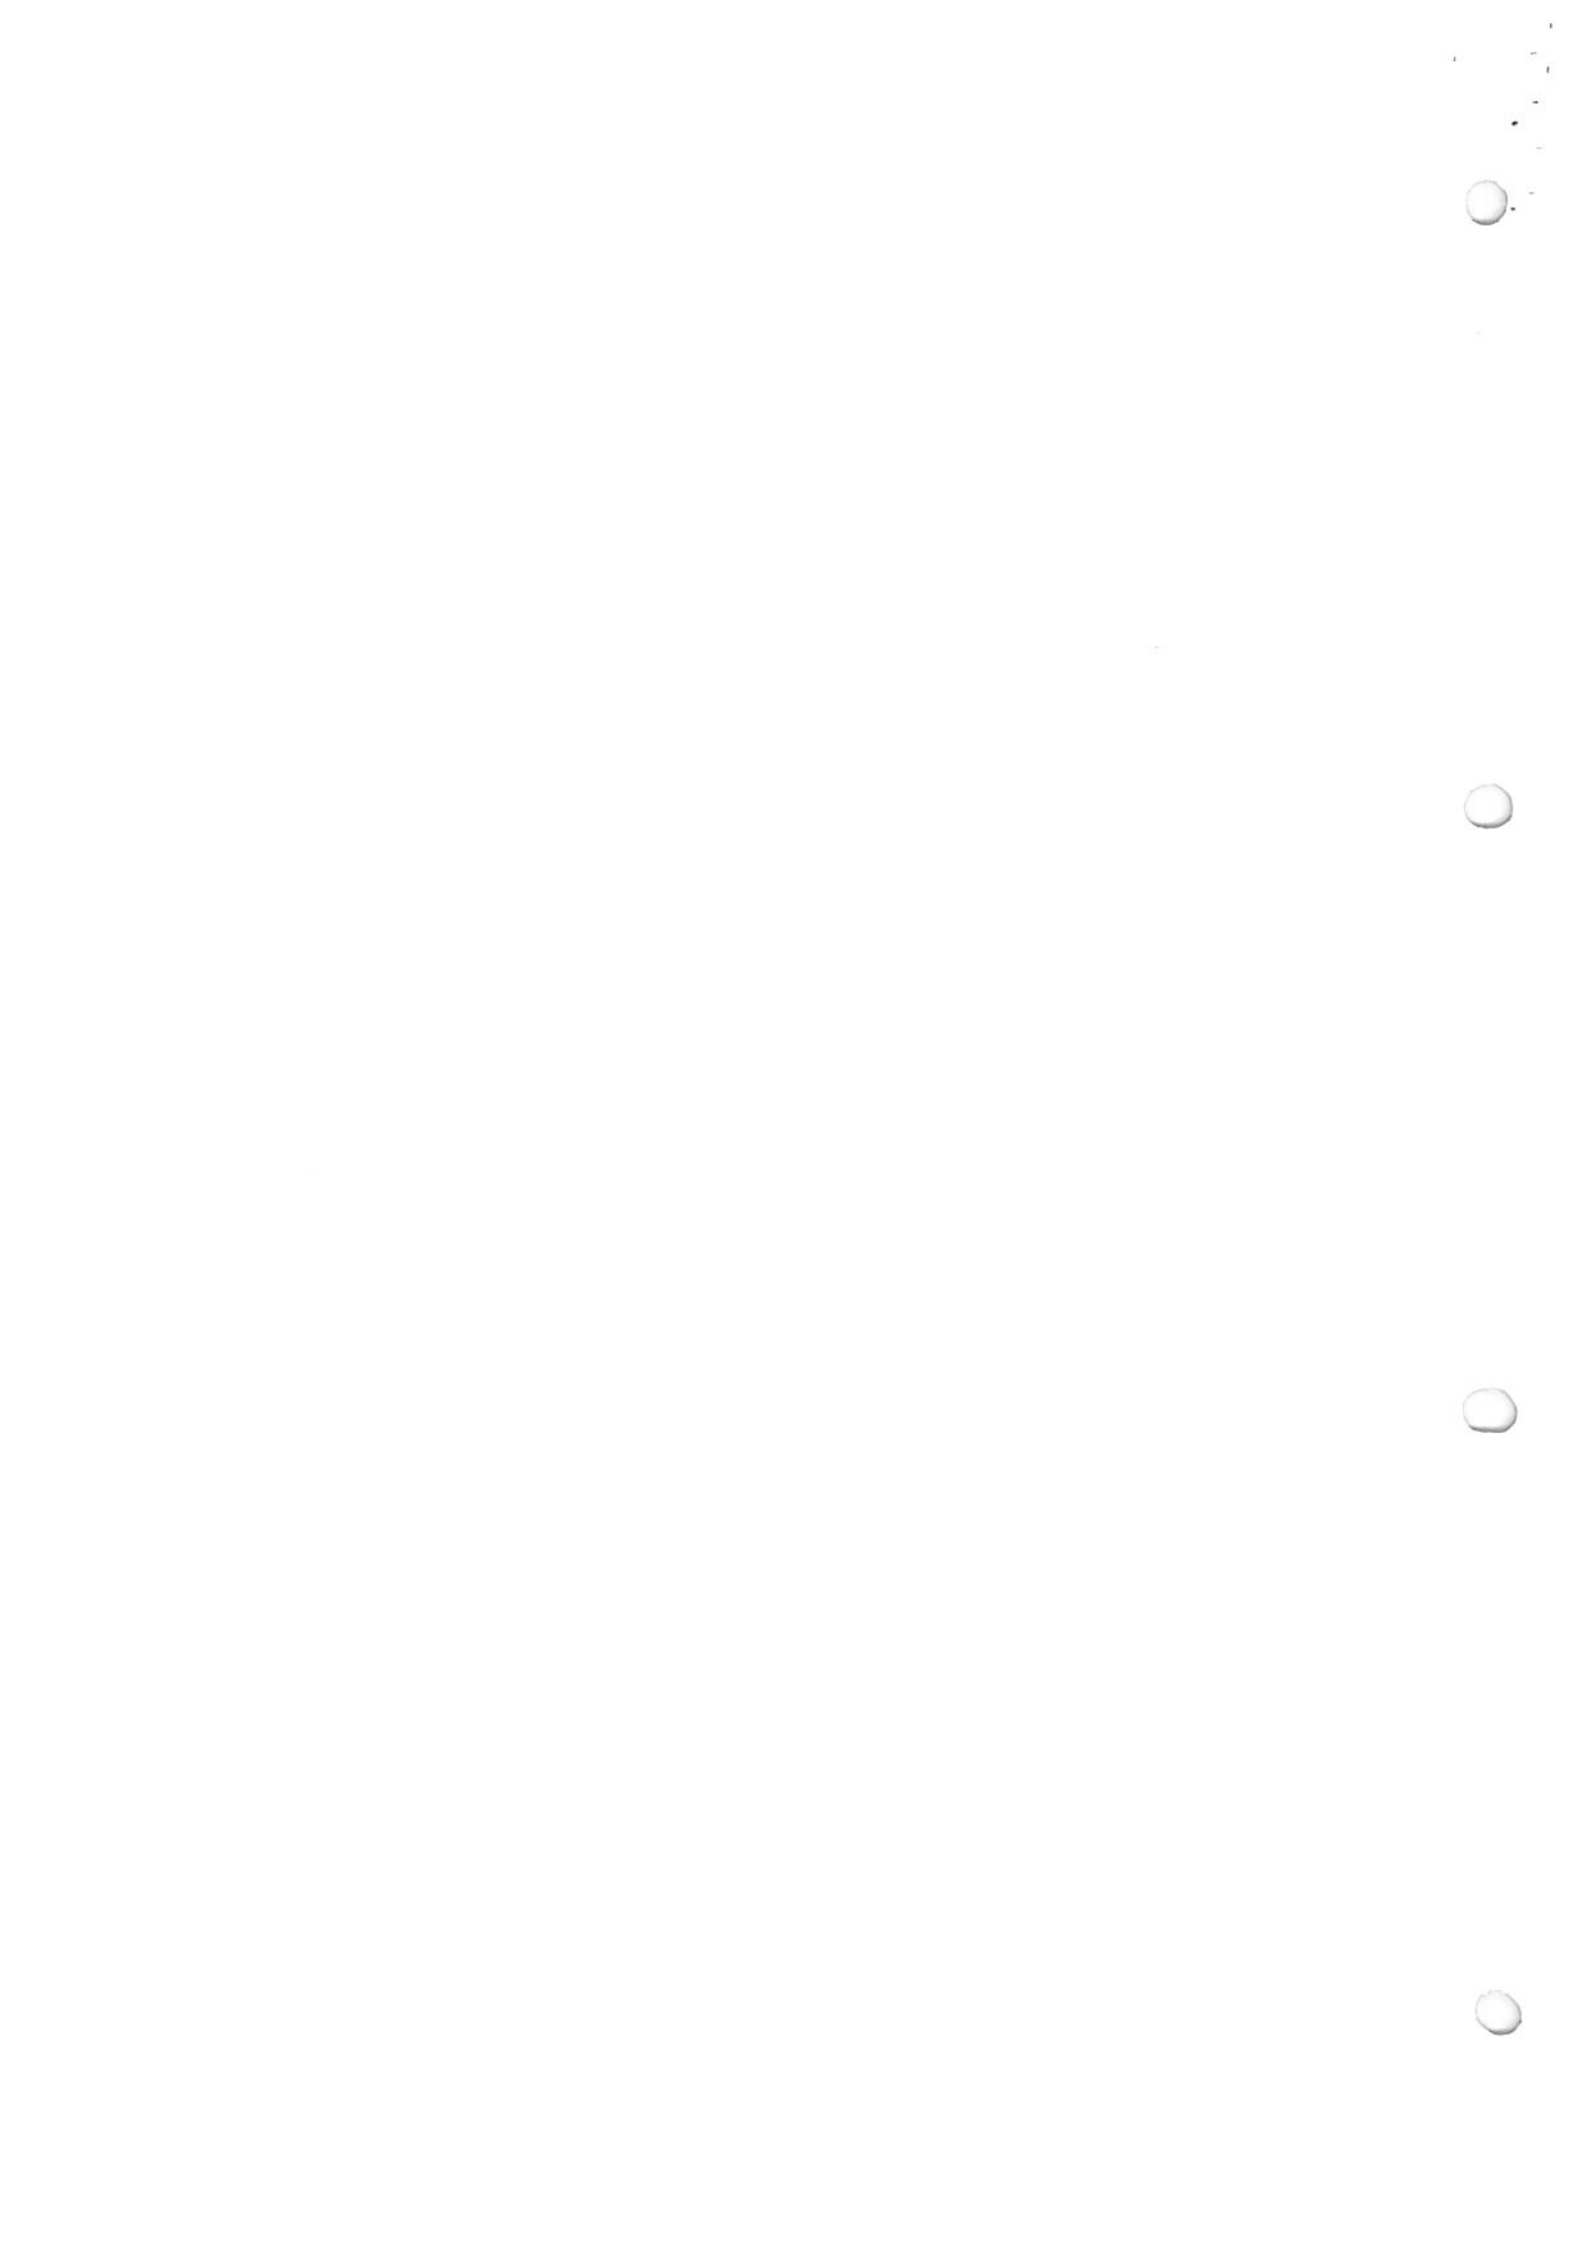



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe.</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7.64+5.25+2.54+8.5+5.1)*0.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.967</b>
2	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 70.12+13.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
3	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi - papy 83.45*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.173</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 4.173	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.173</b>
6	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji papy 4.173	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.173</b>
7	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
8	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
9	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na gładko 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
<b>2</b>		<b>Pokrycie dachowe</b>			
10	KNR-W 2- d.2 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, Papa wierzchniego krycia gr 5,2 mm 83.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.450</b>
11	KNR-W 2- d.2 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej- Obróbki lominów 13.97*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.970</b>
<b>3</b>		<b>Obróbki blacharskie</b>			
12	KNR-W 2- d.3 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pas podrynnowy (7.64+5.25+2.54+8.5+5.1)*0.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.967</b>
13	d.3 kalk. własna	Podkonstrukcja pod pas podrynnowy- deska czołowa, płyta OSB (7.64+5.25+2.54+8.5+5.1+13.97)	m		
			m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
14	KNR-W 2- d.3 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy - paspodrynnowy i ogniomury 15.967+(13.75*0.5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.842</b>
15	KNR-W 2- d.3 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy - pas nadrynnowy 15.967	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.967	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.967</b>
16	KNR-W 2- d.3 02 1605-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>

