

Radom dnia 24.07.2023r.

DT-PP/04473/23/PK

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
Wydział Inwestycji i Remontów
Ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

dotyczy: **warunków technicznych dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla potrzeb planowanej inwestycji - budynek administracyjny pięciokondygnacyjny na działce nr ewid. 58/28 przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu.**

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie jak wyżej informujemy, że istnieją techniczne możliwości zaopatrzenia w/w obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami:

1. **Dostawa wody:**

- dostawę wody dla projektowanego budynku należy rozwiązać poprzez rozbudowę instalacji wewnętrznej poza istniejącym układem pomiarowym zlokalizowanym w komorze wodomierzowej w nawiązaniu do istniejącego przyłącza wodociągowego w150 żeliwo na działce nr 58/28
- należy dodatkowo opomiarować instalację p.poż. w istniejącej komorze wodomierzowej na dz. nr 58/28 zaprojektować zestaw wodomierzowy na cele p.poż w poziomie ponad poziomem,
- kompletny zestaw wodomierzowy winien składać się z:
 - wodomierza,
 - zaworu odcinającego przed wodomierzem,
 - dwóch zaworów odcinających za wodomierzem,
- zestaw wodomierzowy należy instalować na konsoli wodomierzowej z tarczą licznika do góry,
- bezpośrednio za zaworem odcinającym od strony odbiorcy należy zainstalować zawór antyskażeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskażeniowego według normy PN-EN1717:2003,
- Inwestor jest zobowiązany do okresowych wymian układu pomiarowego na instalacji p-poż. na własny koszt

2. **Odprowadzenie ścieków:**

- odprowadzenie ścieków należy rozwiązać na zasadzie rozbudowy wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej przebiegającej po terenie rozpatrywanego terenu,
- nie wolno odprowadzać wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
- zabrania się instalowania wpustów podłogowych w pomieszczeniach posadowionych poniżej poziomu terenu bez zabezpieczenia przeciwwzalewowego.


3. **Inwestor winien dostarczyć do Wodociągów Miejskich w Radomiu inwentaryzację powykonawczą wykonanych instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej inwestycji.**

4. **Projekt techniczny rozbudowy instalacji wewnętrznej wod-kan przedłożyć do uzgodnienia w Wodociągach Miejskich w Radomiu.**

6. **Ważność warunków technicznych 2 lata.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Sprzedaży
3. A/a DT

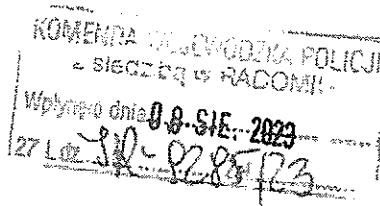

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Przewoźnik

tel. +48 48 383 16 00
fax +48 48 383 16 01

NIP: 796-010-15-60
Regon: 670110416

BDO: 000024284
Bank Pekao S.A. nr konta: 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723