





ZBROJENIE ŚCIAN W OSIACH B, C, D - 1:50

ZBROJENIE PIONOWE: POZ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 co 15cm połączone na zakład min. 650mm z wytykami: POZ. 4
Ułożenie zbrojenia 60mm odstępu od spodu i górnej powierzchni ściany (ciężenie zbrojenia 54mm)
ZBROJENIE PIONOWE KRAWĘDZIOWE: POZ. 25 co 15cm

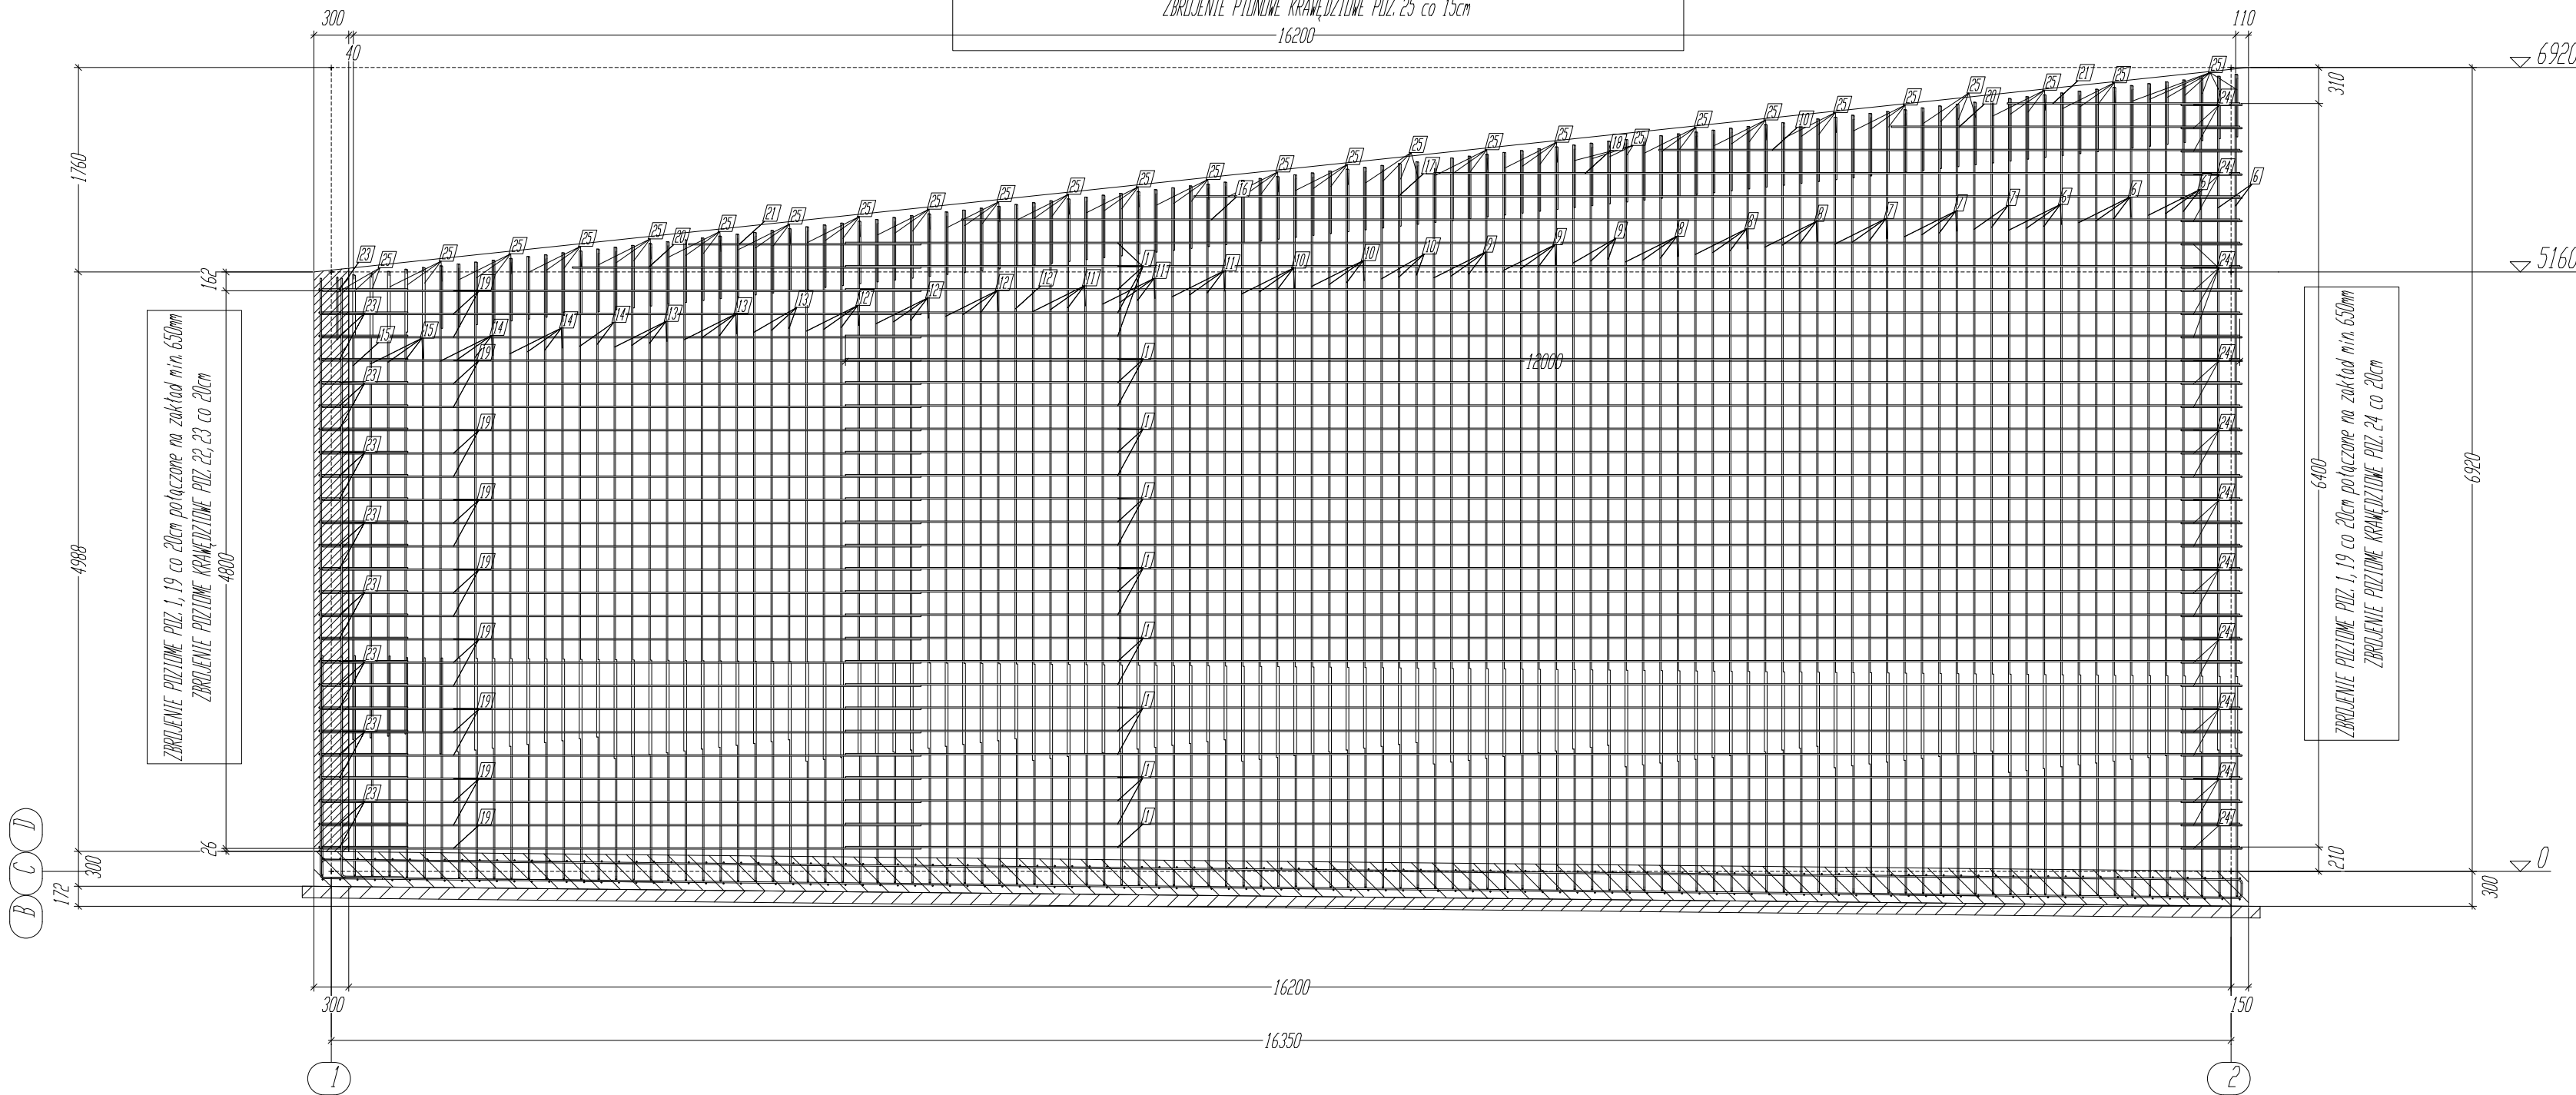

ZBROJENIE ŚCIANY W OSI 1 - 1:50


ZBROJENIE PIONOWE: POZ. 15 co 15cm połączone na zakład min. 650mm z wytykami: POZ. 5
Ułożenie zbrojenia 60mm odstępu od spodu i górnej powierzchni ściany (ciężenie zbrojenia 54mm)
ZBROJENIE PIONOWE KRAWĘDZIOWE: POZ. 25 co 15cm

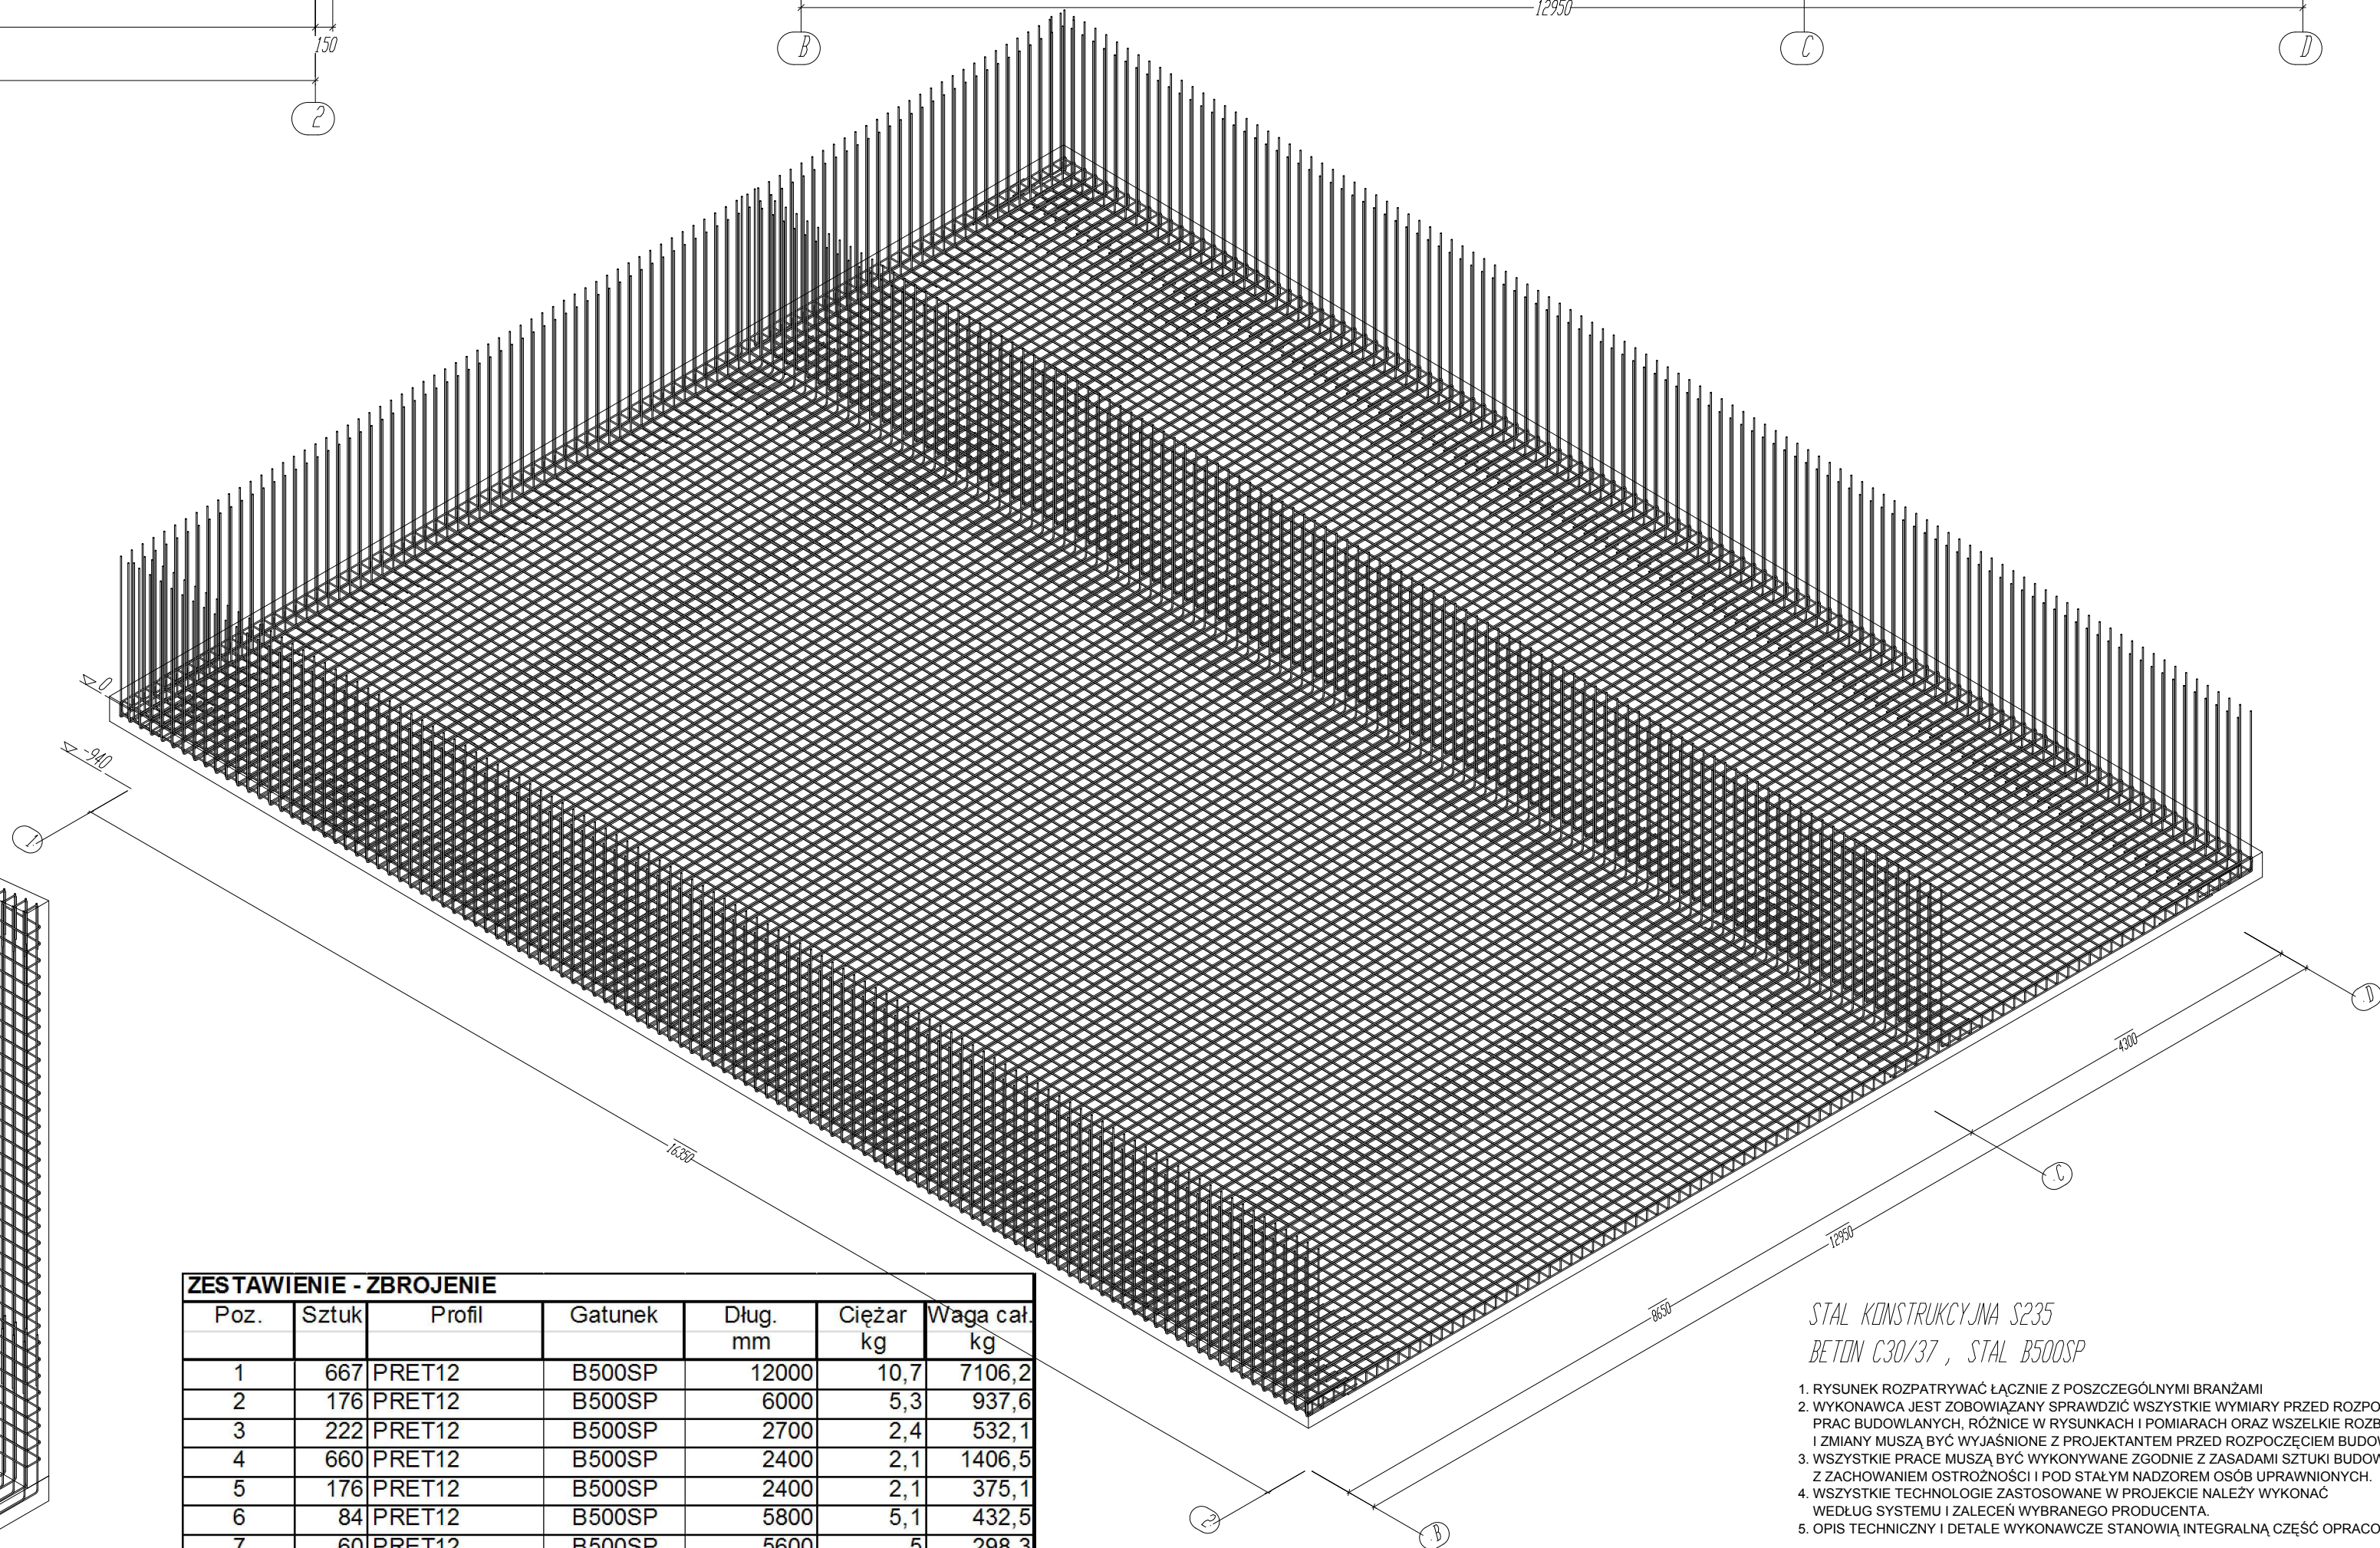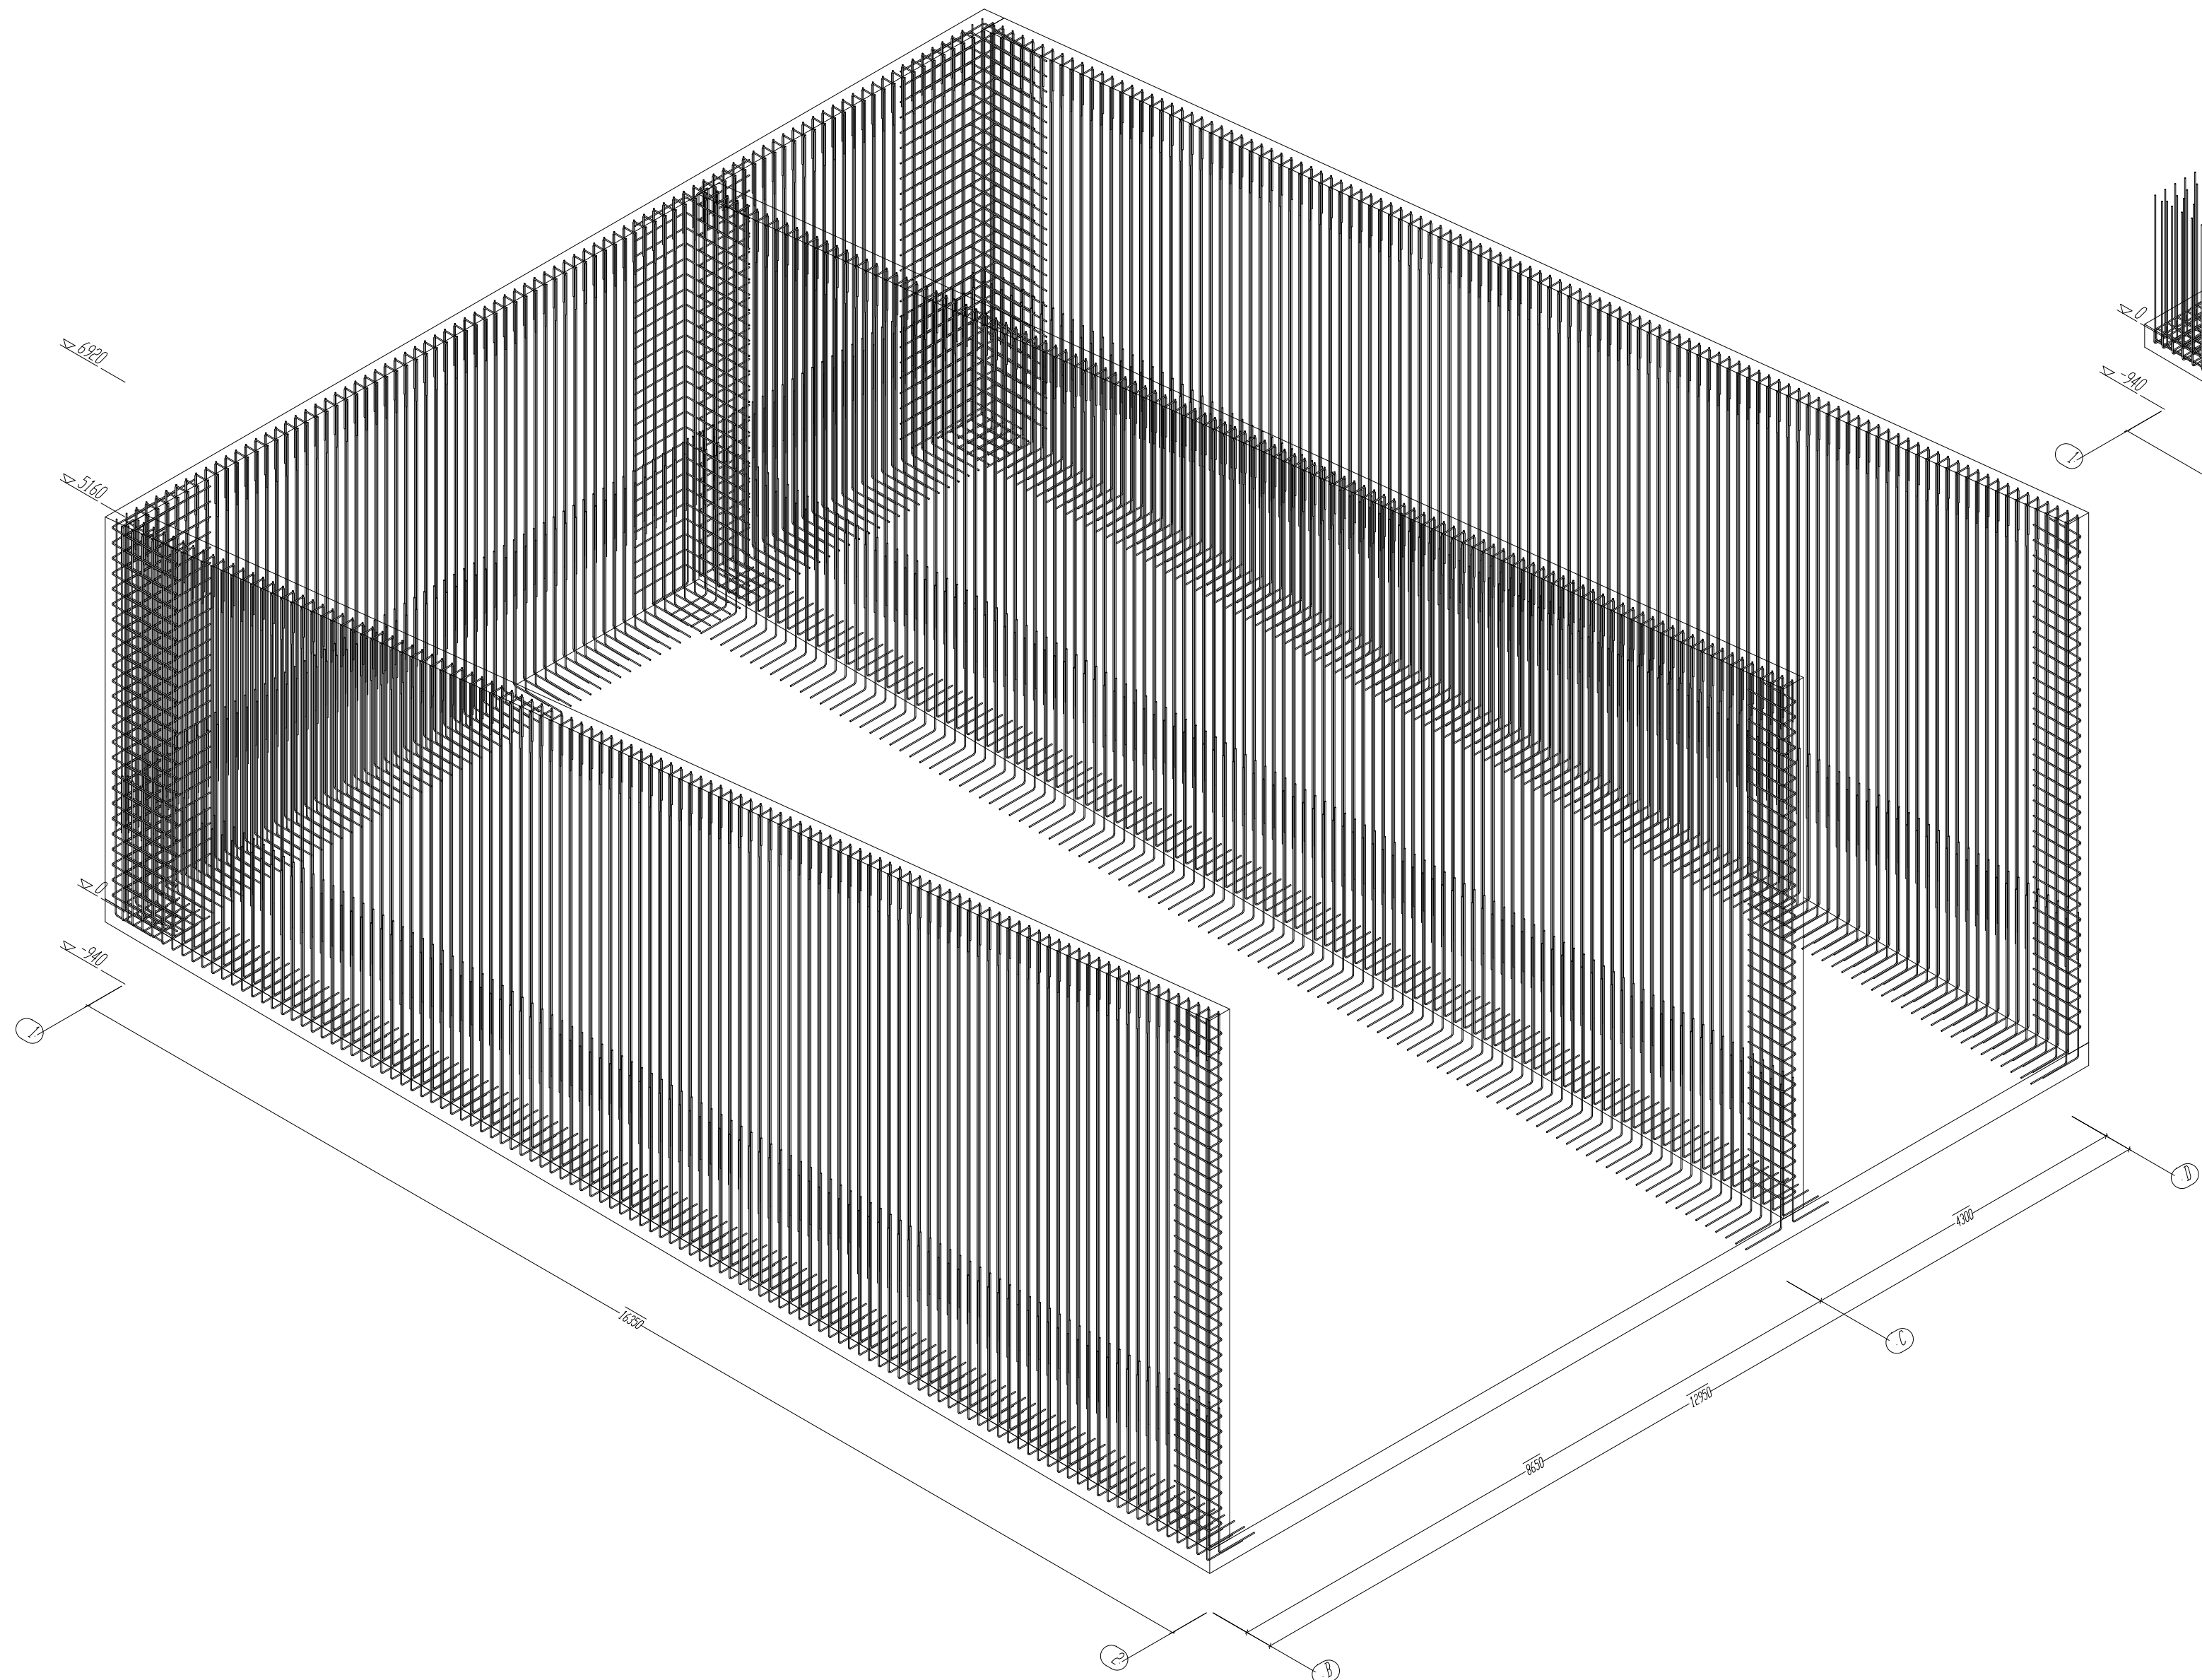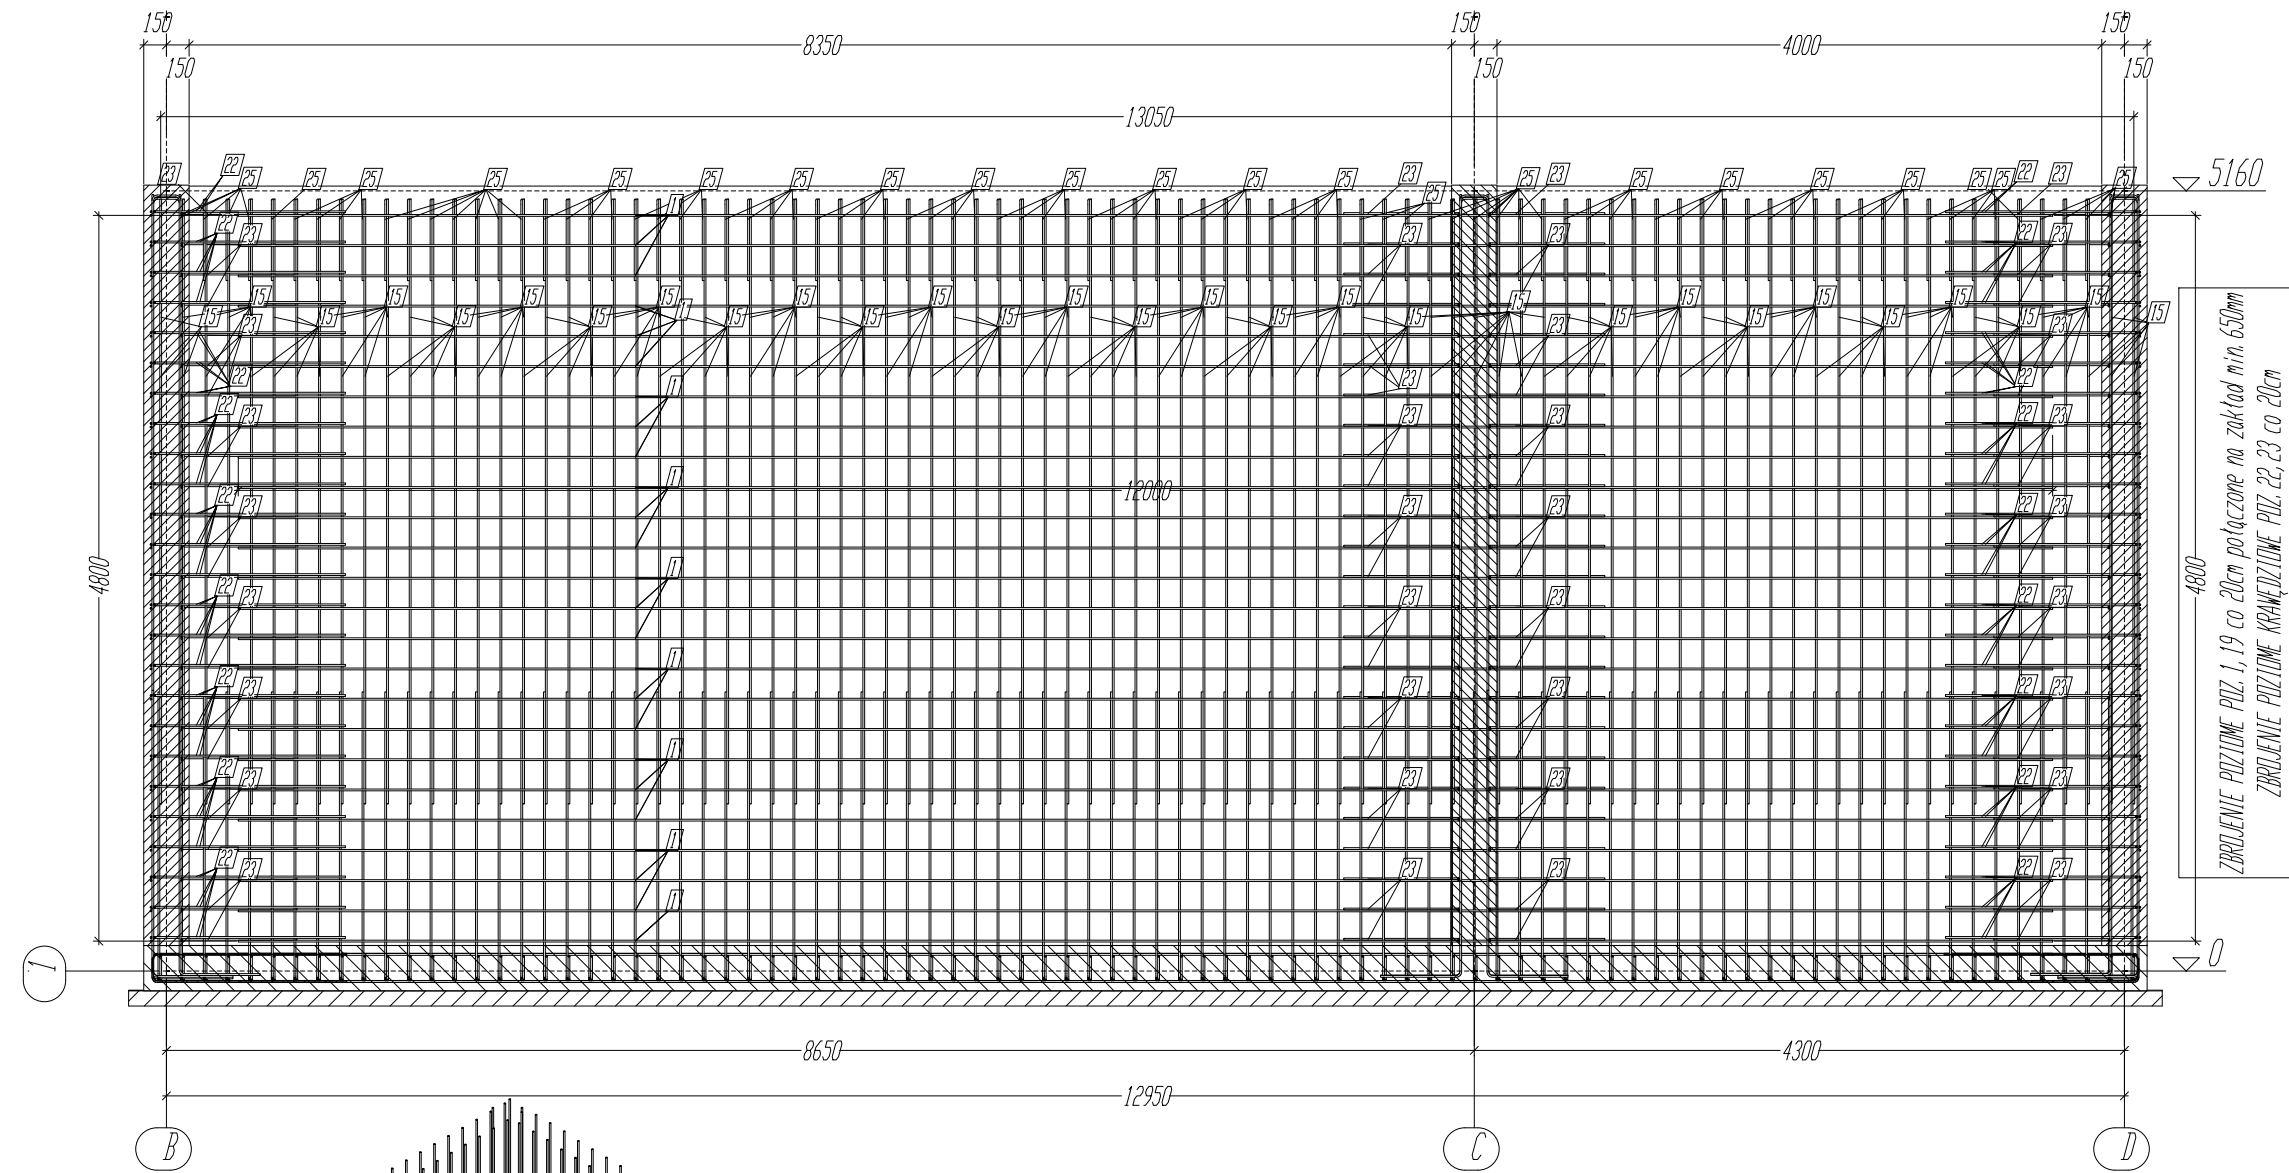

| ZESTAWIENIE - ZBROJENIE | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|---------|-------------|---------------|-----------------|
| Poz. | Sztuk | Profil | Gatunek | Dług. mm | Cieężar kg | Waga cał. kg |
| 1 | 667 | PRET12 | B500SP | 12000 | 10,7 | 7106,2 |
| 2 | 176 | PRET12 | B500SP | 6000 | 5,3 | 937,6 |
| 3 | 222 | PRET12 | B500SP | 2700 | 2,4 | 532,1 |
| 4 | 660 | PRET12 | B500SP | 2400 | 2,1 | 1406,5 |
| 5 | 176 | PRET12 | B500SP | 2400 | 2,1 | 375,1 |
| 6 | 84 | PRET12 | B500SP | 5800 | 5,1 | 432,5 |
| 7 | 60 | PRET12 | B500SP | 5600 | 5 | 298,3 |
| 8 | 72 | PRET12 | B500SP | 5400 | 4,8 | 345,2 |
| 9 | 66 | PRET12 | B500SP | 5200 | 4,6 | 304,7 |
| 10 | 72 | PRET12 | B500SP | 5000 | 4,4 | 319,6 |
| 11 | 72 | PRET12 | B500SP | 4800 | 4,3 | 306,9 |
| 12 | 78 | PRET12 | B500SP | 4600 | 4,1 | 318,6 |
| 13 | 66 | PRET12 | B500SP | 4400 | 3,9 | 257,8 |
| 14 | 60 | PRET12 | B500SP | 4200 | 3,7 | 223,7 |
| 15 | 208 | PRET12 | B500SP | 4000 | 3,6 | 738,6 |
| 16 | 6 | PRET12 | B500SP | 11000 | 9,8 | 58,6 |
| 17 | 6 | PRET12 | B500SP | 9000 | 8 | 47,9 |
| 18 | 6 | PRET12 | B500SP | 7000 | 6,2 | 37,3 |
| 19 | 150 | PRET12 | B500SP | 5150 | 4,6 | 685,8 |
| 20 | 31 | PRET12 | B500SP | 3000 | 2,7 | 82,6 |
| 21 | 12 | PRET12 | B500SP | 2000 | 1,8 | 21,3 |
| 22 | 100 | PRET12 | B500SP | 2000 | 1,8 | 177,6 |
| 23 | 100 | PRET12 | B500SP | 1500 | 1,3 | 133,2 |
| 24 | 99 | PRET12 | B500SP | 1200 | 1,1 | 105,4 |
| 25 | 414 | PRET12 | B500SP | 1200 | 1,1 | 440,9 |
| 26 | 19 | PRET12 | B500SP | 4700 | 4,2 | 79,3 |
| 27 | 21 | PRET12 | B500SP | 2000 | 1,8 | 37,3 |
| 28 | 8 | PRET12 | B500SP | 1500 | 1,3 | 10,7 |
| 29 | 278 | PRET6 | B500SP | 2100 | 0,5 | 129,5 |
| 30 | 139 | PRET6 | B500SP | 1300 | 0,3 | 40,2 |
| Suma całkowita | | | | | | 15990,9 |

UKŁAD ZBROJENIA ŚCIAN GR. 30cm

(wykonanie otuliny zbrojenia i dystansu między zbrojeniem dolnym i górnym za pomocą systemowych rozwiązań do zbrojenia-przekładki, pręty dystansowe)

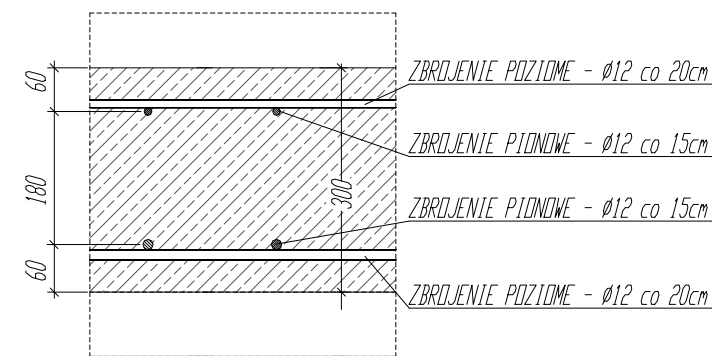

STAL KONSTRUKCYJNA S235

BETON C30/37, STAL B500SP

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY
3. WSZYSTKIE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z ZACHOWANIEM OSTROŻNOŚCI I POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH
4. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCE NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG SYSTEMU I ZALECEŃ WYBRANEGO PRODUKENTA
5. OPIS TECHNICZNY I DETALE WYKONAWCZE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
USTAWA Z 4 LUTEGO 1994r. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--------|
| PROJEKT BUDOWY WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDOWY ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO PRZY ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | | | |
| ADRES: | | BELCHATÓW, ul. Przemysłowa 14/16 Działka nr 76/13, jednostka ewidencyjna: 100101_1 m. Belchatów.obręb 0017 | |
| INWESTOR: | | "EKO-REGION" sp. z o.o. ul. Bawolniana 16 97-400 Belchatów | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JANECKI - ARCHITEKTURA UL. WOLCZAŃSKA 222, 93-006 ŁÓDŹ mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl | |
| KONSTRUKCJA: | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEN: | PODRZ. |
| | mgr inż. Dariusz KUKAWSKI | LOD/0143/POOK/04 | |
| WSPÓŁPRACA: | PROJEKTANT: | Uprawnienia budowlane do projektowania budowlanego specjalności konstrukcyjno-budowlanej klasa kwalifikacyjna KOD/BO/05/14/04 | |
| | mgr inż. arch. Marcin JANECKI | | |
| BRANŻA / FAZA: | | PROJEKT WYKONAWCZY-KONSTRUKCJA | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | | ZBROJENIE ŚCIAN | |
| DATA: | | LISTOPAD / 2024 | |
| SKALA: | | 1:50 | |
| NR RYS. | | KWW/06 | |