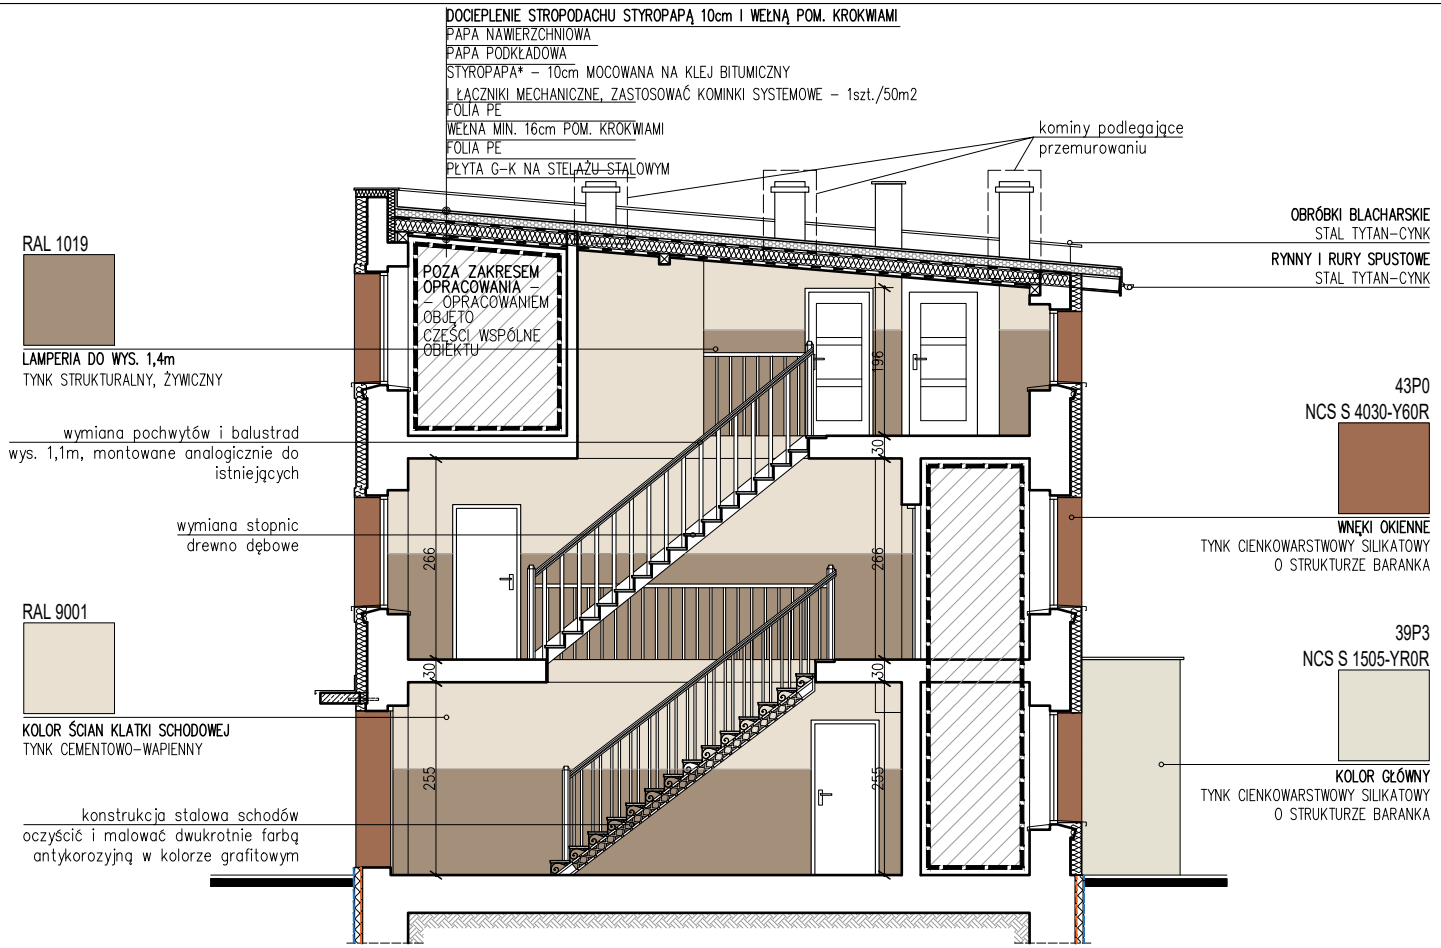

UWAGI:

WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKŁADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNĄ APLIKACJĘ I PORÓWNAĆ WG. KOLORNIKA.

* NALEŻY WYIMIENIĆ KOMPLET OBRÓBEK BLACHARSKICH DLA CAŁEGO DACHU – BLACHA TYTAN-CYNK 0,7mm

OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH

	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – FOLIA KUBEŁKOWA (poniżej gruntu) / SZLAM BITUMICZNY
	PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIANY COKOŁU STYROPIANEM TWARDYM WODODPORNYM – METODA LEKKA MOKRA – 8cm – λ=0,032W/(m2*K)
	PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM – METODA LEKKA MOKRA – 15cm – λ=0,032W/(m2*K)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

k-art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKALNIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 218, 41-710 RUDA ŚLĄSKA	projektant mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	nr uprawnień/specjalność 2/SLOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	podpis
	opracował inż. arch. Jakub LUDWIG		podpis
temat projektu, adres inwestycji DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BANKOWEJ 7A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZ. NR 21; OBRĘB: RUDA	opracował		podpis
	branża: ARCH-BUD; skala: 1:100; faza: PT; data: 11.2024		tom
	rysunek PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKT.		P5