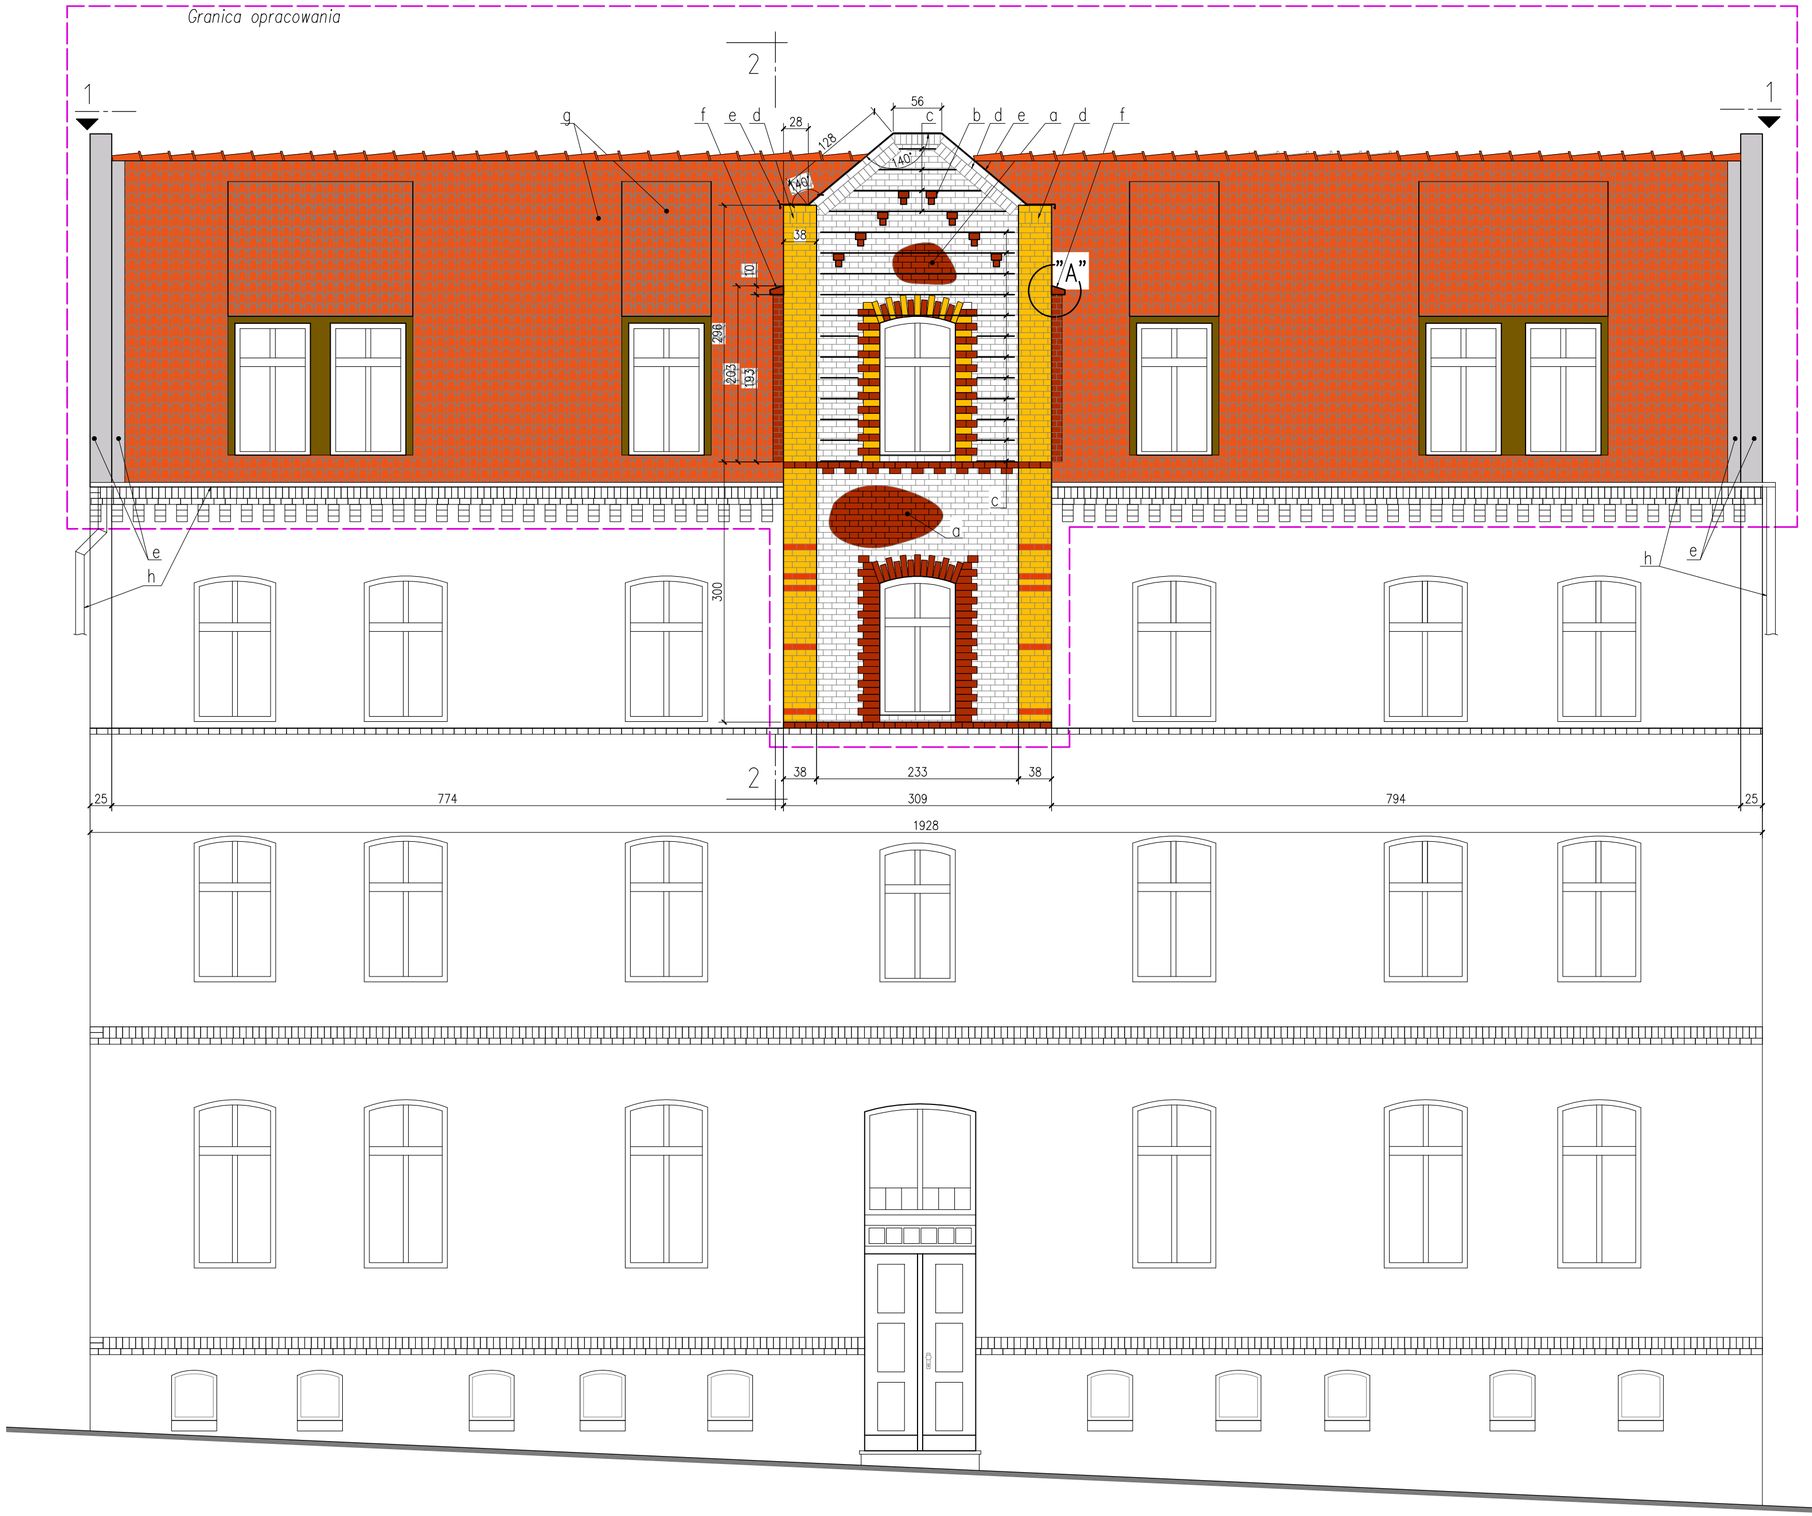

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM:

a – naprawa ściany szczytu facjaty i II–go piętra poprzez przemurowanie i wymianę uszkodzonych cegieł, oczyszczenie chemiczne pozostałej powierzchni i zabezpieczeniu poprzez hydrofobizację;
b – odtworzenie ząbkowanych dekoracji – 8 sztuk;
c – zbrojenie ściany siatkami Murfor +Z–200 ze stali nierdzewnej z prętów ø3,75mm. Siatki układać co 4 warstwy cegieł przemurowanego odcinka ściany i w warstwie nad każdą ząbkowaną dekoracją;
d – lizeny oraz zwieńczenie szczytu zakończyć rolką z cegieł 12+6,5cm. Lizeny nadmurować i podnieść o wysokość rolki z cegieł;
e – obróbki blacharskie poziomych powierzchni ścian zewnętrznych: ogniomurów i zwieńczenia szczytu facjaty attyką;
f – zakończenie pilastra lizeny kształtką ceramiczna pełną P1 (z kapinosem). Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie kształtek K20;
g – wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki żłobionej na powierzchni:
  – przekrycia facjaty,
  – dachu mansardowego,
  – przekrycia lukarn;
h – rynny i rury spustowe wymienić na nowe z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo – cynkowej. Wraz z rynnami wymienić obróbki blacharskie pasa nad– i podrynnowego.

Do robót murarskich stosować cegły klinkierowe klasy nie mniejszej niż 35 murowanych na zaprawie co najmniej M10 z dodatkiem trasu reńskiego.
Ogniomury ścian szczytowych naprawić poprzez wymianę uszkodzonych cegieł i uzupełnienie spoin zaprawą jw.
Po ich naprawie opierzyć obróbką blacharską na rąbek leżący. Obróbką zabezpieczyć również krawędź pomiędzy dachówką i ogniomurami oraz attyką szczytu facjaty.
Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej lub tytanowo – cynkowej. Obróbki zachować w naturalnym kolorze blachy.
Rzut połaci dachowej 1–1 oraz przekrój 2–2 znajdują się na rysunku 24/PT/10–3
Wymiary podano w [cm]

Kolorystyka na rysunku jest przykładowa i ma charakter poglądowy.

SZCZEGÓŁ "A"
1:10

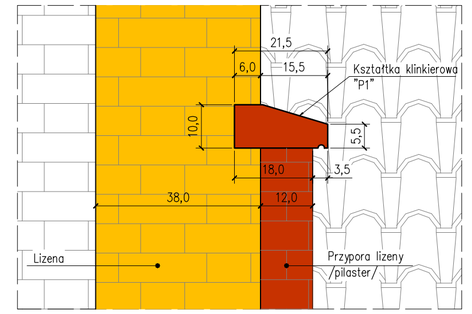

MODYLION PRACOWNIA INŻYNIERSKA MAREK WIŚNIOWSKI 41–711 Ruda Śląska, ul. Basenowa 41		
OBIEKT: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY ADRES: UL. GRUNWALDZKA 1; 41–712 RUDA ŚLĄSKA NUMER EWID. DZIAŁKI: 982/248		
PROJEKT ODTWORZENIA SZCZYTU FACJATY W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ŚCIANA FRONTOWA BUDYNKU – RYSUNEK ODTWORZENIOWY	DATA: 07.2024	SKALA: 1:50, 1:10
PROJEKTANT mgr inż. Marek Wiśniowski upr.do proj. nr SLK/4322/PBKb/15	NR RYS: 24/PT/10–02	NR STR. 23