

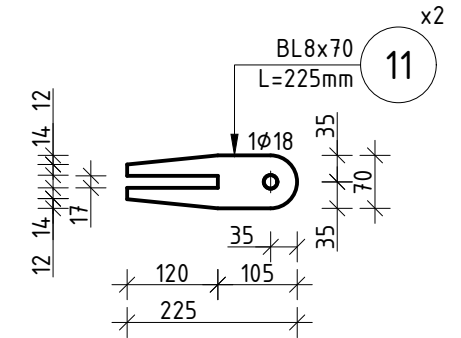



STĘŻENIE "ST1" 1:10 wyk. x 10

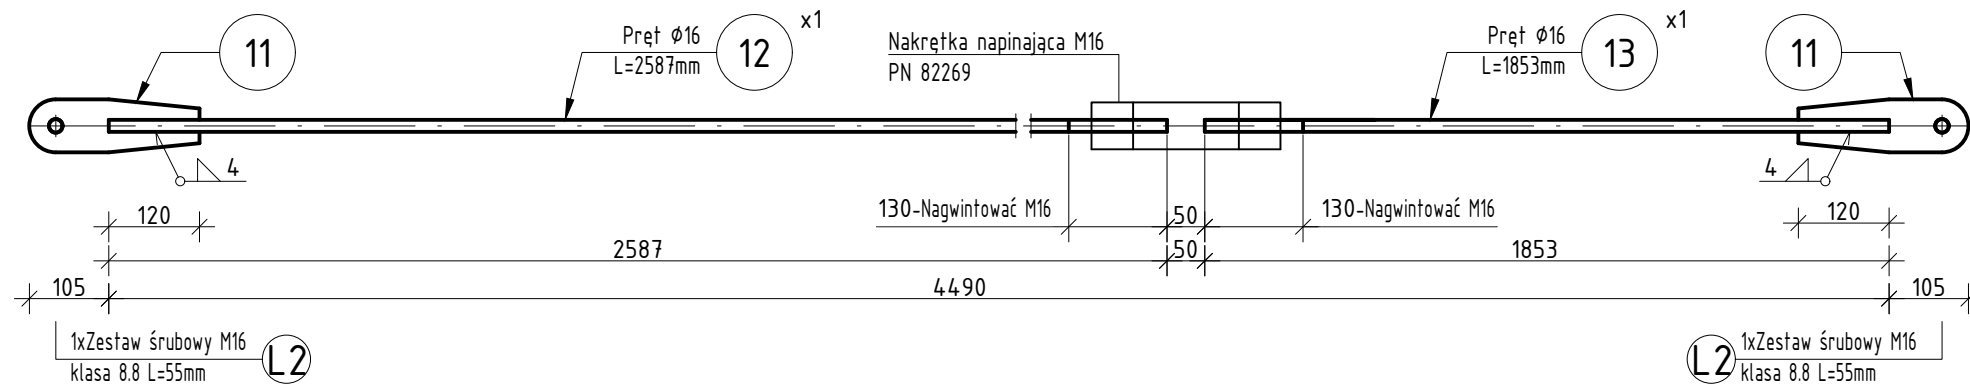


STĘŻENIE "ST1.1" 1:10 wyk. x 8

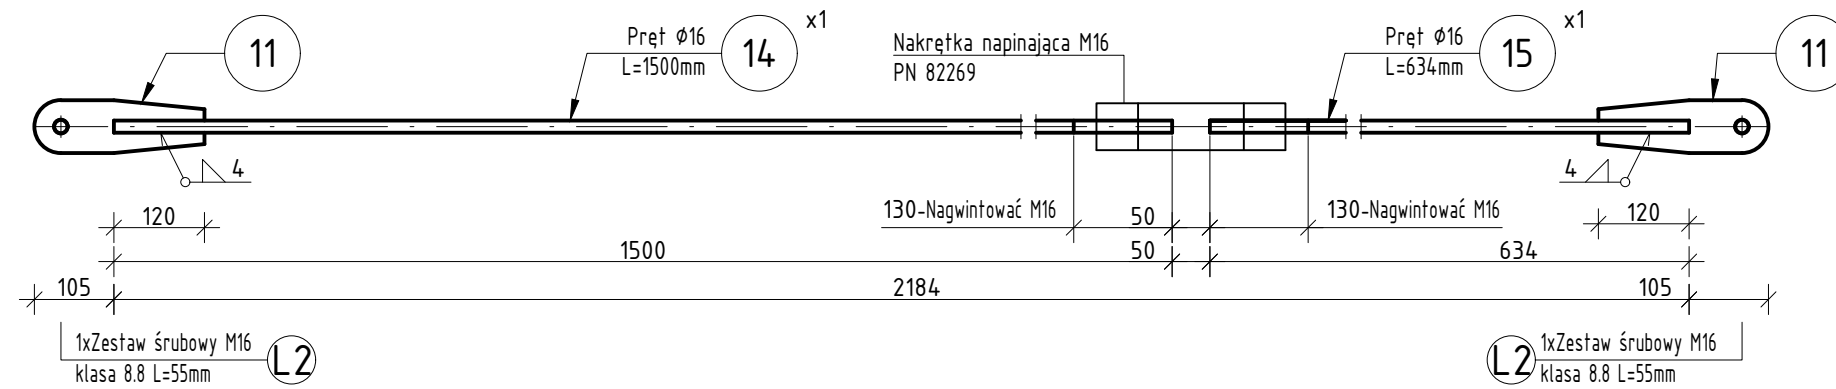

STĘŻENIE "ST1.2" 1:10 wyk. x 4

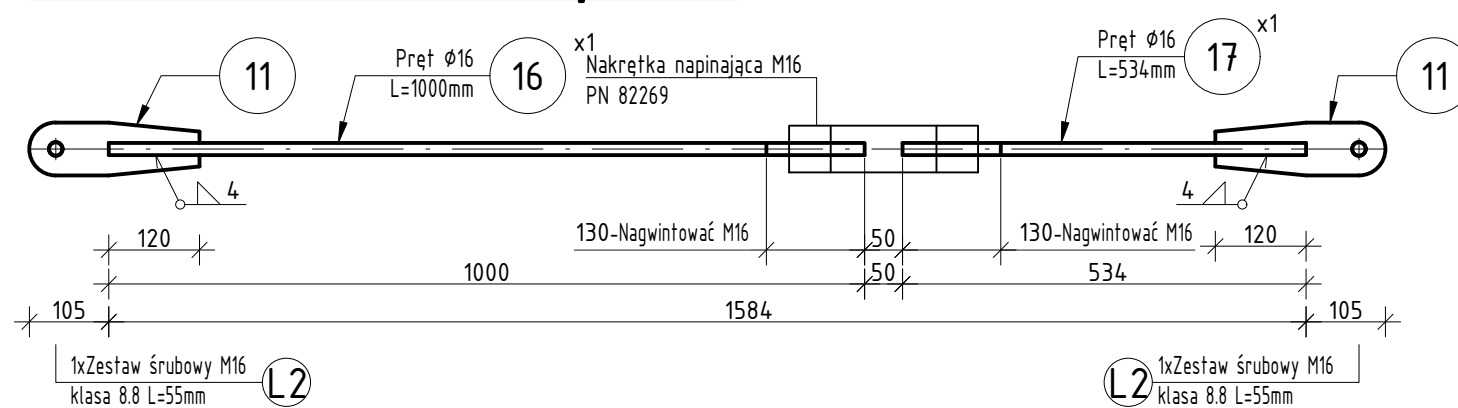

STĘŻENIE "ST1.3" 1:10 wyk. x 2

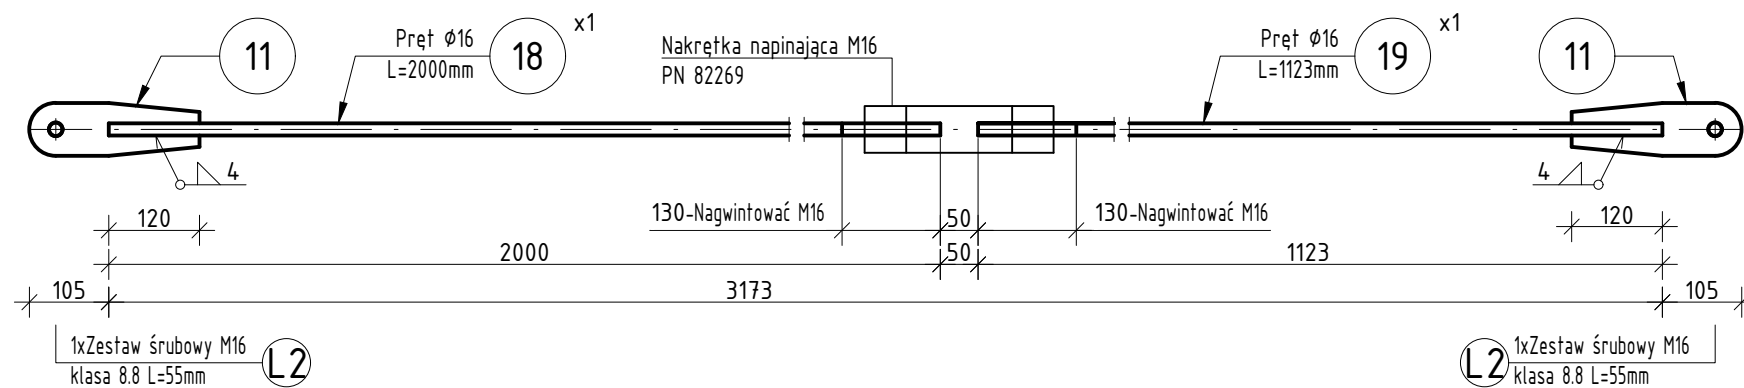

## UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z schematem konstrukcji rys. nr 1KD, 2KD, 3KD
  2. Nieznaczone spoiny wykonać wg zasady:
    - dla spoin pachwinowych dwustronnych  $a = 0,5t$  cieńszego z łączonych elementów
    - dla spoin pachwinowych jednostronnych  $a = 0,7t$  cieńszego z łączonych elementów
    - spoiny doczołowe nieznaczone na rysunku wykonać na pełen przetop.
    - minimalna grubość spoiny  $a = 3mm$
  3. Tolerancja dla konstrukcji spawanych wg PN-EN 1090-2
  4. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg poniższego schematu:  
Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 - C5 mała  
Trwałość zabezpieczeń malarskich wg PN-EN ISO 12944-1 - H długi powyżej 15 lat  
Przygotowanie powierzchni pod malowanie wg PN-EN ISO 12944-4 :
    - stopień przygotowania Sf3 - czyszczenie ręczne lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym.
- System malarski epoksydowo-poliuretanowy dla kategorii korozyjności C5 :
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| - powłoka gruntowa       | - 2 warstwa (2x60 mikronów) |
| - powłoka nawierzchniowa | - 1 warstwy (1x60 mikronów) |
- Łączna grubość powłoki malarskiej 180 mikronów.



PROJEKT PUDEŁKO - PIOTR PUDEŁKO  
e-mail: [proj.pudelko@gmail.com](mailto:proj.pudelko@gmail.com) tel. 509 795 797  
[www.projektpudelko.com](http://www.projektpudelko.com)

**Temat:** BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NA SÓL DROGOWĄ

<b>Inwestor:</b>	Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 14
------------------	--

**Lokalizacja:** 43-430 Skoczów,  
obręb 0004 Skoczów, działka nr 2/22

## KONSTRUKCJA

Projektował: mgr inż. Piotr PUDEŁKO	Nr uprawnień: SLK/8101/PBKb/18	Podpis:
--	-----------------------------------	---------

<i>Sprawdził:</i> mgr inż. Zbigniew HYRNIK	<i>Nr uprawnień:</i> 129/86 B-B	<i>Podpis:</i>
---	------------------------------------	----------------

Nazwa rys.:	STĘŻENIE ST1, ST1.1, ST1.2, ST1.3
-------------	-----------------------------------

<i>Branża:</i> Konstrukcja	<i>Data:</i> 01.12.2020	<i>Skala rys:</i>	<i>Nr rysunku:</i>
<i>Faza:</i> PW	<i>Nr proj:</i> P/10/07/2020	1:10	6KD