
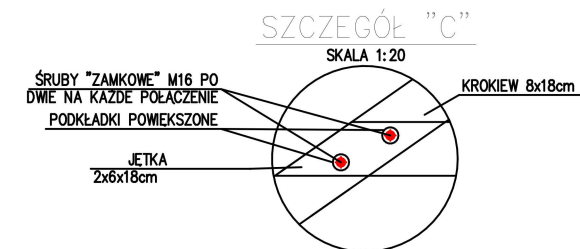


Przekrój A-A

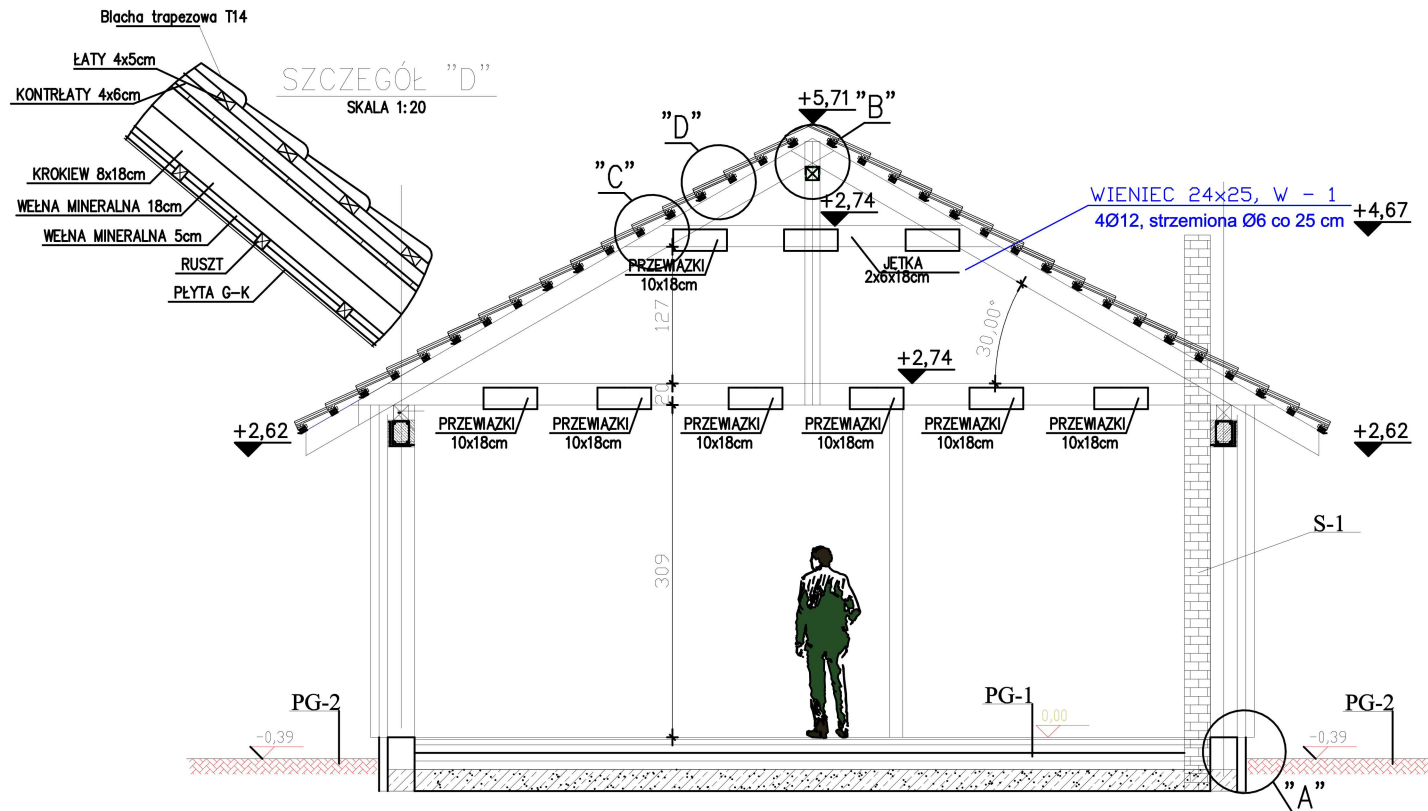

PG-1

-podłoga (gres)
-szlichta betonowa-5cm.
-styropian 15cm.
-2 x papa asfaltowa
-płyta żelbetowa gr 20cm
-podbud. cement.-pias. gr.40cm.
-geokrata

PG-2

-kostka betonowa-5cm.
-podbud. cement.-pias. gr.20cm.

S-1

-ściana gr.24cm.
-styropian gr 20cm.
-warstwa zbrojona

D-1

-blachodachówka
-łaty 4x5 cm
-kontrłaty 4x6cm
-krokiew 8x18cm

Obiekt / Temat:		
Przebudowa i rozbudowa remizy wiejskiej		
Adres/Nr działki: 78-600 Golce Gmina Walcz dz nr 157/1 i 157/2		
Inwestor: Urząd Gminy Walcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Walcz		
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY		
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD PROJEKTOWANIE” Damian Siwiec 78-600 Walcz ul. Piastowska 1A/1 tel. 692354933 e_mail: damian-siwiec@wp.pl		
Główny projektant	mgr inż. Damian Siwiec	
Branża: ARCHITEKTONICZNA		
Projektanci:		Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Damian Siwiec ZAP/0026/PWOK/09	
Architektura:	inż. Piotr Schulz GPKZ-7342/149/93	
Tytuł rys. :		
Przekrój A-A		
Data: 05.2024r.	Skala : 1:50	Nr rys. :
Projekt stworzony programem autocad.		
Niniejszym niniejszym potwierdzam poprawność i kompletność projektu „A” tak „B” i nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne błędy.		
		A2

Projekt stworzony programem AutoCAD
Stwierdzenie autentyczności podpisu można sprawdzić na stronie: <https://www.gov.pl/web/infocentre>
Proszę pamiętać o wpisie danych do rejestru projektantów