




ZBROJENIE DOLNE



Płyta fundamentowa

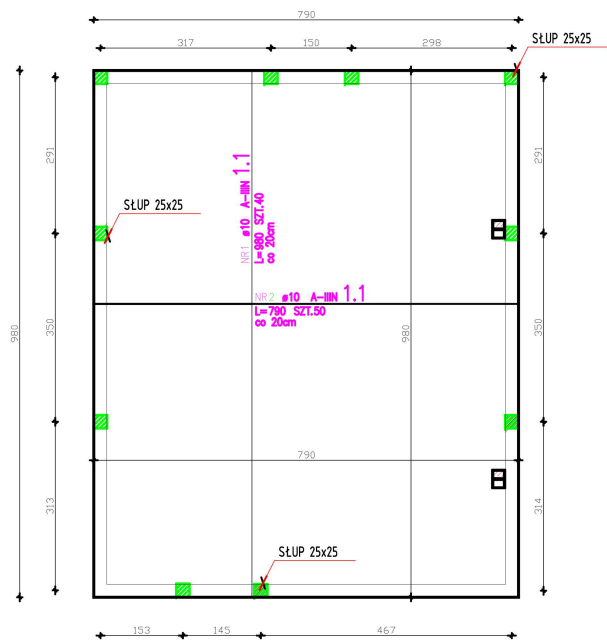

skala 1:100




Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z pozostałymi branżami

ŚCIANY FUNDAMENTOWE BLOKOWE BETONOWE

ZELBET

OBRYŚ PŁYTY FUND.

ZBROJENIE GÓRNE

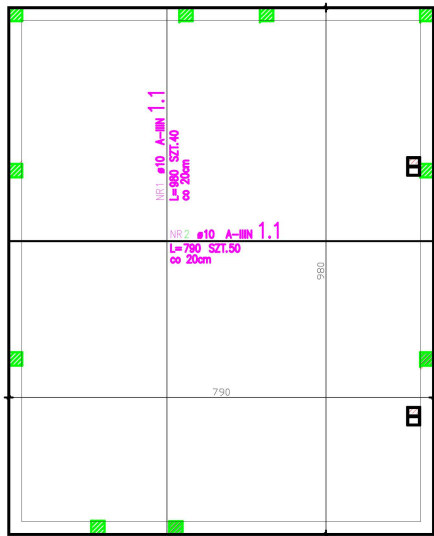

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

- UWAGA:**
1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
3. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.
4. NALEŻY UMIEŚCIĆ W PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ WYTYKI (Ø12) POD SŁUPY

- KLASA EKSPOZYCJI: XD1
- MAX. W/C: 0,60
- MIN. ZAWARTOŚĆ CEMENTU: 300kg/m³
- GR. KRUSZYWA <=16mm
- OTULINA:
- DOLNA 3cm
- GÓRNA 3cm
- ΔC= ±5mm
- STAŁ AIIN [Bst500S] (B)
- BETON (PŁYTA FUNDAMENTOWA) - C20/25 (B25)
- PODBETON - C8/10 (B10)
- PŁYTA FUNDAMENTOWA - GR.20 cm
- INSTALACJE SANITARNE NALEŻY UKŁADAĆ W PŁYTCIE MIĘDZY ZBR. DOLNYM A GÓRNYM BEZ NARUSZANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Obiekt / Temat:		
Przebudowa i rozbudowa remizy wiejskiej		
Adres/Nr działki: 78-600 Golce Gmina Wąlcz dz nr 157/1 i 157/2		
Inwestor-Urząd Gminy Wąlcz "ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wąlcz		
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY		
Jednostka Projektowa: „INŻ-BUD PROJEKTOWANIE” Damian Siwiec 78-600 Wąlcz ul. Piastowska 1A/1 tel. 692354933 e_mail: damian-siwiec@wp.pl		
Główny projektant	mgr inż.Damian Siwiec	
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	
Projektanci:		Podpis
Konstrukcja:	mgr inż.Damian Siwiec ZAP/0026/PWOK/09	
Architektura:	inż.Piotr Schulz GPKZ-7342/149/93	
Tytuł rys. : Rzut fundamentów		
Data: 05.2024r	Skala : 1:100	Nr rys. : K1