



Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

**Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Radomiu
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. 11 Listopadowa 37/59
26-600 Radom**

Radom 28.07.2023 r.

MT/.....2023

Dotyczy: przyłączenia projektowanego budynku przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma o przyłączenie do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu informujemy:

1. Zapewniamy dostawę ciepła dla potrzeb budynku z miejskiego systemu ciepłowniczego w wielkości :



$Q_{co} = 600 \text{ kW}$
 $Q_{cww} = 100 \text{ kW}$
 $Q_{ct} = 200 \text{ kW}$

2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci ciepłowniczej - zmienne:
 - okres zimowy
 - zasilanie - 130°C .
 - powrót - powyżej 5° temperatury powrotu z instalacji wewnętrznej
 - okres letni - $70/40^{\circ}\text{C}$
3. Siecią włączeniową, do której należy włączyć projektowane przyłącza ciepłownicze jest istniejąca kanałowa sieć wysokoparametrową Dn700 przy ul. 11 Listopada (komora P-23A).
4. Istniejące włączenie wykonane dla podłączenia budynku strzelnicy w w/w komorze należy wymienić na średnicę Dn100. Od zmienionego włączenia należy zaprojektować i zrealizować przyłącze ciepłowniczego o średnicy Dn80/200 dla potrzeb projektowanego budynku oraz dokonać włączenia istniejącego przyłącza do budynku strzelnicy.
5. W przypadku, gdy włączane odcinki realizowane są przez zewnętrznych inwestorów, włączenie (wpalenie) wykonywane jest przez „RADPEC” S.A. na zlecenie inwestora. Zawory, będące granicą dostawy dostarczane są przez „RADPEC” S.A. w ramach tegoż zlecenia. Zawory wraz z wykonanym odcinkiem przechodzą na stan „RADPEC” S.A.
6. W załączeniu przesyłamy płytę CD z „Wytycznymi do projektowania realizacji i odbiorów sieci ciepłych w RADPEC S.A.". Projekt przyłącza ciepłowniczego wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami należy uzgodnić w RADPEC S.A. w Radomiu.
7. Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów oraz węzeł cieplny zostaną zrealizowane w całości przez Komendę Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.
8. Projektowanie i realizacja węzła cieplnego wraz z układem pomiarowo rozliczeniowym (licznik, regulator różnicy ciśnień i przepływu), instalacją odbiorczą w budynku należy do Odbiorcy ciepła. W załączeniu przesyłamy płytę CD z „Wytycznymi do projektowania,

Centrala tel. 48 384 69 41 do 45, tel. 48 331 07 29
Sekretariat Zarządu tel/faks 48 362 55 00
Pogotowie ciepłe tel. 993

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254
NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 119 384 830zł (opłacony w całości)

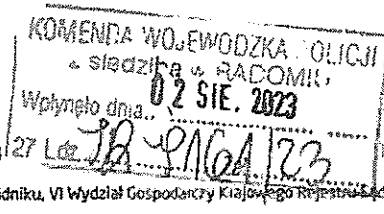

realizacji i odbiorów węzłów cieplnych". Projekt węzła cieplnego po jego opracowaniu należy uzgodnić z Działem Technicznym „RADPEC” S.A .

9. Nadzór nad realizacją sieci i węzła cieplnego w zakresie kontroli będzie sprawował Inspektor Nadzoru z RADPEC S.A.
10. Termin prowadzonych prac budowy przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego należy uzgodnić z RADPEC S.A.
11. Niniejsze warunki przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej są ważne 2 lata od daty ich określenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radpec S.A.