




A-A
skala: 1 : 100

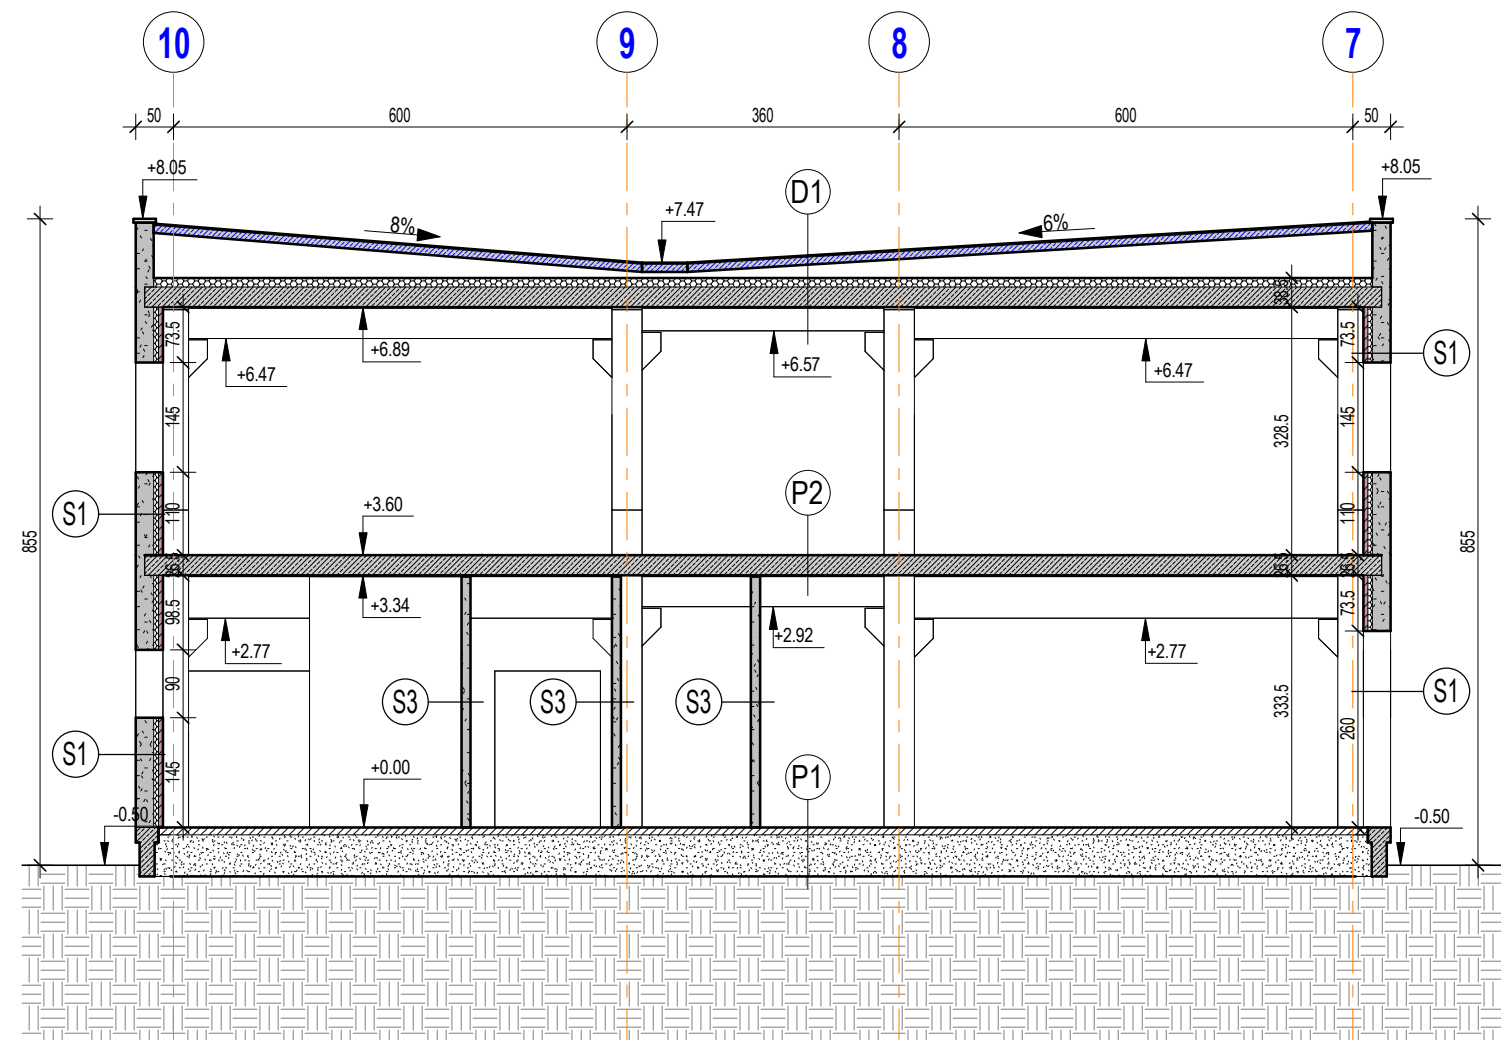

B-B
skala: 1 : 100

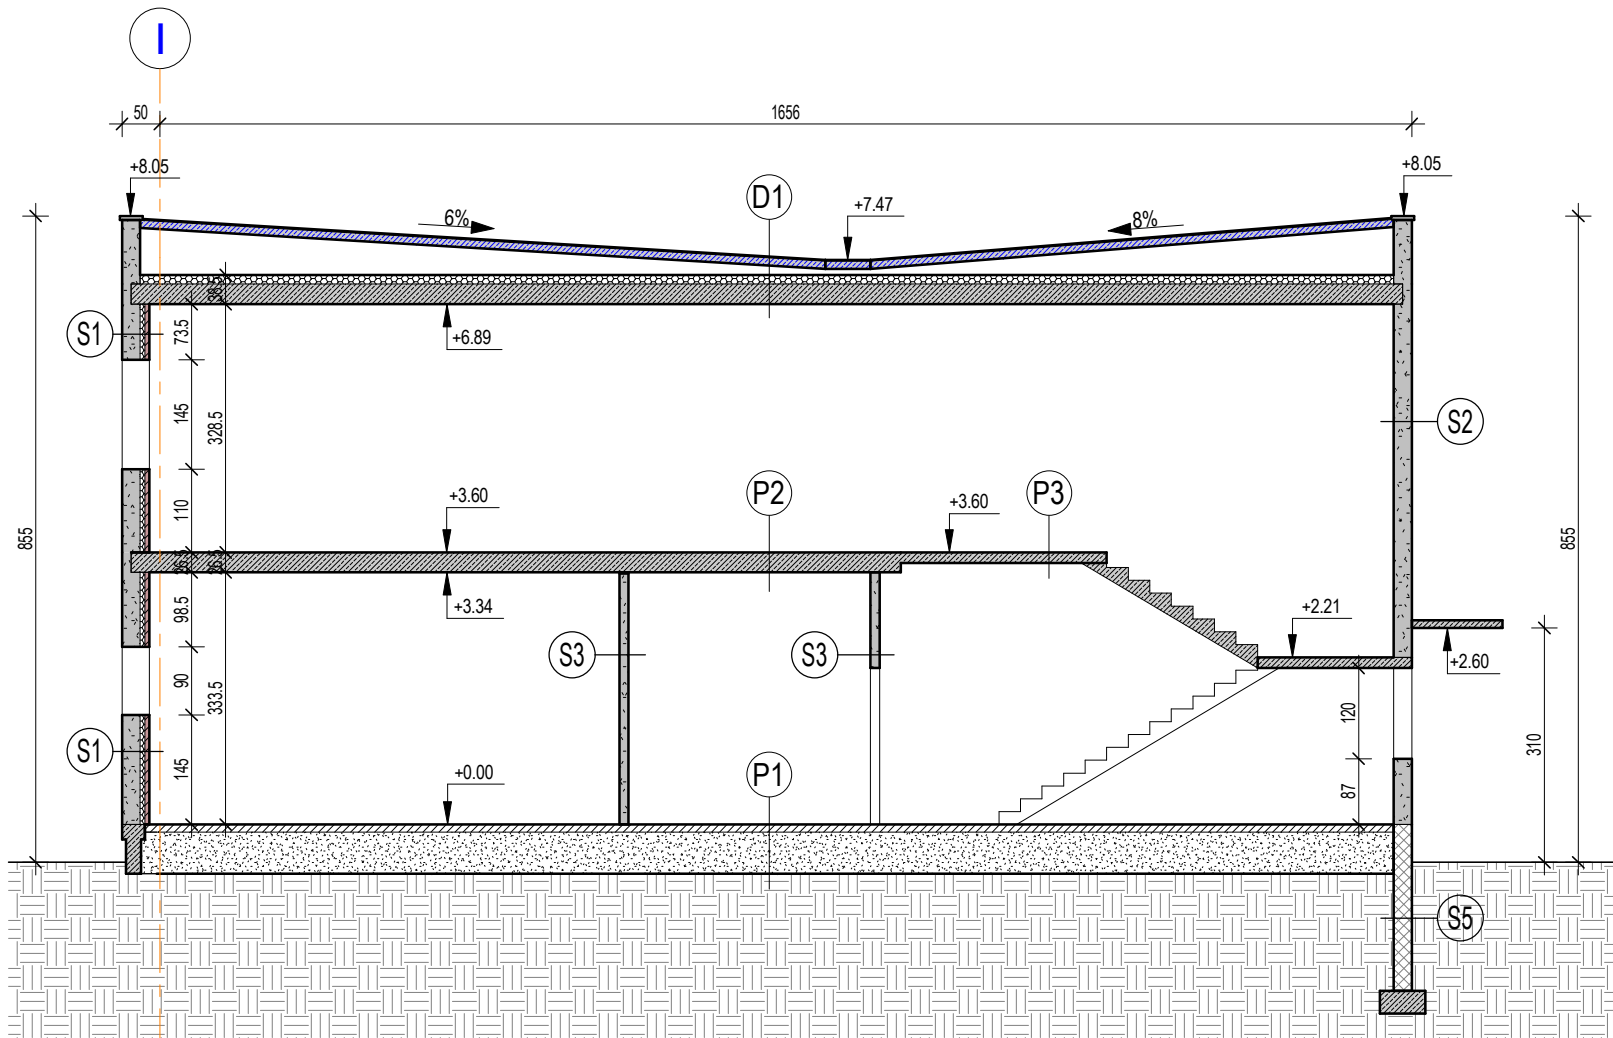

C-C
skala: 1 : 100

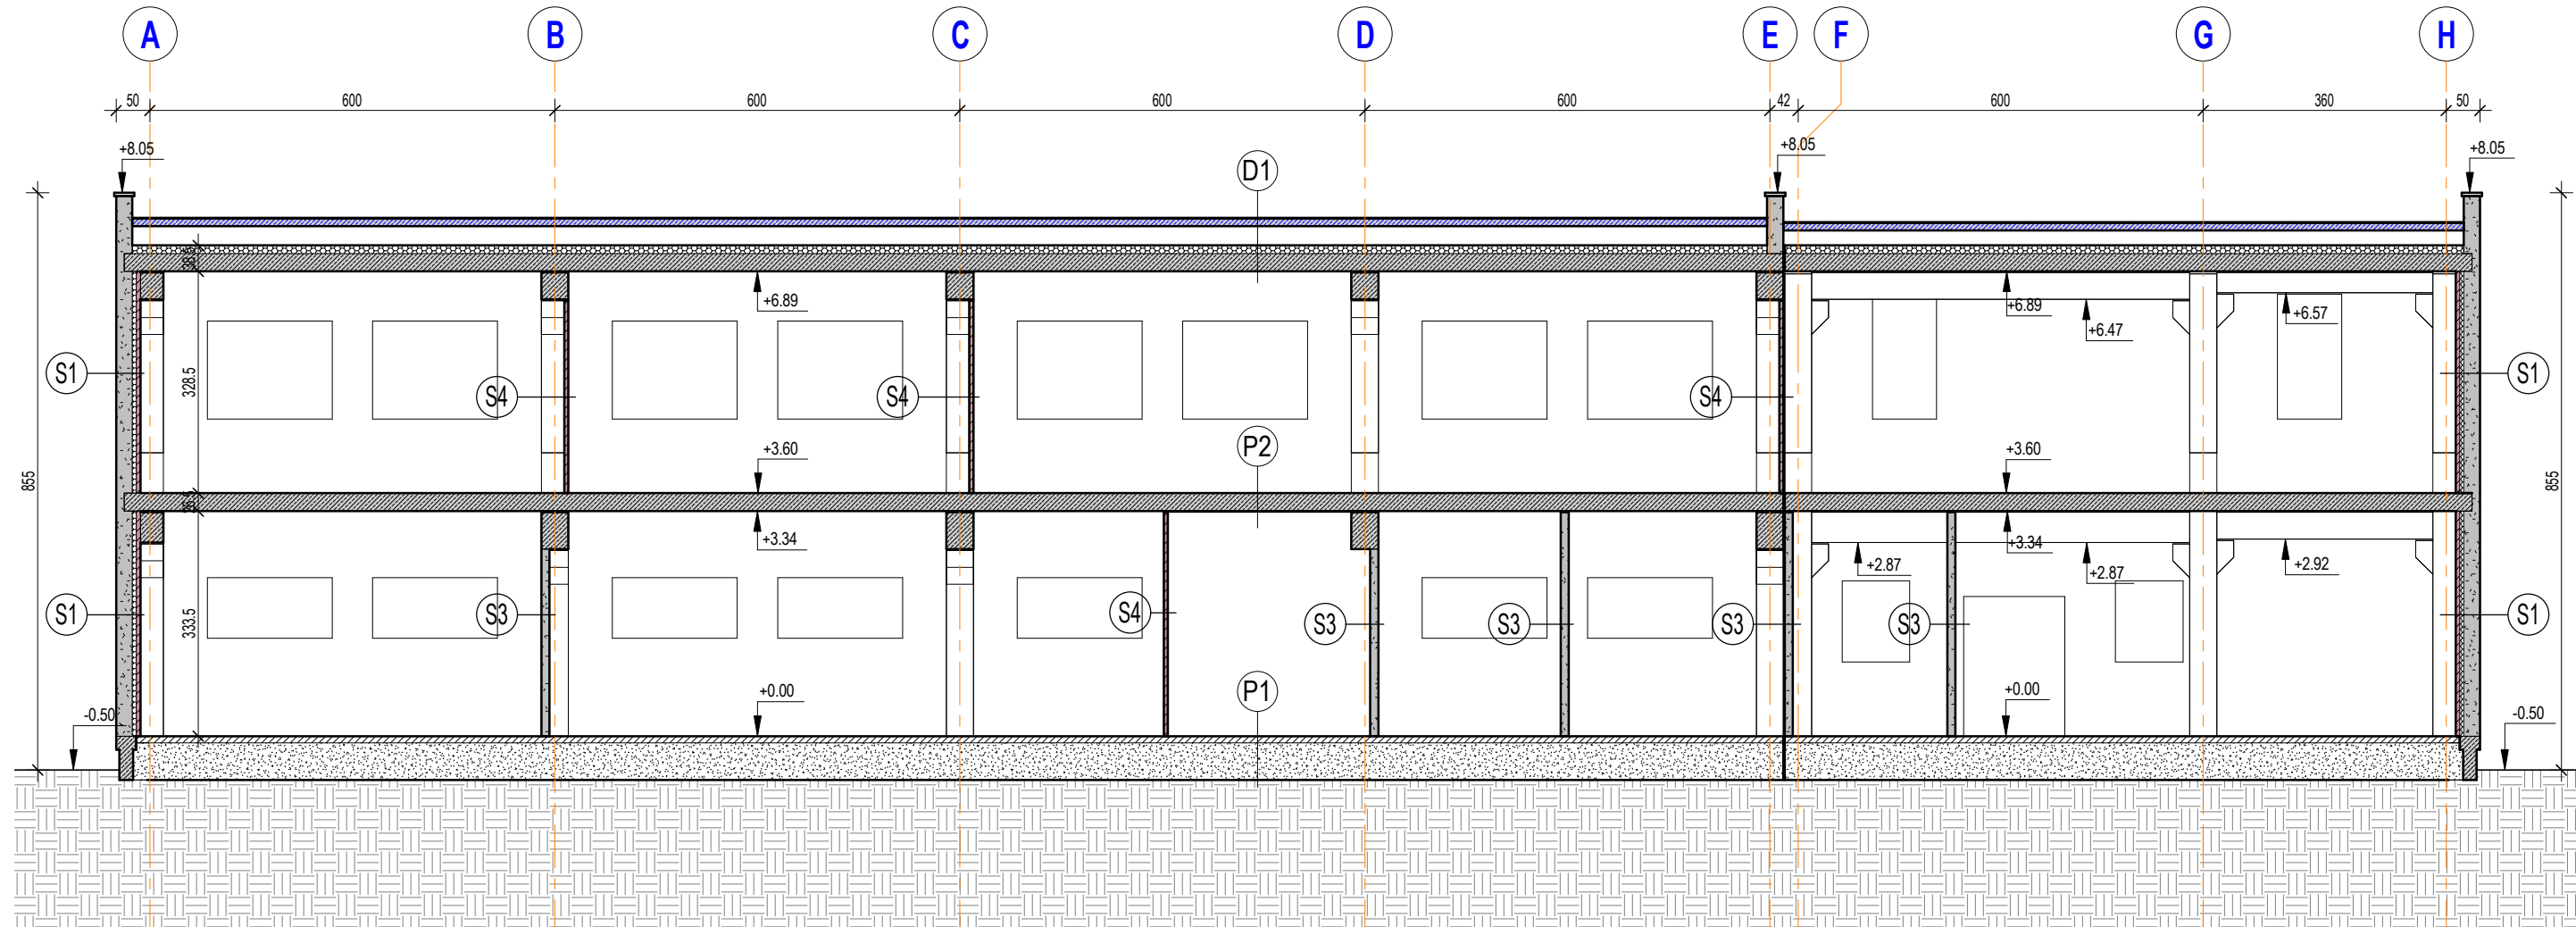

D-D
skala: 1 : 100

OPISY PRZEGRÓD	
Oznaczenie przegrody	Budowa przegrody
D1	- 2 x papa termozgrzewalna - pustka powietrzna - płyty korkowe gr. 12 cm oparte na ściankach ażurowych gr. 12 cm z cegły dziurawki - izolacja termiczna gr. 12 cm - płyta cementowa - płyta stropowa kanałowa gr. 26,5 cm
P1	- podkład betonowy gr. 10 cm - piasek zagęszczony - grunt rodzimy
P2	- płyta stropowa kanałowa gr. 26,5 cm
P3	- płyta żelbetowa gr. 14 cm
S1	- ściana murowana - pustak ceramiczny gr. 6 cm - izolacja termiczna gr. 6 cm
S2	- ściana murowana - bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm
S3	- ściana murowana - bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm
S4	- ściana murowana - pustak ceramiczny gr. 6 cm
S5	- ściana murowana - bloczki betonowe gr. 24 cm

Oznaczenia:

	ściana murowana - pustak ceramiczny
	ściana murowana - bloczki z betonu komórkowego
	ściana żelbetowa
	izolacja termiczna

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek nr 2		
Adres obiektu budowlanego:	62-500 Konin, ul. Szpitalna (nr ewid. działki: 831/2)		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE		
Projektował:	mgr inż. Piotr Żywica	Spejalność i numer uprawnień	konstrukcyjno-budowlana GP 7342/1893
Bransza:	Architektura	Skala:	1:100
Stadium:	Projekt rozbiórki	Data:	VII.2024
			Numer rysunku: PR-09-B2