



## UWAGI:

- Murowane głowice kolumnowe, w których był komin dymowy z górnym wylotem należy przemurować w górnej jego części. W pierwszej kolejności należy rozebrać czapę z około 4 warstwami cegieł od góry.
  - Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotową zaprawę rozprowadzać na powierzchni kominu warstwą grubości 2-3mm za pomocą gładkiej stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 1-2mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
  - Czapę przykrywającą komin wykonać ze zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawierać dodatek uszczelniający, który poprawia mrozoodporność. Czapa powinna wystawać ok. 5-6cm poza obrys kominu i powinna mieć przy krawędzi okapnik. Czapy układać na warstwie poslizgowej z papy asfaltowej. Dodatkowo powierzchnię czapy zabezpieczyć poprzez dwukrotne naniesienie emulsji bitumicznej.
  - Wykonać wyprawę z tynku silikonowego po uprzednim zagruntowaniu farbą gruntującą.
- UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY OBRÓBEK BLACHARSKICH NA STYKU Z POŁACIĄ DACHOWĄ.
- Po zakończeniu prac dokonać odbioru kominiarskiego

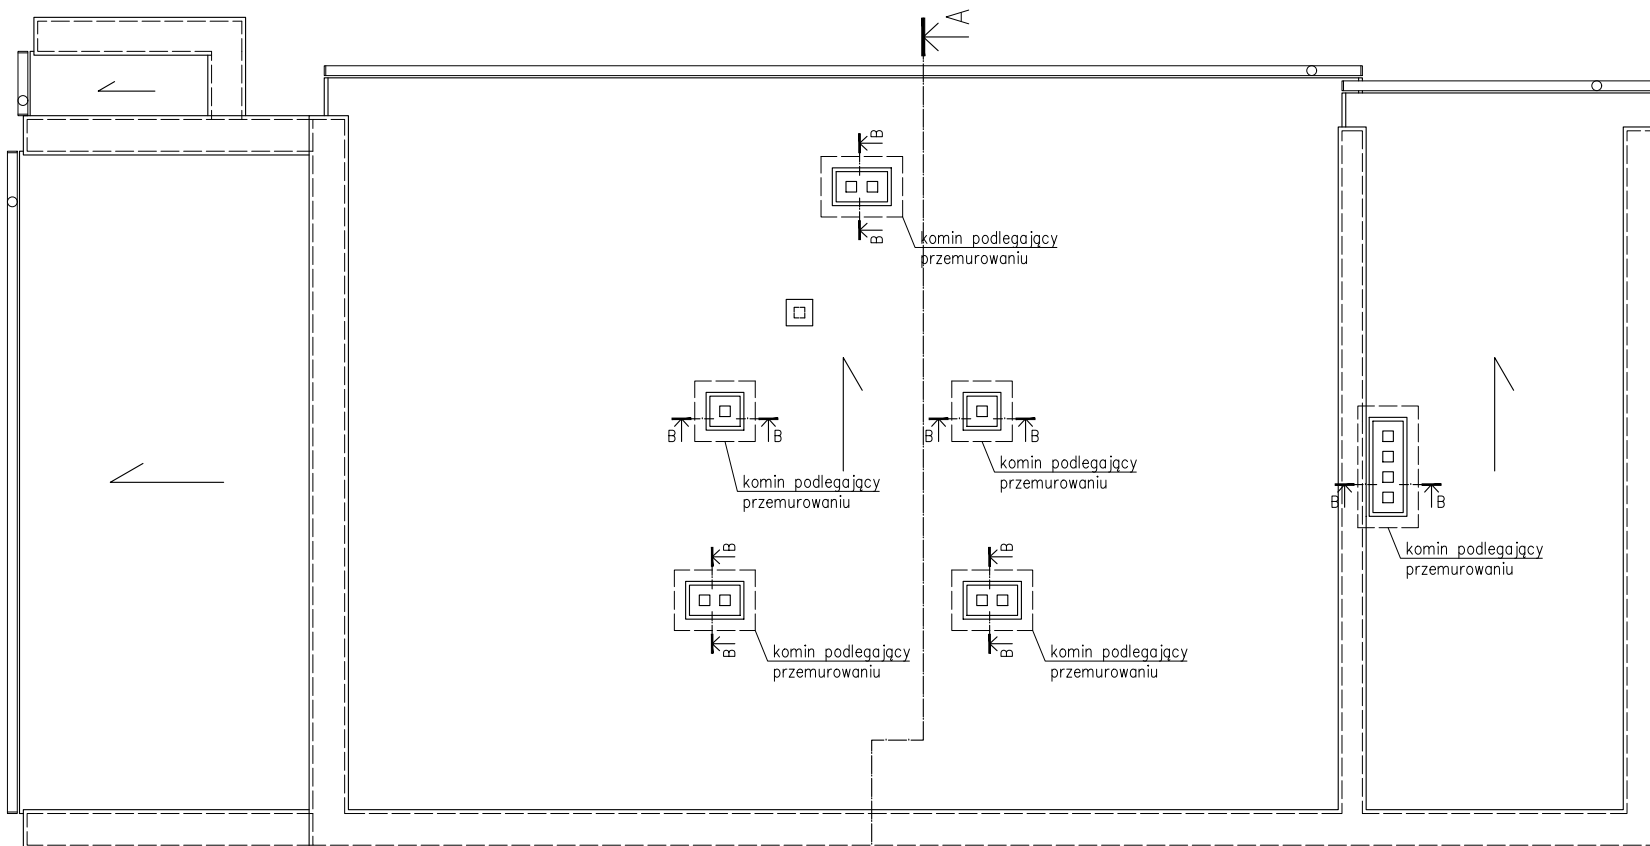


PRZĘKRÓJ B-B  
STAN ISTNIEJĄCY



FRAGMENT PRZEZNACZONY  
DO ROZBÓRKI

PRZĘKRÓJ B-B  
STAN PROJEKTOWANY

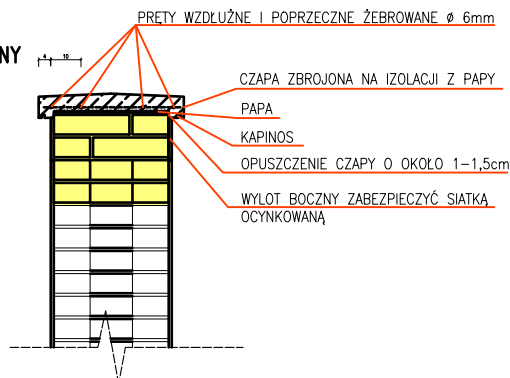

ZAKRES PRZEMUROWANIA KOMINA -  
CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA



**ARCHITEKT**  
**PIOTR LUDWIG**  
UL. DASZYŃSKIEGO 193  
44-100 GLIWICE  
kart.pracownia@gmail.com  
663 776 456

inwestor MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKALNIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. 1 MAJA 218, 41-710 RUDA ŚLĄSKA		projektant mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	nr uprawnień/specjalność 2/SŁOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń		podpis
temat projektu, adres inwestycji DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ, WYMIANA POKRYCIA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BANKOWEJ 7A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		opracował inż. arch. Jakub LUDWIG			podpis
branża ARCH-BUD	skala 1:100	faza PT	data 11.2024	tom I	
rysunek RZUT DACHU - STAN PROJEKT.					P4

DZ. NR 21; OBRĘB: RUDA