

demontaż drzwi i montaż nowych zgodnie z zestawieniem stolarki

duże odpsojenia tynku, skuć głuchy tynk, wykonać nowy

strop łukowy do przemalowania

posadzka betonowa - położenie nowych płytek

wykonać remont klatki schodowej, uzupełnić odpsojenia tynków, zeszkrobać istniejącą farbę, położyć nową warstwę, lamperia malowana do wysokości 1,50m farbą matowa olejna

oczyszczenie istniejącej listwy cokołowej

podstopnice do oczyszczenia i przemalowania w kolorze grafitowym, stopnice do wymiany na nowe, drewniane w kolorze naturalnym

oczyszczenie istniejącej balustrady, pomalowanie pochwyty w kolorze grafitowym

posadzka betonowa - położenie nowych płytek

montaż nowej listwy cokołowej przy schodach w kolorze czarnym lub grafitowym


wymiana drzwi na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki

demontaż istniejącego okna, wstawienie nowego zgodnie z zestawieniem stolarki, wymiana parapetu na nowy

RZUT II PIĘTRA

demontaż istniejących drzwi, podkucie otworu do szer. 90 cm i montaż nowych drzwi na strych

sufit do przemalowania

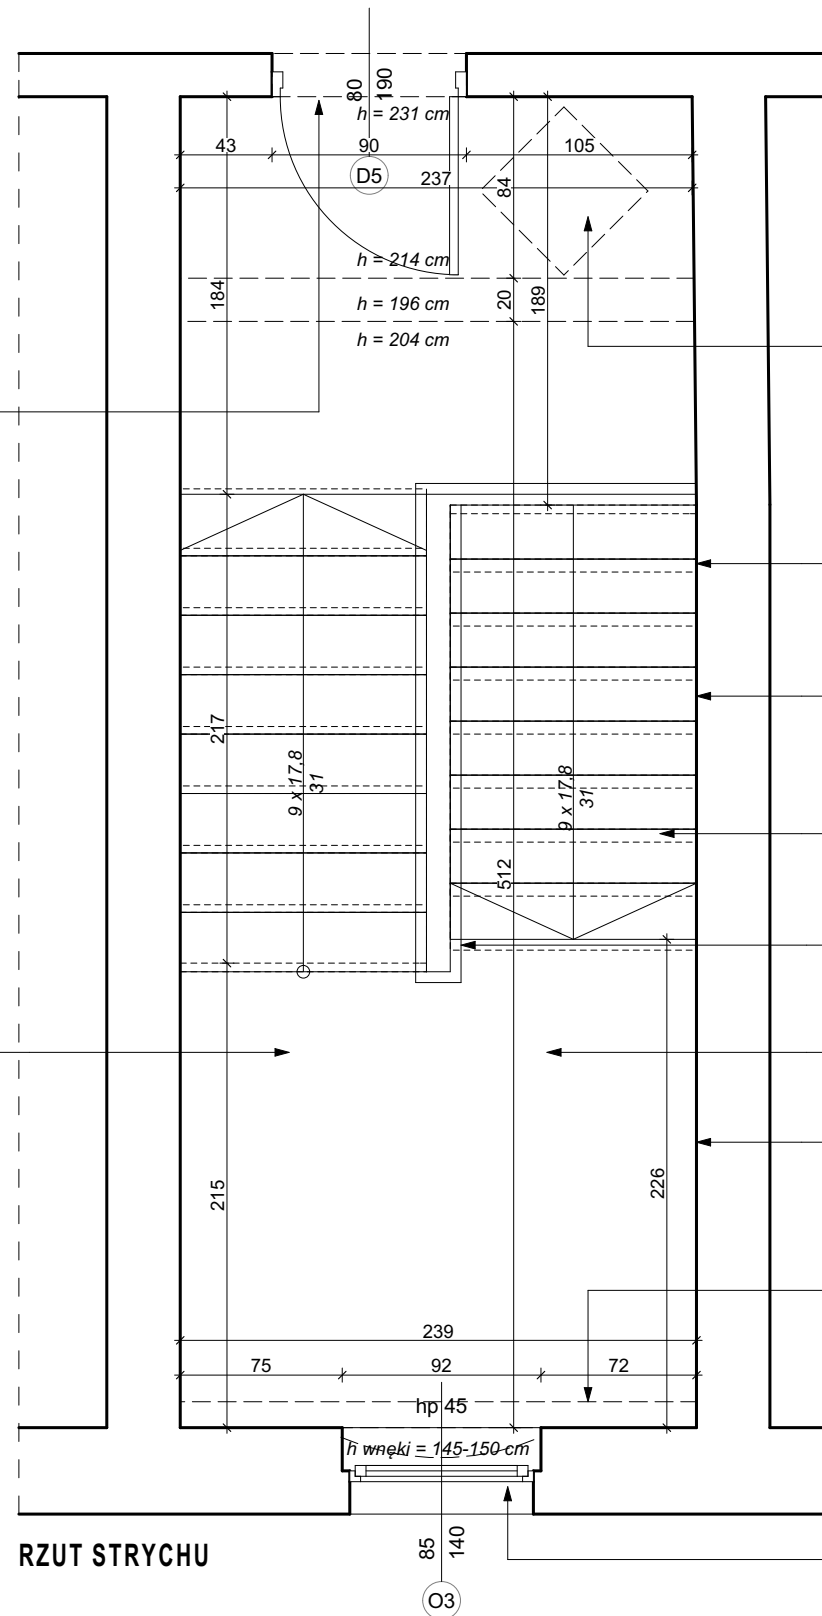

RZUT STRYCHU

uwaga! wszystkie wymiary powinny być sprawdzone przed rozpoczęciem robót!

TEMAT ADRES	Projekt architektoniczno-budowlany remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wincentego Janasa 26 w Rudzie Śląskiej ul. Wincentego Janasa 26, 41-700 Ruda Śląska, działka nr 775/45, obręb: 0001 Ruda kategoria obiektu: XIII					
TREŚĆ RYS.	Rzut II piętra, poddasza - projekt					
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul.1 go Maja 218, 41-700 Ruda Śląska					
BRANŻA	BUDOWLANA					
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	PODPIS	SKALA	NR RYS.
	mgr inż. arch. Joanna Klajmon-Rusin		37/04/SLOKK/II		1:35	A.04
					DATA	15.10.2024
 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 17; TEL.KOM.: 501 638 498						