


PIETRO 1
WC 1.02
WIDOK 3
1:20

PROJ. WYKŁADZINA HOMOGENICZNA PCV
KOLOR KREWOWY RAL 9001 LUB ZBIŁŻONY
PROJ. WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO
NA SUFIT MODUŁOWY Z WIDOCZNĄ
KONSTRUKCJĄ, KOLOR BIAŁY

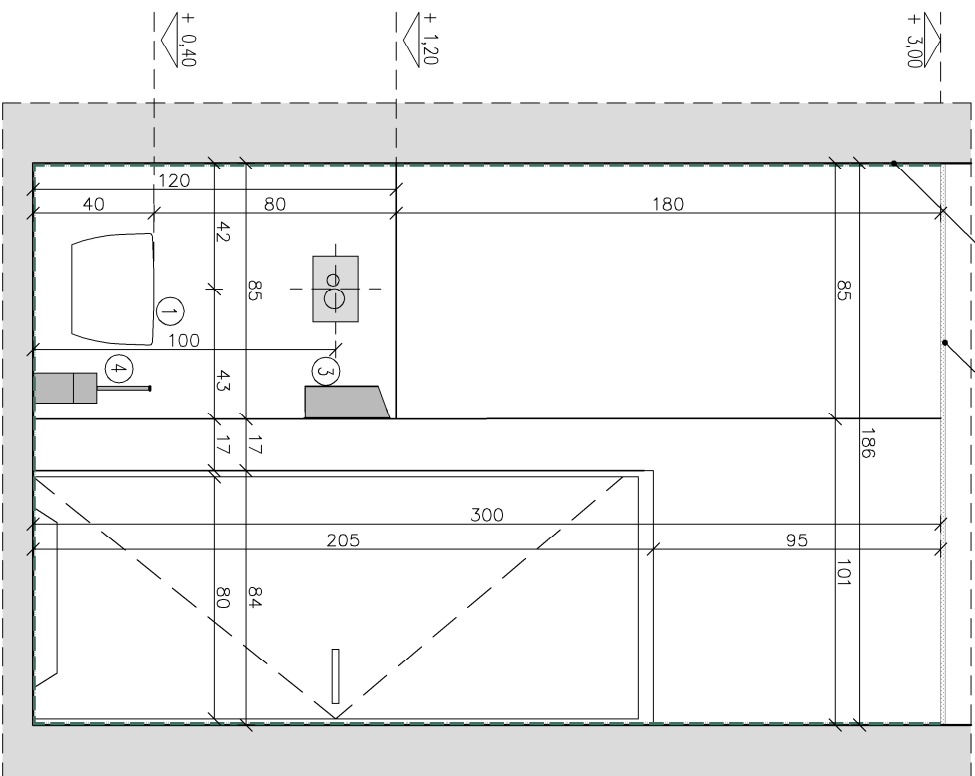

OZNACZENIA:

- 1) PROU. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA W KOLORZE BIAŁYM
- 2) PROU. STELAŻ PODTYPKOWY Z PRZYSŁOŚCIEM DWUFUNKCYJNYMI W KOLORZE CHROM MAT
- 3) PROU. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPUSZCZONY W OKIENKO UMOZLIWIAJĄCE KONTROLĘ IŁOŚCI PAPIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
- 4) SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
- 5) PROU. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYFON CHROMOWANY, BATERIA Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NARÓZNIKU UMYWALKI
- 6) PROU. DOZOWNIK WODY W PŁYŃE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O IŁOŚCI WODY
- 7) PROU. LUSTRO WKLEJANE/WISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA PYSINKU–WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAKU PŁYTEK
- 8) PROU. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA RÓŁKI 20,5CM, OKIENKO DO KONTROLI IŁOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMYKANY NA KLUCZYK,
- 9) PROU. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POL. 25l., Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDALEM PROK. (BEZDOPŁATKOWO)
- 10) PROU. PÓŁKA SZKLANA, WYM. 14x70 cm
- 11) PROU. WYMIANA PRZEWODU URUCHAMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ, PRZYZYWOWĄ
- 12) PROU. BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM,
- 13) PROU. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE, 13/1.
- 14) PROU. DOZOWNIK WODY W PŁYŃE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O IŁOŚCI WODY
- 15) PROU. KRZESŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE, WYM 45x40 cm WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTIBAKTERYJNYCH; WTRZYMAŁOŚĆ (UDŹWIG); 200 KG
- 16) PROU. WIESZAK POTRÓJNY ŚCIENNY, CHROM
- 17) PROU. GRZEJNIK ŁĄCZNIKOWY, ZASILANE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MALCOWANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- 18) PROU. SZAFKA WNĘKOWA – PŁYTA MEBLOWA DWUSTRONNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1, GR. PŁYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM
- 19) PROU. PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA STAŁA, STAŁ NIERDZEWNA
- 20) PROU. PORĘCZ ŚCIENNA LUKOWA STAŁA, STAŁ NIERDZEWNA

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGŁE Z OPACOWANIAM I BRANŻOWYMI

modus

ul. Szlak 65/100A, 31-153 Kraków
tel/fax : + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekti-modus.pl

TEMAT

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA
POTRZEBY PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO
Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCYM WRAZ Z REMONTEM
ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH
CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI
W SZPITALU IM. Ś.W. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ADRES

UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

INWESTOR

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. Ś.W. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80
31-202 KRAKÓW

TYTUŁ

POM 1.02 - ŁAZIENKA - WIDOKI

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA
mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK
MPOJA/090/2010

PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY

UPRAWNIENIA
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF
Pz/A-06/05

BRYANZA

DATA
09.2024 r.

Faza
PW

Skala
1:20

nr rysunku
A - 2.4

ARCHITEKTURA

WYKONAWCA

STUDIO ARCHITEKTURA

ul. Szlak 65/100A, 31-153 Kraków
tel/fax : + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekti-modus.pl