PIĘTRO 1
NATRYSK 1.20
ARANŻACJA
1:20

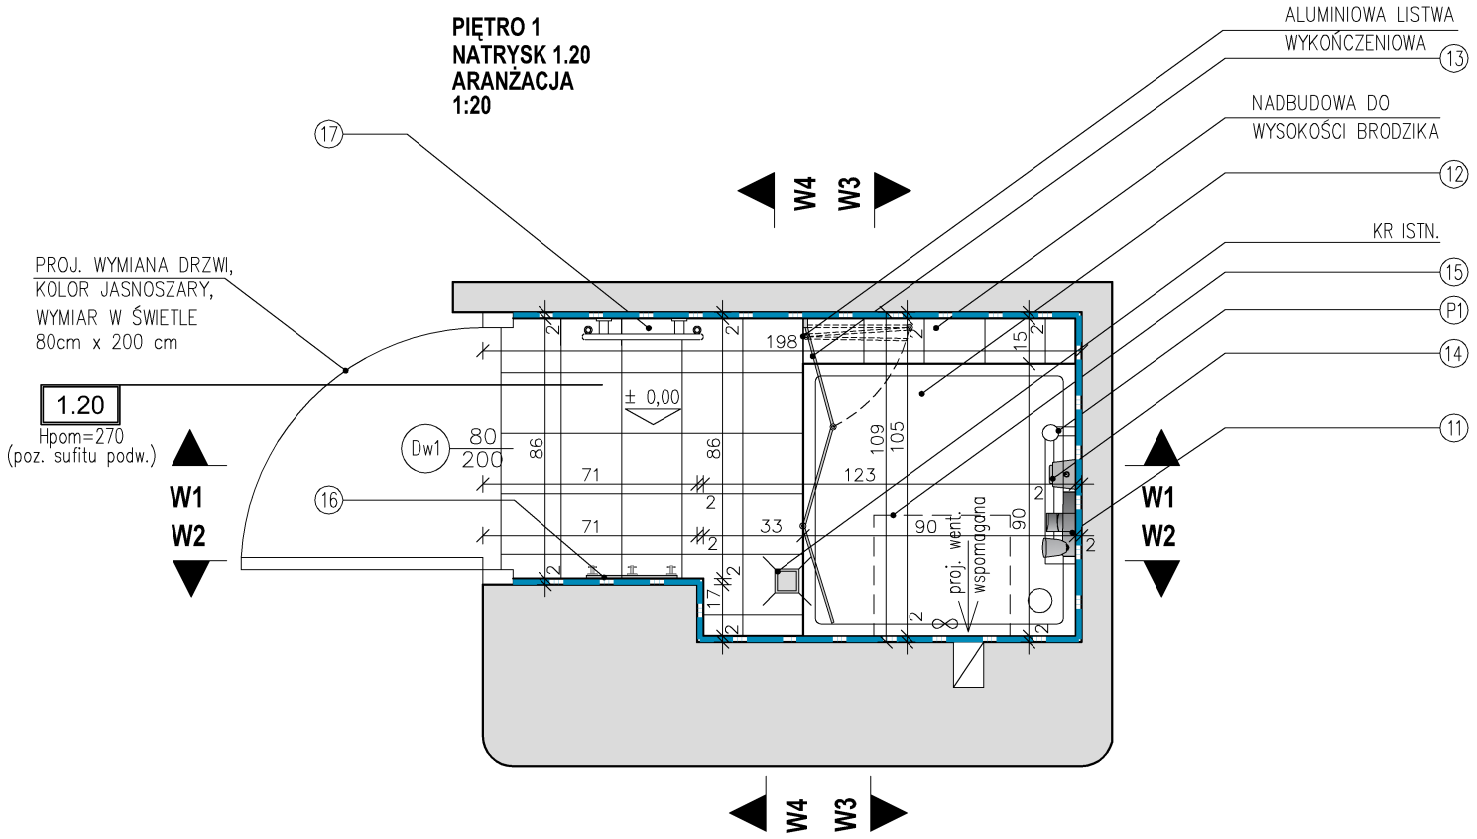

PROJ. PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA PŁYTA GK-I ZE WZMOCNIENIEM POD MONTAŻ ARMATURY PŁYTĄ OSB

PROJ. OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH MATOWYCH – KOLOR KREMOWY RAL 9001 LUB ZBLIŻONY

proj. went. wspomagana — ISTNIEJĄCA WENTYLACJA GRAWITACYJNA – WYPOSAŻYĆ W WENTYLATOR WYCIĄGOWY NAKRATKOWY ZINTEGROWANY Z ISTNIEJĄCYM OŚWIETLENIEM, ZE ZWŁOKĄ OK. 5 MIN

OZNACZENIA:

1. PROJ. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA W KOLORZE BIAŁYM
2. PROJ. STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM MAT
3. PROJ. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSAŻONY W OKIENKO UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ ILOŚCI PAPIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
4. SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
5. PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYFON CHROMOWANY, BATERIA Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NAROŻNIKU UMYWALKI
6. PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA
7. PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU–WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
8. PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,5CM. OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMYKANY NA KLUCZYK,
9. PROJ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POJ. 25l, , Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDAŁEM PROK. (BEZDOTYKOWO)
10. PROJ. PÓŁKA SZKLANA, WYM. 14x70 cm
11. PROJ. WYMIANA PRZEWODU URUCHMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ PRZYZWYWOWĄ
12. PROJ. BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM,
13. PROJ. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE,
    13/1:
    SKŁADANE HARMONIJNIE, UCHYLANE NA ŚCIANE, WYMIARY DOSTOSOWANE DO SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA ZGODNIE Z ZASADĄ 2x45 CM (SZEROKOŚĆ PRZYJĘTEGO BRODZIKA) ORAZ WYNIK (SZEROKOŚĆ NADBUDOWY) – JAKO NIEZALEŻNE SKRZYDŁO WYKŁADANE NA PRZECIWLEGŁĄ ŚCIANĘ,
    13/2:
    DRZWI PRZESUWNE

    WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO GR. 5 mm, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHROMOWANE
14. PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA
15. PROJ. KRZESEŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE, WYM 45x40 cm, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH; WYTRZYMAŁOŚĆ (UDŹWIG): 200 KG
16. PROJ. WIESZAK POTRÓJNY ŚCIENNY, CHROM
17. PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, ZASILANIE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
18. PROJ. SZAFA WNĘKOWA – PŁYTA MEBLOWA DWUSTRONNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1, GR. PŁYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM

P1. PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA STAŁA, STAL NIERDZEWNA

P2. PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA, STAL NIERDZEWNA

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl.pl

TEMAT
REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ADRES
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

INWESTOR
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

TYTUŁ
POM 1.20 - PRYSZNIC - ARANŻACJA

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	**UPRAWNIENIA**	**PODPIS**
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	09.2024 r.	PW	1:20	A - 11.1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ZABRONIONE JEST ZMIANY I PRZENIESIENIA BEZ ZGODY AUTORA