


PIETRO 1
ŁAZIENKA 1.31
WIDOK 3
1:20


PROJ. WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO
NA SUFIT MODUŁOWY Z WIDOCZNA
KONSTRUKCJĄ, KOLOR BIAŁY

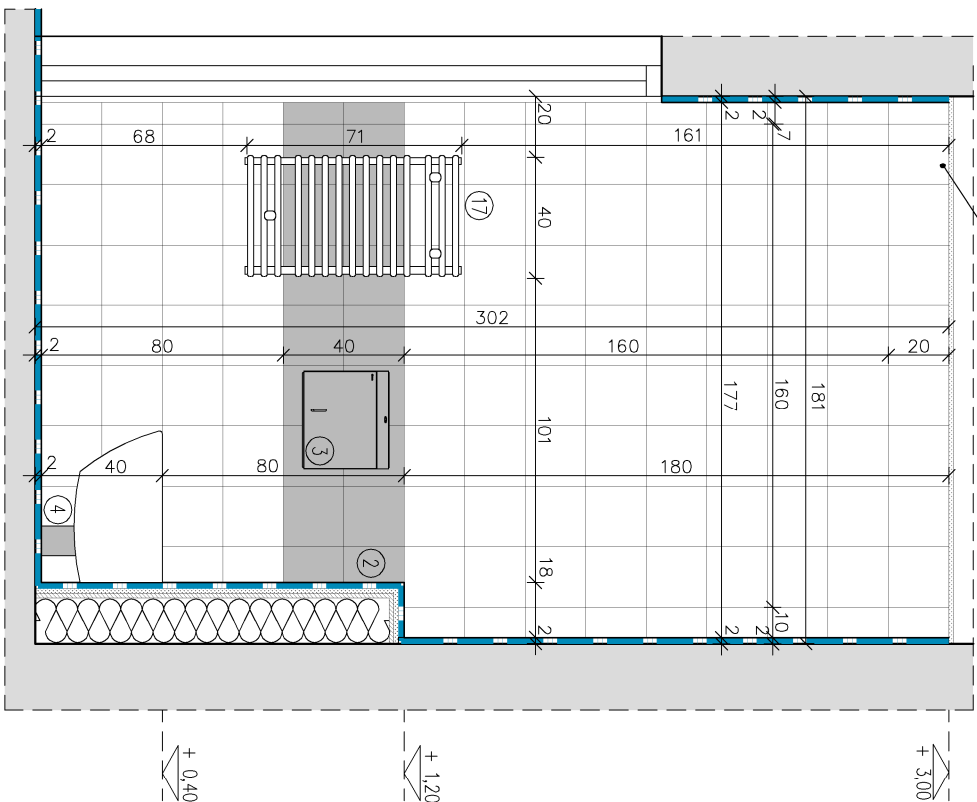

PIĘTRO 1
ŁAZIENKA 1.31
WIDOK 4
1:20

PROJ. WYMIANA SUFITU PODMIESZANEGO
NA SUFIT MODUŁOWY Z WIDOCZNĄ
KONSTRUKCJĄ, KOLOR BIAŁY

ISTN. KINKIET – DO POZOSTAWIENIA,
W RAZIE KONECZNOŚCI PRZENIESIENIE
PRZEWODU ZASILAJĄCEGO POWYŻEJ.
PROJ. LUSTRA

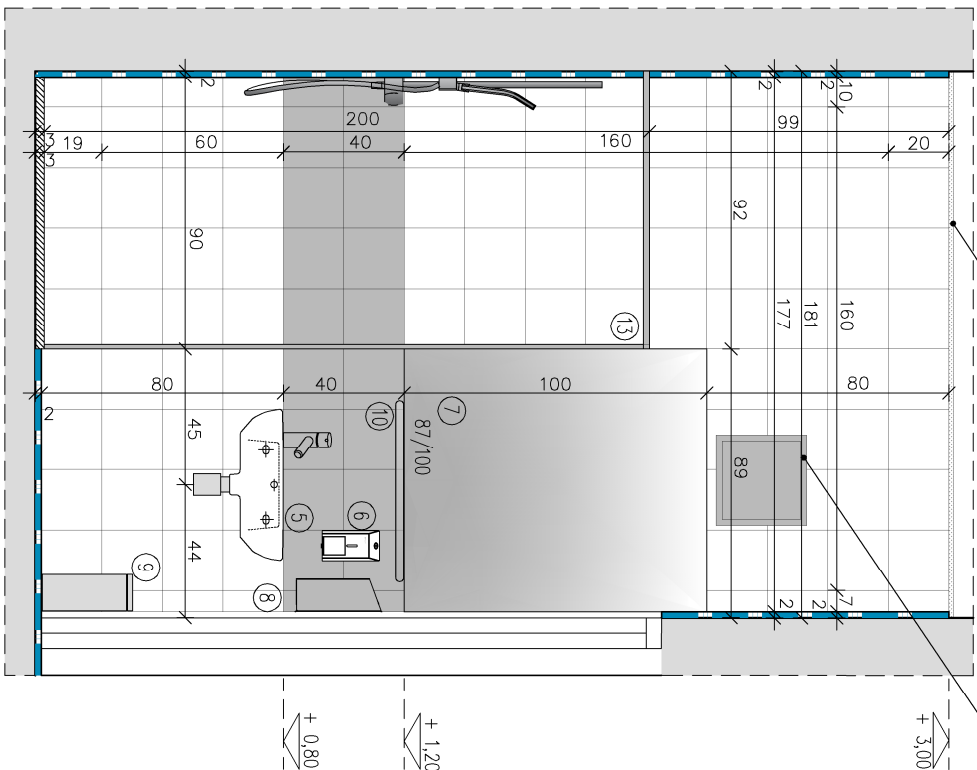

OZNACZENIA:

- ① PROJ. MISKA USIĘPOWA WISZĄCA W KOLORZE BIAŁYM
- ② PROJ. STELAŻ PODTAKOWY Z PRZYCISKIEM DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM MAT
- ③ PROJ. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSAŻONY W ODKIENO UMOZLIWIAJĄCE KONTROLĘ IŁOŚCI PAPIERU, ZAMKANY NA KLUCZYK
- ④ SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
- ⑤ PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYTON CHROMOWANY, BATERIA Z WISZĄCZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NAROZNIKU UMYWALKI
- ⑥ PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PEWNE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z ODKIENIEM INFORMUJĄCYM O IŁOŚCI MYDŁA
- ⑦ PROJ. LUSTRO WKLEJANE, WISZĄCE WYMIARY LUSTRA W RYSUNKU-WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PIĘTEK
- ⑧ PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,50cm, ODKIENO DO KONTROLI IŁOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMKANY NA KLUCZYK,

- 9) PROŁ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POL. 25l, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDALEM PROK. (BEZDOPITKOWO)
- 10) PROŁ. PÓŁKA SZKLANA, WYM. 14x70 cm
- 11) PROŁ. WYMIANA PRZEWODU UJUCHMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ PRZETWORWĄ
- 12) PROŁ. BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCĄM,
- 13) PROŁ. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE, 13/1:

- (14) PROJ. DOZOWNIK MIDA W PĘTNIĘ, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ: 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OGIĘKNIEM INFORMUJĄC M O IŁOŚCI MIDA
- (15) PROJ. KRZESŁKO PRYSIENICONE SKŁADANE, WYM. 45x40 cm, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH; WYTRZYMAŁOŚĆ (UDZMg): 200 KG
- (16) PROJ. WIEŻAK POTRÓJNY ŚCIENNY, CHROM
- (17) PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, ZASILANIE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MALCIANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- (18) PROJ. SZAFKA WNEKOWA – PĘTYTA MEBLOWA DWUSIROPNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1, GR. PĘTYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM
- (19) PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA STAŁA, STAŁ NIERDZEWNA
- (20) PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA, STAŁ NIERDZEWNA

OZNACZENIA:

- POSADZKA
- PEŁYTKI GRESOWE 20X20 CM,
KOLOR: JASNO SZARY RAL 7035 LUB ZBLIŻON
OŚCIEŻCZNY WYBÓR PEŁYTEK SKONSULTOWAĆ
Z INWESTOREM

- ŚCIANY

PŁYTKI CERAMICZNE 20X20 CM,
 KOLOR: JASNOSZARY, RAL 7035 LUB ZBIŁŻON
 OS. AŁECZNY WNBÓR PŁYTEK SKONSOLIDOWAĆ
 Z INWESTYCIĄ

PŁYTKI CERAMICZNE 20X20 CM,
 KOLOR: KREMOWY RAL 9001 LUB ZBIŁŻONY
 OS. AŁECZNY WNBÓR PŁYTEK SKONSOLIDOWAĆ
 Z INWESTYCIĄ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRĄDZIĆ NA BUDOWIE
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGŁE Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI

modus	ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax : + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekt-modus.pl, pl
INSTRUKCJA WYKONANIA	
TŁUM.	
ADRES	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW
INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWEŁA II UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW
TYTUŁ	POM 1.31 - ŁAZIENKA - WIDOKI
PROJEKTANT	UPRZEMIEDIA mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK MfO/A/09/02/10
PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY	UPRZEMIEDIA mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF Rz/L-06/05
BRAZJA	DATA 09.2024 r.
ARCHITEKTURA	Faza PW
	Skala 1:20
	Nr rysunku A - 14.4