


PIĘTRO 1
WC 1.21
ARANŻACJA
1:20

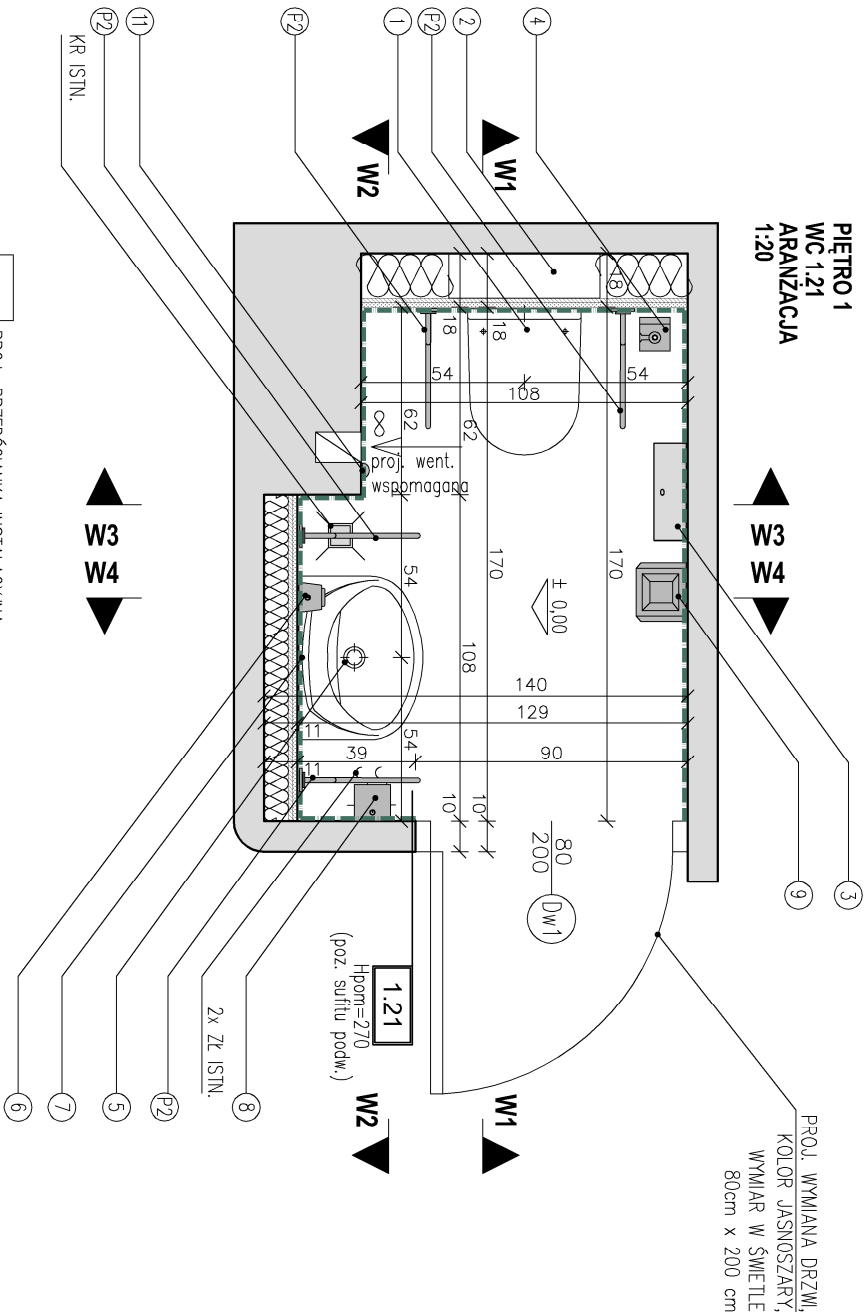

PROJ. OKŁADZINA ŚCIEJNA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
MATOWYCH – KOLOR KREMOWY RAL 9001 LUB ZBLIŻONY

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA GRAWITACYJNA –
WYPOSAŻYĆ W WENTYLATOR WYCIĄGOWY
NAKRAŹKOWY ZINTEGROWANY Z ISTNIEJĄCYM
OŚWIETLENIEM, ZE ZWŁOKĄ OK. 5 MIN

proj. went.
wspomagana

OZNACZENIA:

- PROJ. MISKA USTĘPOWA WSZĄCĄ W KOLORZE BIAŁYM
- PROJ. STELAŻ PODTYPKOWY Z PRZEOŚKIEM DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM MAT
- PROJ. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSAŻONY W OKIENKO UMOŻLIWIJĄCE KONTROLĘ IŁOŚCI PAPIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
- SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
- PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYFON CHROMOWANY, BATERIA Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NAROŻNIKU UMYWALKI
- PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O IŁOŚCI MYDŁA
- PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WSZĄCZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU – WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
- PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,5CM, OKIENKO DO KONTROLI IŁOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMYKANY NA KLUCZYK,
- PROJ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POL. 25l, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDALEM PROK. (BEZDOTYKOWO)
- PROJ. PÓŁKA SZKIANA, WYM. 14x70 cm
- PROJ. WYMIANA PRZEWODU URUCHAMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ PRZYZWOWĄ

- PROJ. BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM,
- PROJ. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE, 13/1:

SKŁADANE HARMONIJNE, UCHYLEANE NA ŚCIANE, WYMIARY DOSTOSOWANE DO SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA ZGODNIE Z ZASADĄ 2x45 CM (SZEROKOŚĆ PRZĘCIEGO BRODZIKA) ORAZ WNICK (SZEROKOŚĆ NADBUDOWY) – JAKO NIEZALEŻNE SKRZYDŁO WYKŁADANE NA PRZECIWLEGŁĄ ŚCIANĘ 13/2:

DRZWI PRZESUWNE

WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO GR. 5 mm, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHROMOWANE

- PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O IŁOŚCI MYDŁA

- PROJ. KRZESŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE, WYM 45x40 cm, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH;
- WYTRZYMAŁOŚĆ (UDŹWOG): 200 KG

- PROJ. WIESZAK POTRÓJNY ŚCIEJNY, CHROM

- PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, ZASILANE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

- PROJ. SZAFKA WNĘKOWA – PŁYTA MEBLOWA DWUSTRONNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI EI1, GR. PŁYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM

- PROJ. PORĘCZ ŚCIEJNA KĄTOWA STALĄ, STAL NIERDZEWNA
- PROJ. PORĘCZ ŚCIEJNA ŁUKOWA STALĄ, STAL NIERDZEWNA

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
- RYSUUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPRACOWANIANI BRANŻOWYMI.

modus <small>WIOSNA WARSZAWA</small>	ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
ADRES	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW
INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW
Tytuł	POM 1.21 - WC - ARANŻACJA
PROJEKTANT	UPRAWNIENIA mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSEK MPO/A/090/2010
PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY	UPRAWNIENIA mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF Rz/A-06/05
BRANŻA	DATA ARCHITEKTURA
BRANŻA	Faza 09.2024 r.
BRANŻA	PW 1:20
BRANŻA	SKALA 1:20
BRANŻA	NR RYSUNKU A- 12.1