


PIĘTRO 1
ŁAZIENKA 1.43
ARANŻACJA
1:20

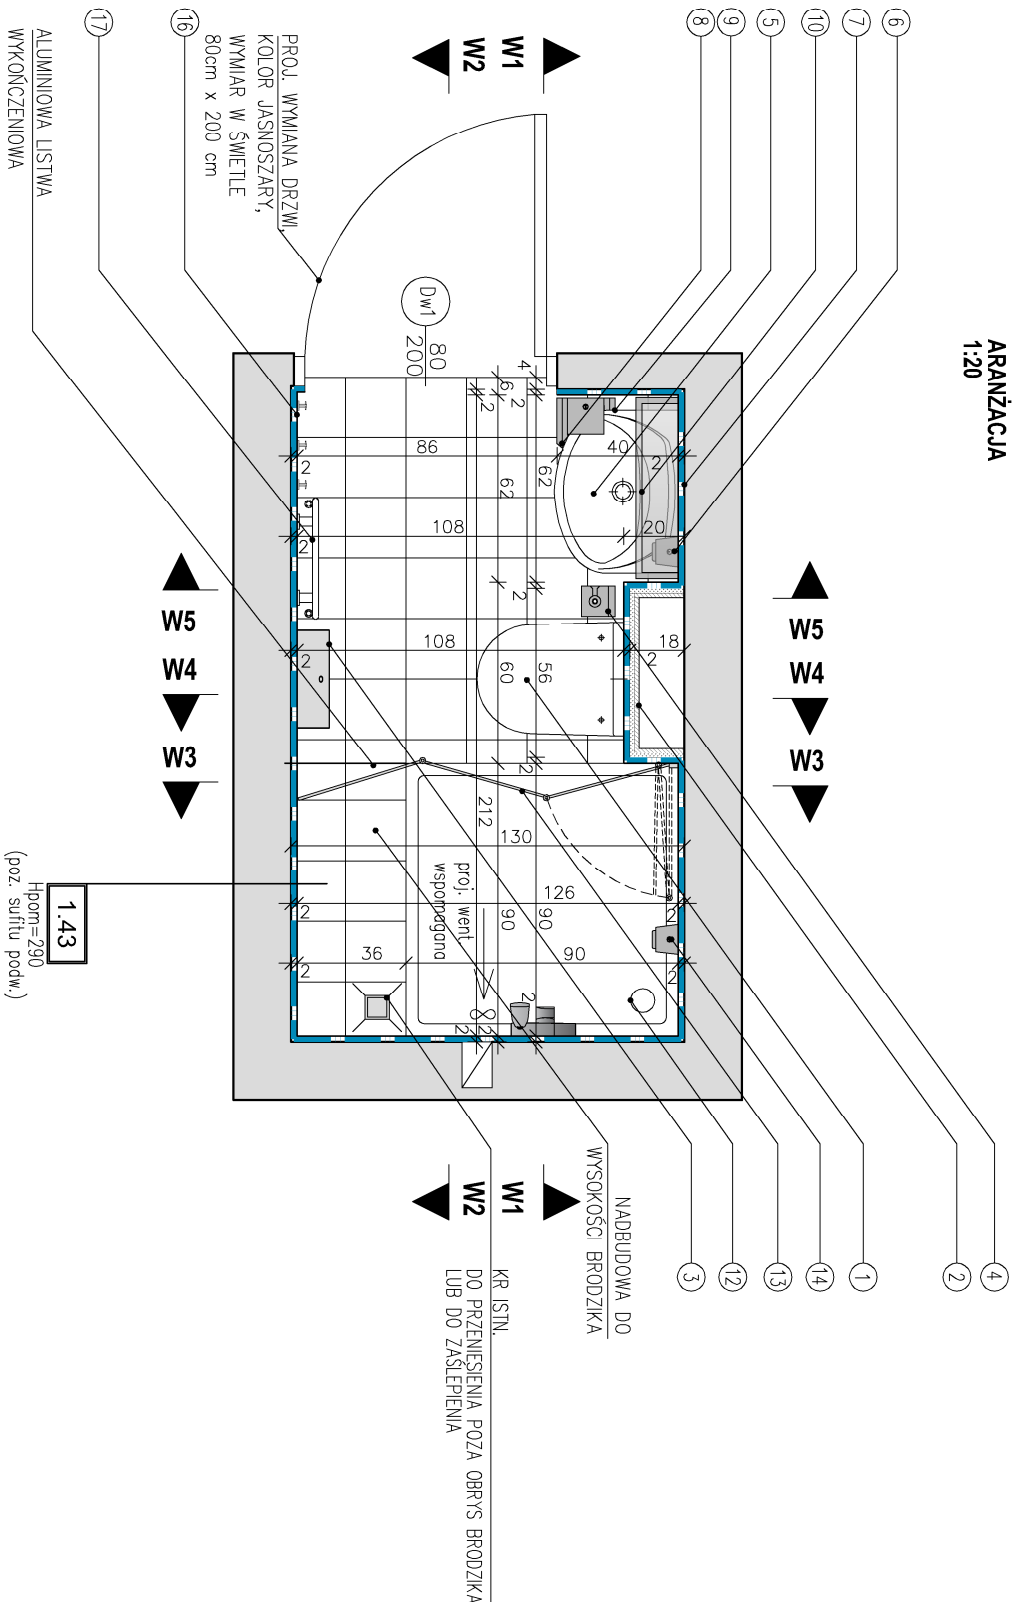

OZNACZENIA:

- PROJ. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA W KOLORZE BIAŁYM
- PROJ. STELAŻ PODTOKOWY Z PRZYSTOSKIEM DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM MAT
- PROJ. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSAŻONY W OKIENKO UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ ILOŚCI PAPIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
- SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
- PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYFON CHROMOWANY, BATERIA Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NAROŻNIKU UMYWALKI
- PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA
- PROJ. LUSTRO WKLEJANE/MISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU - WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
- PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,5CM, OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMYKANY NA KLUCZYK,
- PROJ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STUJĄCY, POL. 25l, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDALEM PROK. (BEZDOTKOWO)
- PROJ. PÓŁKA SZKLANA, WYM. 14x70 cm
- PROJ. WYMIANA PRZEWODU URUCHAMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ PRZYZWYKŁOWĄ
- PROJ. BRODZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCĄ,
- PROJ. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE, 13/1:

SKŁADANE HARMONIJNE, UCHYLANE NA ŚCIANĘ, WYMIARY DOSTOSOWANE DO SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA ZGODNIE Z ZASADĄ 2x45 CM (SZEROKOŚĆ PRZĘCIEGO BRODZIKA) ORAZ WNIOSEK (SZEROKOŚĆ NABUDOWY) – JAKO NIEZALEŻNE SKRZYDŁO WYKŁADANE NA PRZECIWEGLĄ ŚCIANĘ 13/2:

DRZWI PRZESUWNE

WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO GR. 5 mm, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHROMOWANE

PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA

PROJ. KRZESŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE, WYM 45x40 cm, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH;

WYTRZYMAŁOŚĆ (UDŹWOG): 200 KG

PROJ. WIESZAK POTRÓJNY SCENNY, CHROM

PROJ. GRZEŁNIK ŁAZIENKOWY, ZASILANE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MAŁOWANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

PROJ. SZAFKA WNEKOWA – PŁYTA MEBLOWA DWUSTRONNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI EI1, GR. PŁYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM

PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA STĄKA, STAŁ. NIERDZEWNA

PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STĄKA, STAŁ. NIERDZEWNA

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
- RYSUJĄCI ROZPRAWIAĆ RÓWNOLEGŁE Z OPRACOWANIANIAMI BRANŻOWYMI.

modus <small>Wieloletnie doświadczenie</small> ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel/fax: + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl			
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		
ADRES	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW		
INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW		
Tytuł	POM 1.43 - ŁAZIENKA - ARANŻACJA		
PROJEKTANT	OPRACOWANIE	PODPIS	
mgr inż arch. MIROSŁAW MACIOŚZEK	MPOJA/090/2010		
PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY	OPRACOWANIE	PODPIS	
mgr inż arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05		
BRANŻA	DATA	Faza	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	09.2024 r.	PW	A - 16.1

Wszystkie wymiary sprawdzisz na budowie. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym. Rysunki rozprawić równoległe z opracowaniami branżowymi.