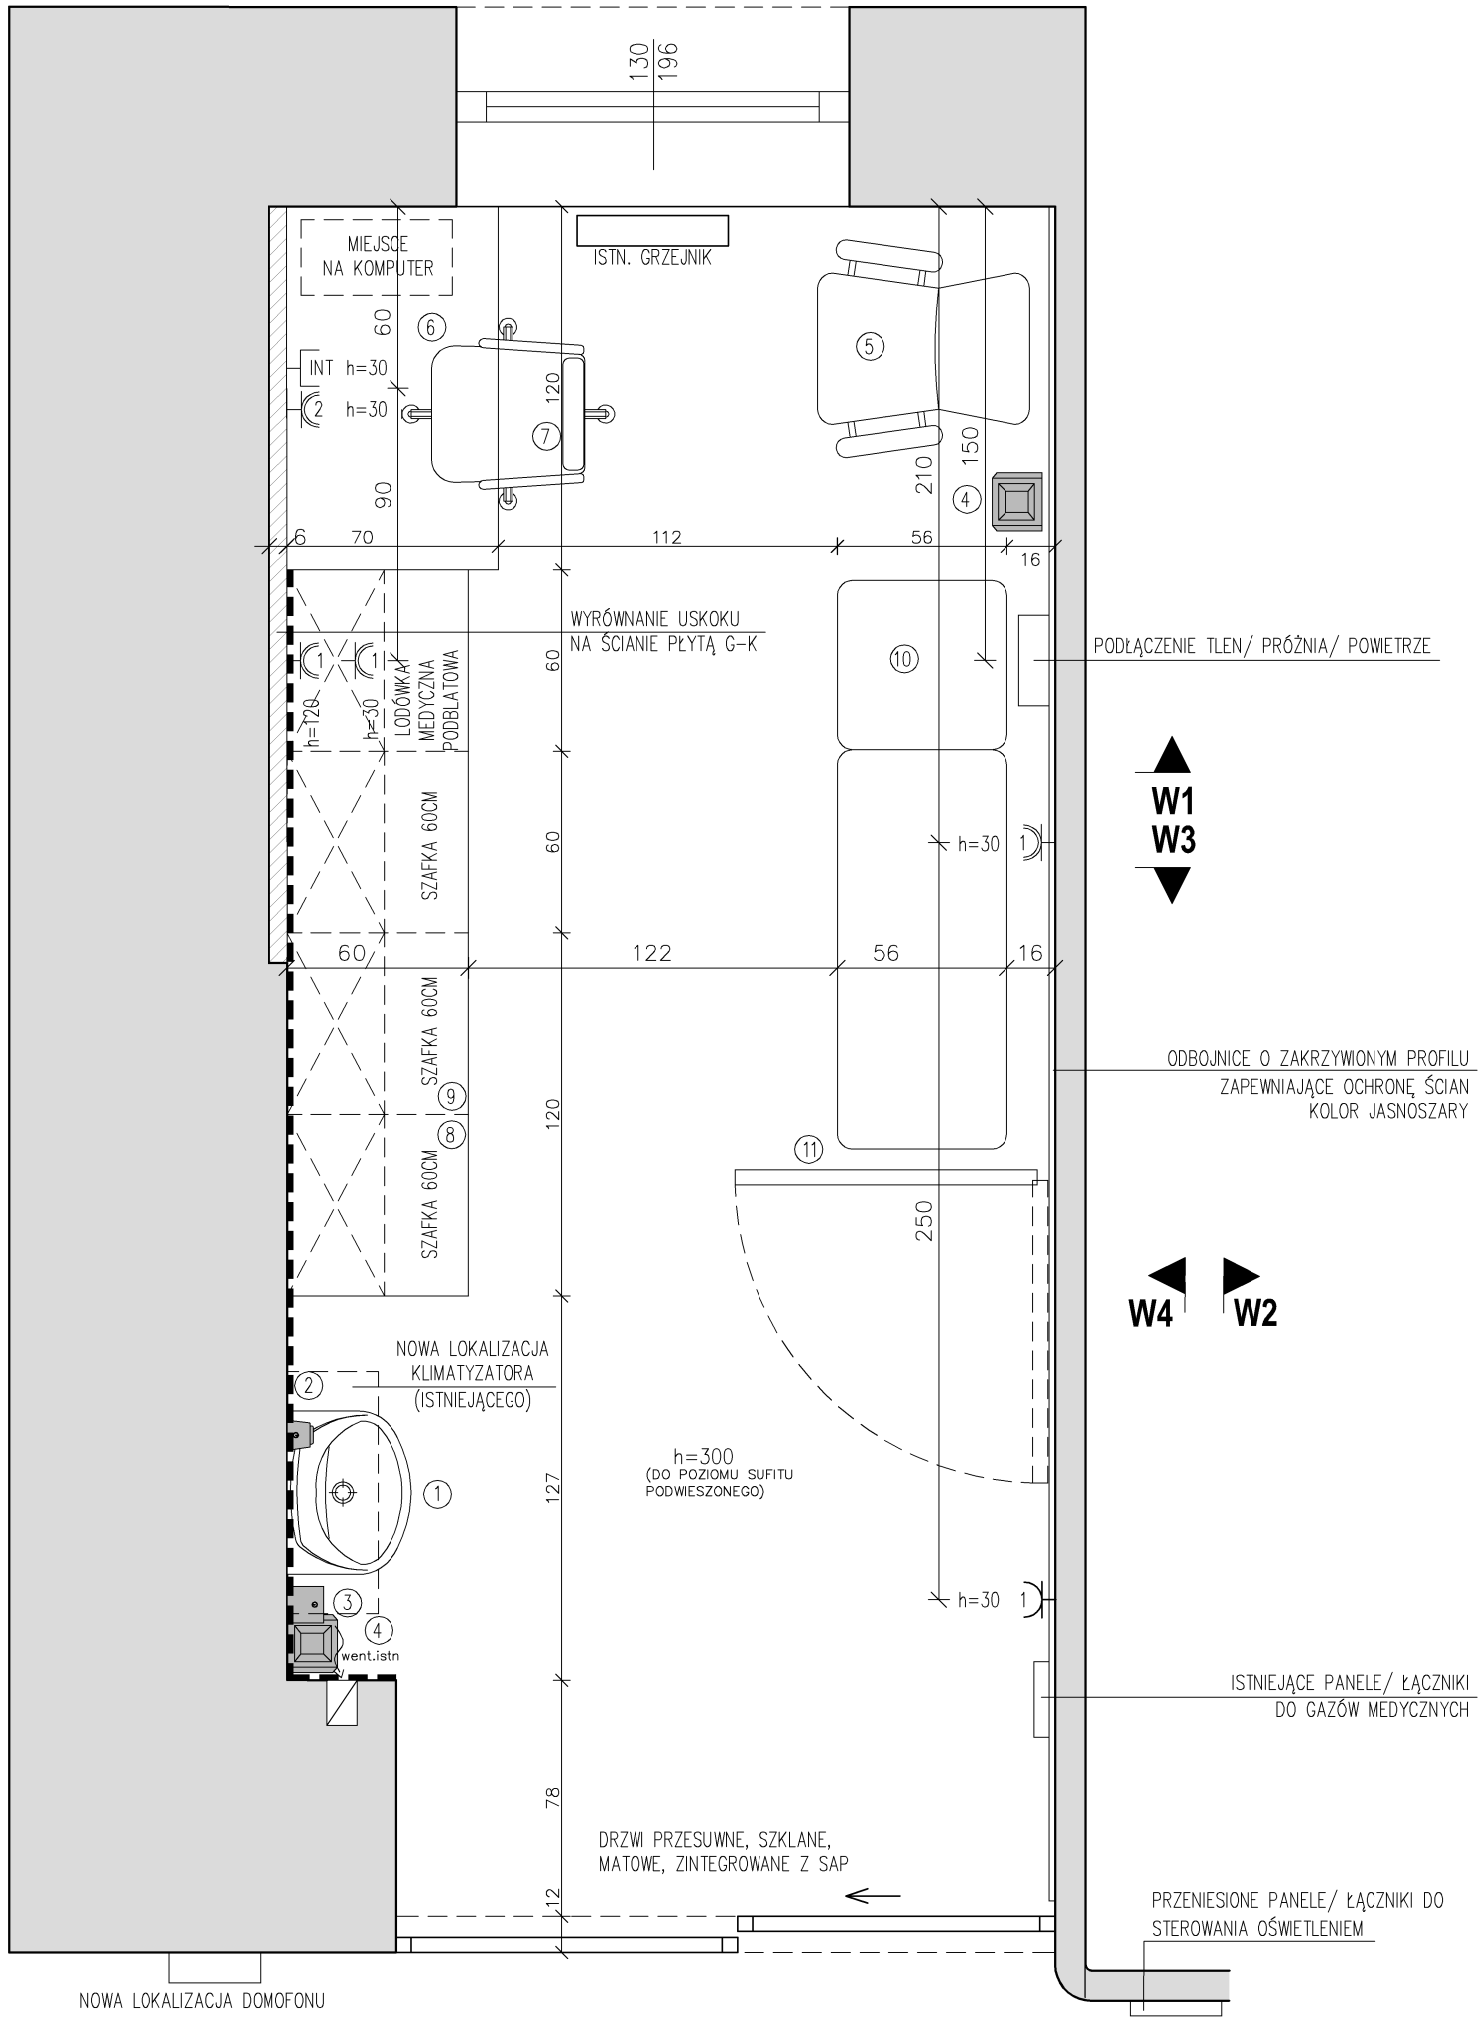

OZNACZENIA:

1. PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, PRZELEWOWA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM I OTWOREM NA BATERIĘ. SYFON CHROMOWANY, BATERIA CZASOWA, Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA NA BOKU UMYWALKI
2. PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM PROK. O ILOŚCI MYDŁA
3. PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,5CM,. OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI RĘCZNIKÓW NIEBIESKI, ZAMYKANY NA KLUCZYK, Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS
4. PROJ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POJ. 25l, Z UCHYLNĄ POKRYWĄ, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
5. PROJ. FOTEL ZABIEGOWY, STANOWISKO DO POBIERANAI KRWI PODSTAWA WYKONANA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM, TAPICERKA BEZSZWOWA, SKÓROPODOBNA, OPARCIE I PODNÓŻEK REGULOWANE ZA POMOCĄ SPRĘŻYN GAZOWYCH, FOTEL OSADZONA NA GUMOWYCH STOPKACH

1 PROJ. JEDNO GNIAZDO PODWÓJNE

2 PROJ. DWA GNIAZDA PODWÓJNE

1 PROJ. JEDNO GNIAZDO POJEDYNCZE

INT PROJ. GNIAZDO INTERNETOWE

6. PROJ. BIURKO 120x70CM, WYSOKOŚĆ 76 CM, BLAT Z PŁYTY MEBLOWEJ WIÓROWEJO GR. 2,5 CM LAMINOWANY W KOLORZE KREMOWYM RAL 9001 LUB ZBLIŻONYM, NOGI STELAŻA METALOWE, Z PÓŁKĄ NA KOMPUTER
7. PROJ. KRZESŁO BIUROWE, KOLOR RAL 9001, SIEDZISKO I OPARCIE TAPICEROWANE TKANINĄ POWLEKANĄ ZMYWALNĄ, PODSTAWA CHROMOWANA, PODŁOKIETNIK REGULOWANY, MECHANIZM BLOKOWANIA W WIELU POZYCJACH
8. PROJEKTOWANE SZAFKI WYKONANE Z PŁYTY MEBLOWEJ DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ O KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1, ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNE, UCHWYTY W KSZTAŁCIE LITERY "C", KOLOR OLIWKOWY, SZAFKI I SZUFLADY ZAMYKANE NA KLUCZYK, SZAFKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI WYSOKOŚCI PÓŁEK,
9. PROJ. BLAT LAMINOWANY GŁĘBOKOŚĆ 60 CM, KOLOR RAL 9001
10. PROJ. KOZETKA LEKARSKA 56CM SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ 200CM, Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI, DWUCZĘŚCIOWE LEŻYSKO Z PODŁÓWKIEM, REGULACJA PODGŁÓWKA ZA POMOCĄ SPRĘŻYNY GAZOWEJ, KOLOR RAL 1044
11. PROJ. PARAWAN ŚCIENNY

WYPOSAŻENIE MEBLOWE POWINNO SPEŁNIAĆ WYMOGI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN.16 MARCA 2019R. W SPARWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODMIOTU PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ POSIADAĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 2017/745 Z 5 KWIETNIA 2017 r. W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH,

WYPOSAŻENIE MEBLOWE TAPICEROWANE MUSI BYĆ ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH,

KOLORYSTYKĘ I OSTATECZNY WYBÓR MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM

PŁYTKI ŚCIENNE, KOLOR 9001

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl.pl

TEMAT

REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM.ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ADRES: UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

TYTUŁ: PUNKT PIELĘGNIARSKI
Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM-ARANŻACJA

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	**UPRAWNIENIA**	**PODPIS**
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	07.2024 r.	PW	1:25	A - 13.1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA