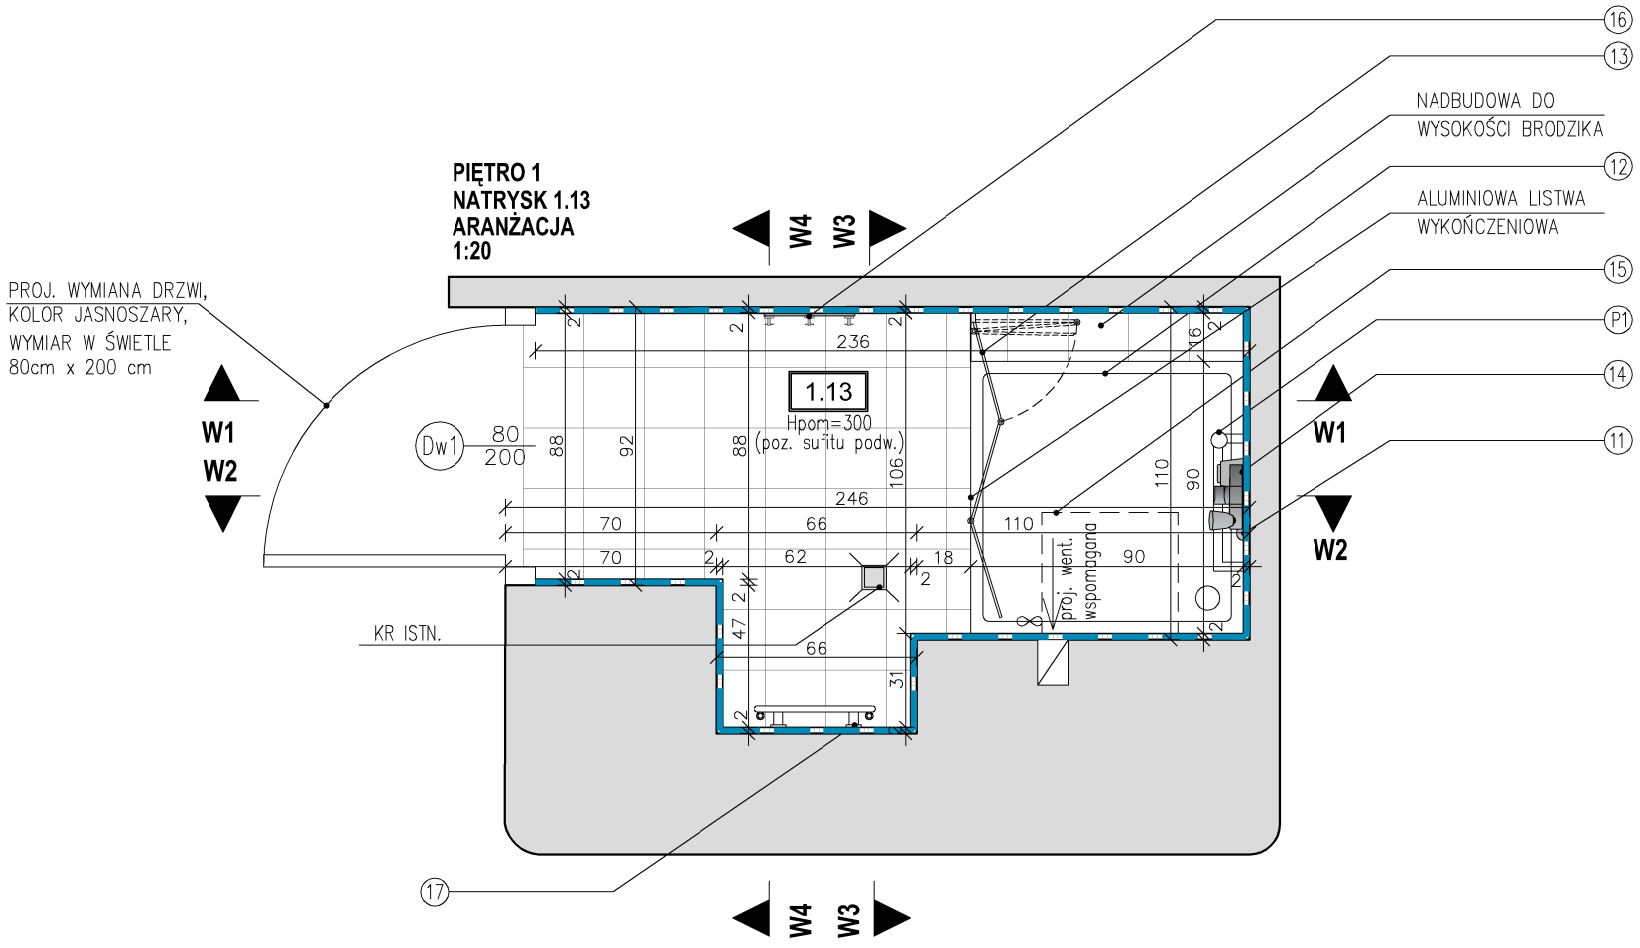


PROJ. PRZEDŚCIANKA INSTALACYJNA
PŁYTA GK-I
ZE WZMOCNIENIEM POD MONTAŻ ARMATURY PŁYTĄ OSB

PROJ. OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
MATOWYCH – KOLOR KREMOWY RAL 9001 LUB ZBLIŻONY

proj. went. wspomagana
ISTNIEJĄCA WENTYLACJA GRAWITACYJNA–
WYPOSAŻYĆ W WENTYLATOR WYCIĄGOWY
NAKRATKOWY ZINTEGROWANY Z ISTNIEJĄCYM
OŚWIETLENIEM, ZE ZWŁOKĄ OK. 5 MIN

## OZNACZENIA:

1. PROJ. MISKA USTĘPOWA WISZĄCA W KOLORZE BIAŁYM
2. PROJ. STELAŻ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM DWUFUNKCYJNYM W KOLORZE CHROM MAT
3. PROJ. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO W ROLKACH, KOLOR BIAŁY, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, WYPOSAŻONY W OKIENKO UMOŻLIWIAJĄCE KONTROLĘ ILOŚCI PAPIERU, ZAMYKANY NA KLUCZYK
4. SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY
5. PROJ. UMYWALKA W KOLORZE BIAŁYM, WYM. 50x40 cm, SYFON CHROMOWANY, BATERIA Z MIESZACZEM, CHROMOWANA, MOCOWANA W NAROŻNIKU UMYWALKI
6. PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA
7. PROJ. LUSTRO WKLEJANE/WISZĄCE WYMIARY LUSTRA NA RYSUNKU–WYMIARY LUSTRA WKLEJANEGO DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU PŁYTEK
8. PROJ. DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, KOLOR BIAŁY, MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI 20,5CM. OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI RĘCZNIKÓW, ZAMYKANY NA KLUCZYK,
9. PROJ. KOSZ NA ODPADKI, BIAŁY, STOJĄCY, POJ. 25l, , Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, POKRYWA OTWIERANA PEDAŁEM PROK. (BEZDOTYKOWO)
10. PROJ. PÓŁKA SZKIANA, WYM. 14x70 cm
11. PROJ. WYMIANA PRZEWODU URUCHMIAJĄCEGO ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ PRZYZYWYWOWĄ
12. PROJ. BRCDZIK PRYSZNICOWY NISKI, WYM. 90x90x3 cm, KOLOR BIAŁY, BATERIA CHROMOWANA Z ZAWOREM MIESZAJĄCYM,
13. PROJ. DRZWI PRYSZNICOWE SZKLANE,
    13/1:
    SKŁADANE HARMONIJNIE, UCHYLANE NA ŚCIANE, WYMIARY DOSTOSOWANE DO SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA ZGODNIE Z ZASADĄ 2x45 CM (SZEROKOŚC PRZYJĘTEGO BRODZIKA) ORAZ WYNIK (SZEROKOŚC NADBUDOWY) – JAKC NIEZALEŻNE SKRZYDŁO WYKŁADANE NA PRZECIWLEGŁĄ ŚCIANĘ
    13/2:
    DRZWI PRZESUWNE

    WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO GR. 5 mm, ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHROMOWANE
14. PROJ. DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE, KOLOR BIAŁY, POJEMNOŚĆ 500ml, WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS, Z OKIENKIEM INFORMUJĄCYM O ILOŚCI MYDŁA
15. PROJ. KRZESEŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE, WYM 45x40 cm, WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z DODATKIEM ŚRODKÓW ANTYBAKTERYJNYCH;
    WYTRZYMAŁOŚĆ (UDŹWIG): 200 KG
16. PROJ. WIESZAK POTRÓJNY ŚCIENNY, CHROM
17. PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY, ZASILANIE Z ISTN. INSTALACJI C.O., MALOWANY PROSZKOWO, KOLOR BIAŁY, 71x40 cm, UCHWYTY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
18. PROJ. SZAFA WNĘKOWA – PŁYTA MEBLOWA DWUSTRONNIE LAMINOWANA O KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1, GR. PŁYTY 18 MM, KOLOR BIAŁY, WYMIAR: 40X90X300 CM

P1. PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA KĄTOWA STAŁA, STAL NIERDZEWNA
P2. PROJ. PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA, STAL NIERDZEWNA

## UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków
tel/fax. + 48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl.pl

**TEMAT**
**REMONT ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA POTRZEBY PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW PRZY SALACH CHORYCH NA ODDZIALE SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI W SZPITALU IM. ŚW JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**

**ADRES**
UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

**INWESTOR**
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II
UL. PRĄDNICKA 80
31-202 KRAKÓW

**TYTUŁ**
POM 1.13 - PRYSZNIC - ARANŻACJA

| PROJEKTANT | UPRAWNIENIA | PODPIS |
|---|---|---|
| mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK | MPOIA/090/2010 | |
| **PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY** | **UPRAWNIENIA** | **PODPIS** |
| mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF | Rz/A-06/05 | |

| BRANŻA | DATA | FAZA | SKALA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|---|
| ARCHITEKTURA | 09.2024 r. | PW | 1:20 | A - 7.1 |

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ZAKAZ KOPIOWANIA I PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA