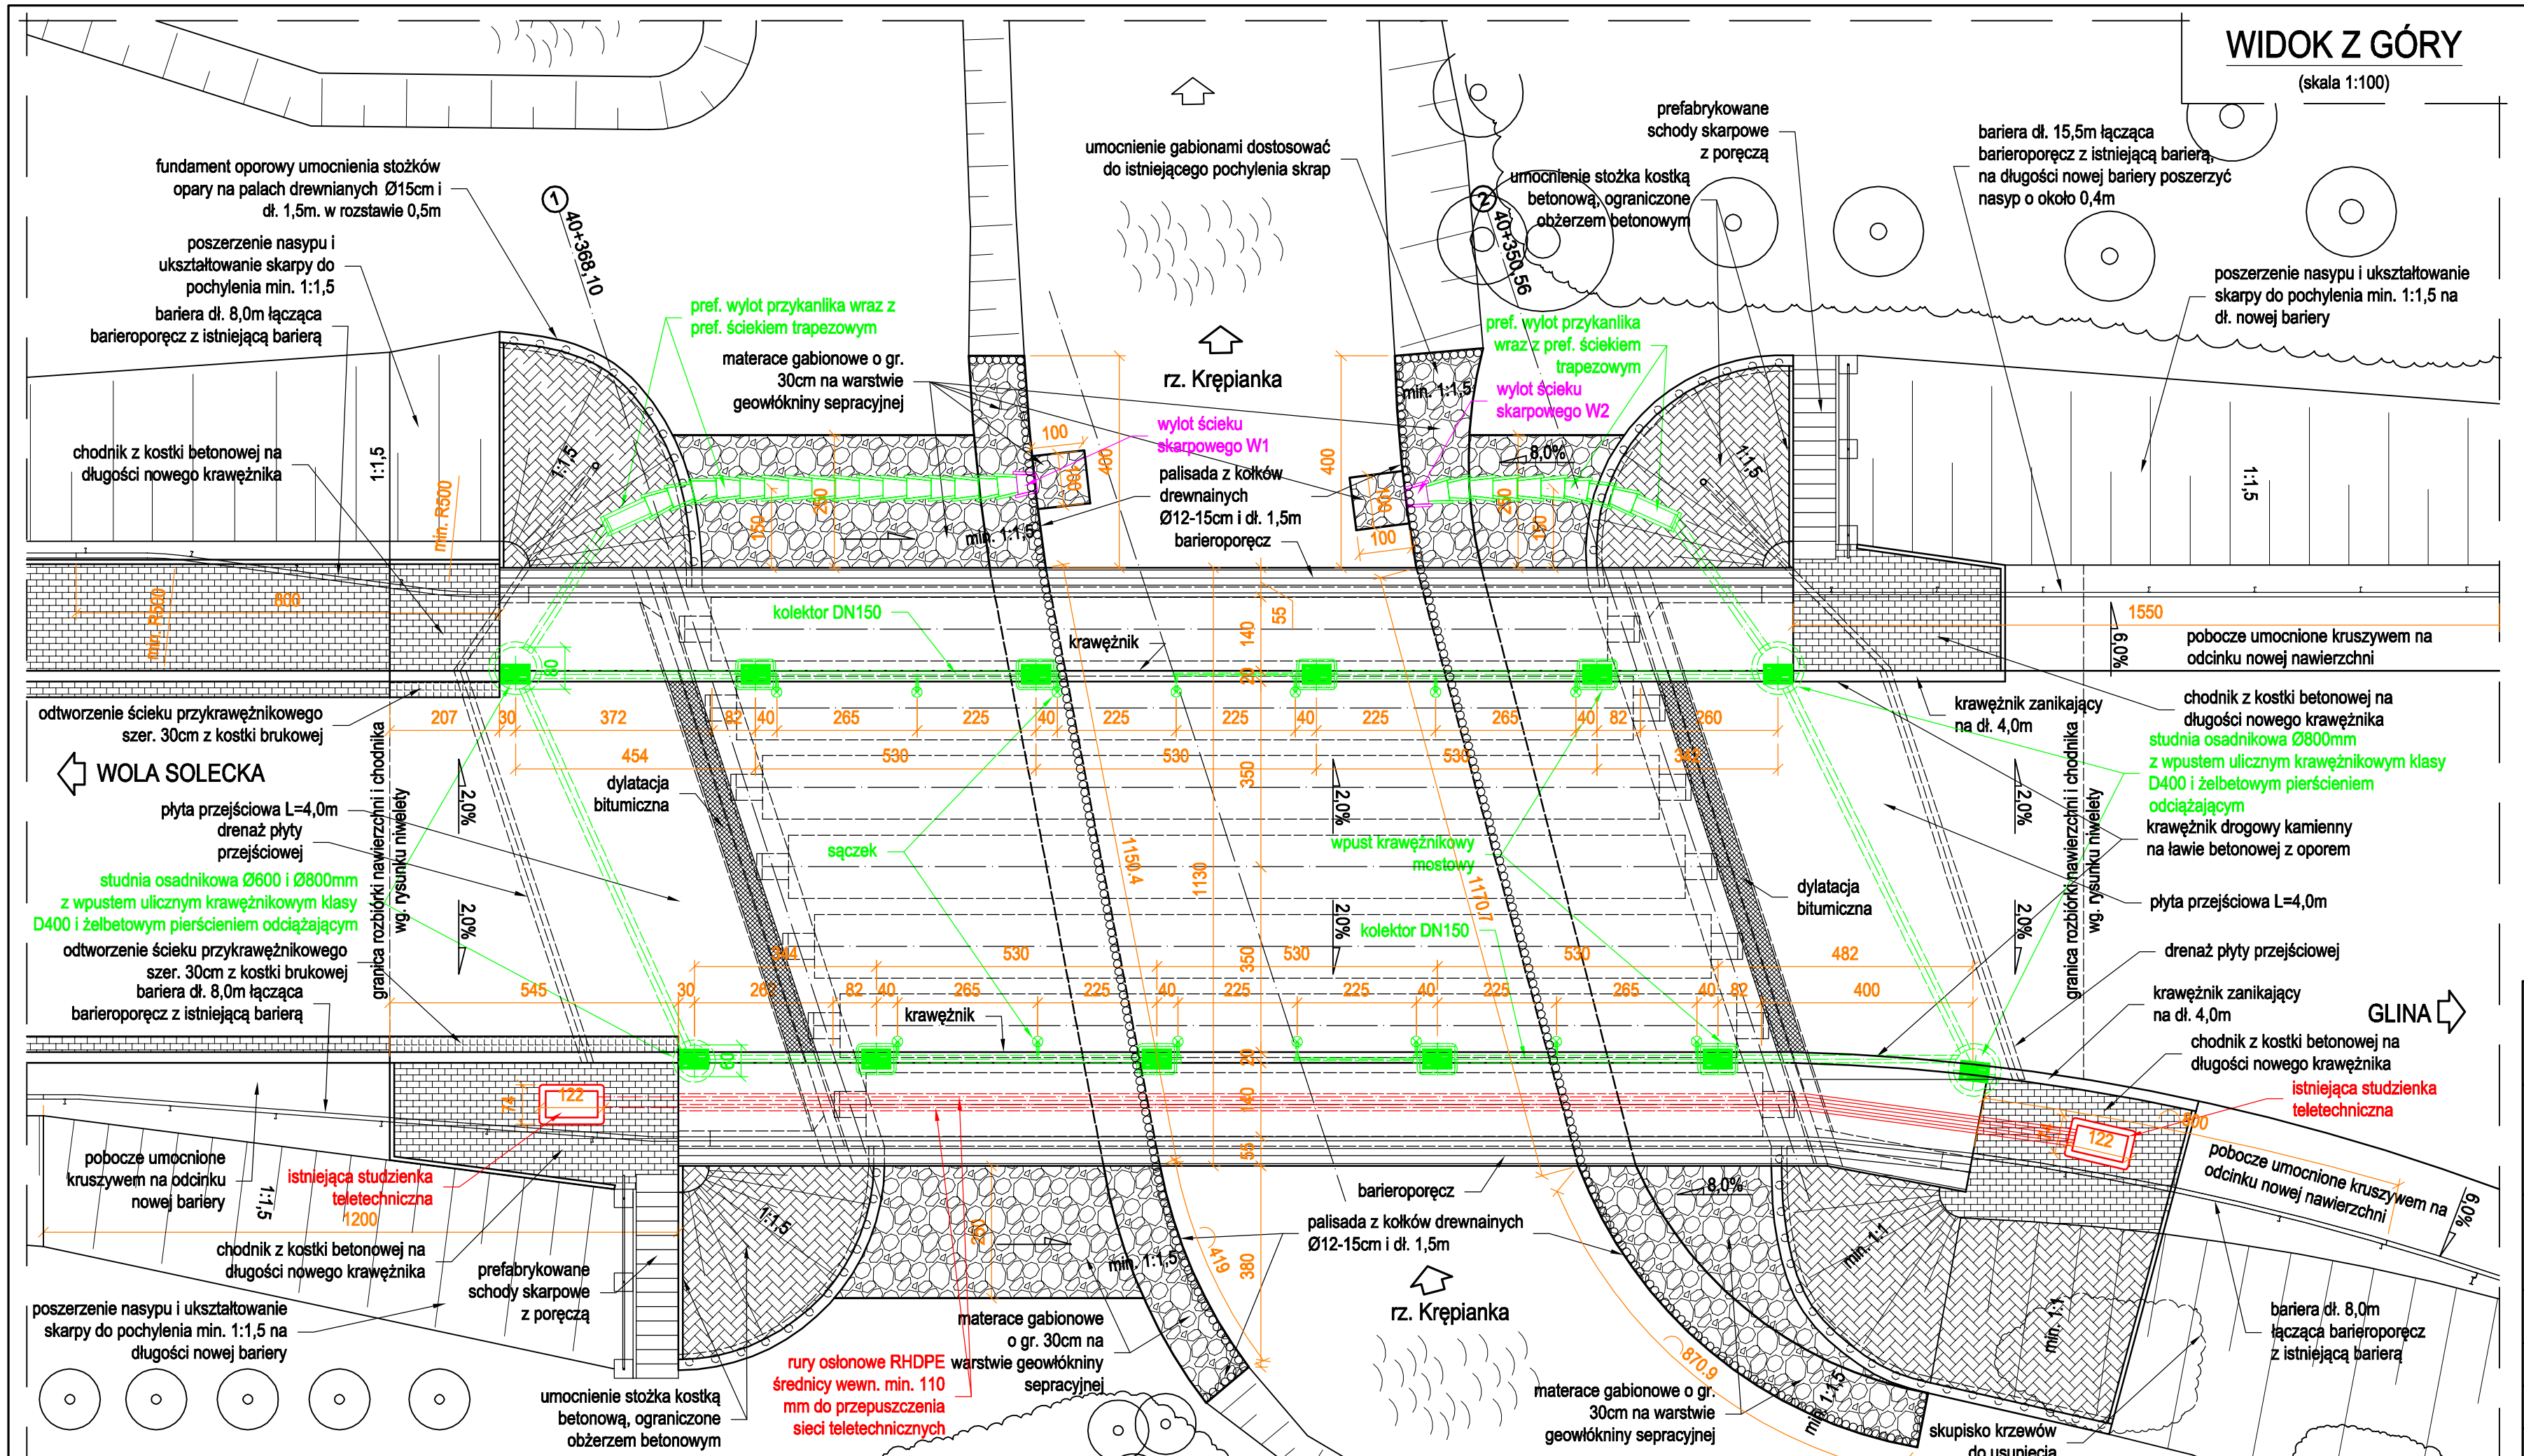
WIDOK Z GÓRY
(skala 1:100)
WOLA SOLECKA
GLINA
rz. Krępianka
rz. Krępianka
fundament oporowy umocnienia stożków opary na palach drewnianych Ø15cm i dł. 1,5m. w rozstawie 0,5m
poszerzenie nasypu i ukształtowanie skarpy do pochylenia min. 1:1,5
bariera dł. 8,0m łącząca barieroporęcz z istniejącą barierą
chodnik z kostki betonowej na długości nowego krawężnika
1:1,5
min. R500
600
800
odtworzenie ścieku przykrawężnikowego szer. 30cm z kostki brukowej
dylatacja bitumiczna
płyta przejściowa L=4,0m
drenaż płyty przejściowej
studnia osadnikowa Ø600 i Ø800mm z wpustem ulicznym krawężnikowym klasy D400 i żelbetowym pierścieniem odciążającym
odtworzenie ścieku przykrawężnikowego szer. 30cm z kostki brukowej
bariera dł. 8,0m łącząca barieroporęcz z istniejącą barierą
granica rozbiórki nawierzchni i chodnika wg. rysunku niwelety
2,0%
pobocze umocnione kruszywem na odcinku nowej bariery
istniejąca studzienka teletechniczna Ø200
chodnik z kostki betonowej na długości nowego krawężnika
poszerzenie nasypu i ukształtowanie skarpy do pochylenia min. 1:1,5 na długości nowej bariery
prefabrykowane schody skarpowe z poręczą
umocnienie stożka kostką betonową, ograniczone obżerem betonowym
1:1,5
1:1,5
1:1,5